

APLICACIONES

Esta puerta de acceso es ideal para su uso en laboratorios, salas limpias, quirófanos, etc. donde se requiere un sello hermético/impermeable

CARACTERÍSTICAS

ADWT es una puerta de acceso empotrada que ha sido probada para detectar infiltración de aire, exfiltración y penetración de agua

- Puerta y Marco totalmente soldados
- Empaque de Perfil Continuo de Hule
- Bisagra de Piano Continua de Acero Inoxidable
- Infiltración de aire: Fuga 0.01 cfm / pie cuadrado a 6.27 psf - ASTM E 283 / E283M-19
- Penetración de agua: Sin fugas a 15.04 psf - ASTM E 331-00 (2016)

ESPECIFICACIONES

PUERTA / MARCO DE LA PUERTA: A nivel con el marco con borde reforzados

ACERO INOXIDABLE O ACERO: Puerta calibre 16, marco de montaje calibre 16

BISAGRA: Bisagra de piano continua expuesta de acero inoxidable

EMPAQUES: Sello de Perfil Continuo de Hule.

CERROJO ESTÁNDAR: Tornillos phillips de acero inoxidable estándar.

CERROJOS/CERRADURAS OPCIONALES: Tornillos de cabeza allen de acero inoxidable, tornillos de cabeza para llave de acero inoxidable, torx, cerradura de cilindro y llave

ACABADO: Capa de imprimación blanca horneada (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-ADWT-SS**

PUERTAS ESPECIALIZADAS

HERMÉTICAS/IMPERMEABLES






DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

TAMAÑO PUERTA WYH Pulgada (mm)	PESO Lbs. Kg.
8 x 8 (203 X 203)	6.0 2.7
12 x 12 (305 X 305)	7.4 3.3
14 x 14 (355 X 355)	9.0 4.1
16 x 16 (400 X 400)	13.0 5.9
18 x 18 (457 X 457)	15.6 7.1
24 x 24 (610 X 610)	18.8 8.5
24 x 36 (610 X 914)	29.5 13.4
30 x 30 (762 X 762)	28.9 13.1
36 x 36 (914 X 914)	39.0 17.7
30 x 48 (762 X 1219)	42.9 19.5

Abertura de pared o techo es W +3/8" (9mm)

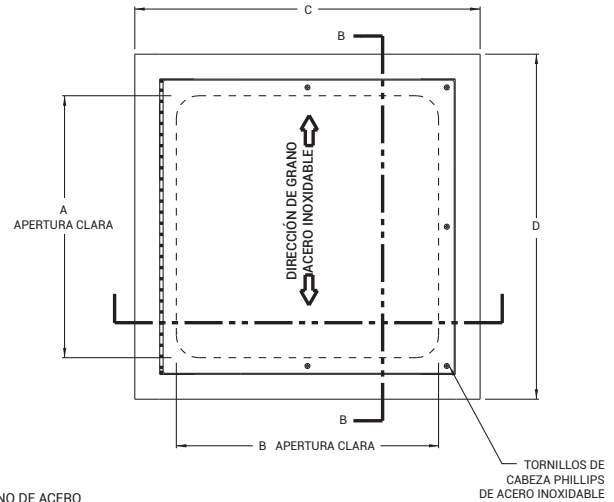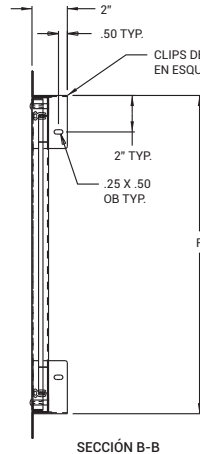

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

ASTM E283/E283M-19

"Método de prueba estándar para determinar la tasa de fuga de aire a través de ventanas exteriores, muros cortina y puertas bajo diferencias de presión especificadas en toda la muestra", para infiltración y exfiltración de aire a 300 Pa (6.27 psf) con resultado de máximo fuga 0.1 L / s / m2 (0.01 cfm / ft2)

ASTM E283/E283M-19

"Método de prueba estándar para la penetración de agua en ventanas exteriores, tragaluces, puertas y muros cortina por diferencia de presión de aire estática uniforme", para resistencia a la penetración de agua a 720 Pa (15.04 psf) sin resultado de fugas.

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

Escanee o Haga Clic



NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL :			
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	(Firma o Sello)			

TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO




SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto



PA-BA-ADWT-SS

PUERTAS ESPECIALIZADAS HERMÉTICAS/IMPERMEABLES

TAMAÑO DE LA PUERTA	A	B	C	D	E	F	TORNILLOS
Pulg. (mm)							
8 x 8 (203 x 203)	5.65 (144)	5.65 (144)	10.75 (273)	10.75 (273)	8.00 (203)	8.00 (203)	2
12 x 12 (305 x 305)	9.65 (245)	9.65 (245)	14.75 (375)	14.75 (375)	12.00 (305)	12.00 (305)	2
14 x 14 (355 x 355)	11.65 (296)	11.65 (296)	16.75 (425)	16.75 (425)	14.00 (355)	14.00 (355)	2
16 x 16 (406 x 406)	13.65 (347)	13.65 (347)	18.75 (476)	18.75 (476)	16.00 (406)	16.00 (406)	2
18 x 18 (457 x 457)	15.65 (397)	15.65 (397)	20.75 (527)	20.75 (527)	18.00 (457)	18.00 (457)	2
24 x 24 (610 x 610)	21.65 (550)	21.65 (550)	26.75 (679)	26.75 (679)	24.00 (610)	24.00 (610)	2
24 x 36 (610 x 914)	33.65 (855)	21.65 (550)	26.75 (679)	38.75 (984)	24.00 (610)	36.00 (914)	3

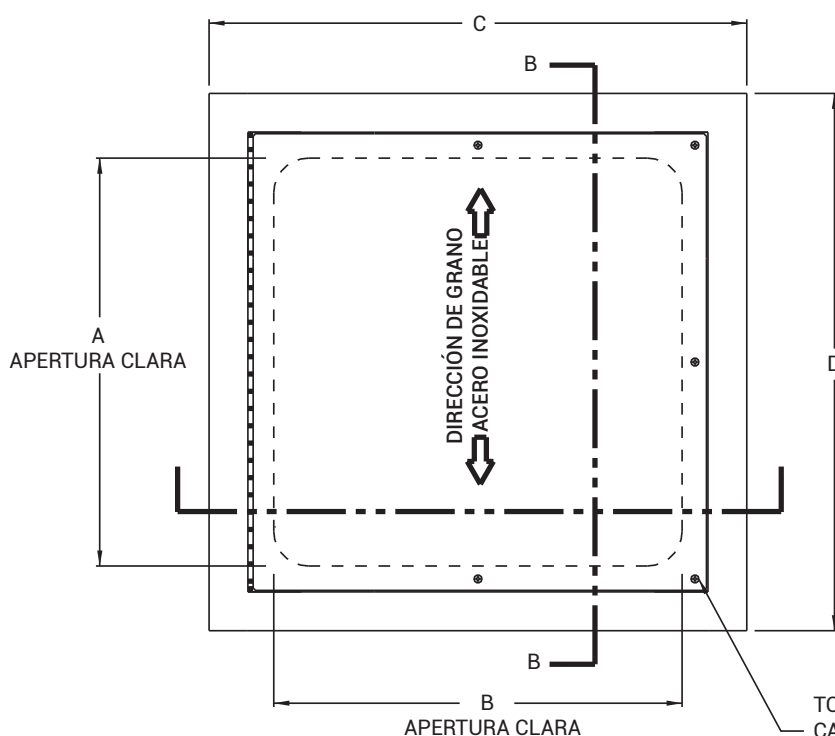

TORNILLOS DE CABEZA PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE

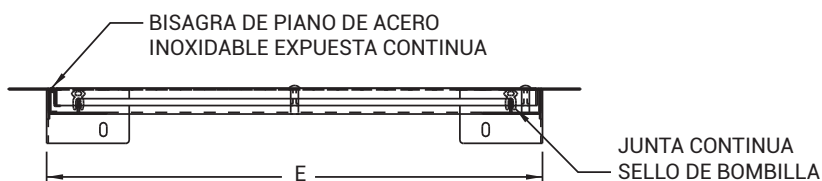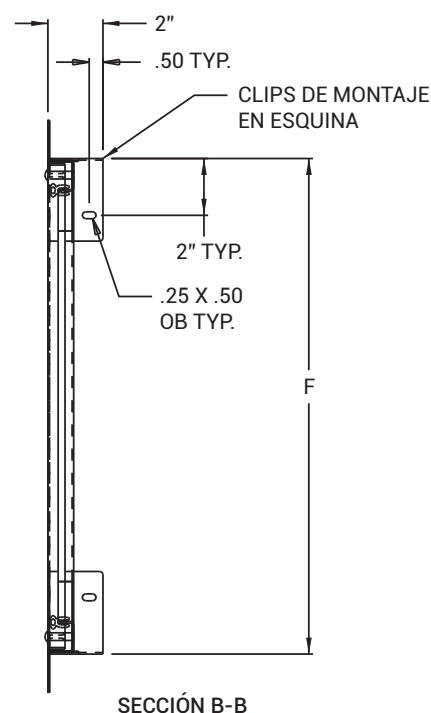

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

MARCO COMPLETAMENTE SOLDADO PARA EVITAR FUGAS. JUNTA CONTINUA Y SELLO DE LA EMBELLECEDORA DE LA LÁMPARA. TORNILLOS DE CABEZA PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE.