

## APLICACIONES

Asegura un sello hermético sin obstrucciones al sistema de aire

## CARACTERÍSTICAS

- Estas puertas están diseñadas para utilizarse en presión BAJA a media hasta 3" W.G. estática
- Pestañas resacadas de 5/8" con muescas dentro del marco facilitan la instalación

## OPCIONES

- Aluminio
- Acero inoxidable
- Cerradura de cilindro y llave
- HASP +
- Grapa
- Manija L

## ESPECIFICACIONES

**MATERIAL:** Acero galvanizado, doble panel

**PUERTA:** Calibre 24

**MARCO DE MONTAJE:** Calibre 24 con pestañas resacadas de 5/8" con muescas.

**EMPAQUES:** Empaques de neopreno de celda cerrada de 1/8" espesor por 1/2" ancho entre la puerta y el marco y también entre el marco y el ducto.

**AISLANTE:** Panel de puerta relleno con aislamiento de fibra de vidrio de 2" (factor 7.7 R) comprimida a 1".

**CERROJO:** Cerrojo de leva de auto-apriete, operado a mano

Para ver la lista completa de opciones, visite [www.PuertasdeAcceso.com.mx](http://www.PuertasdeAcceso.com.mx)

# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-CD-5080**

## PUERTA PARA DUCTO

PARA DUCTO DE LÁMINA



## DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<


### TAMAÑOS ESTÁNDAR:

| TAMAÑO PUERTA WyH<br>Pulg (mm) | APERTURA        | PESO<br>LBS KG |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 6 x 6 (152 x 152)              | 4.75" x 4.75"   | 1.10 0.5       |
| 8 x 8 (203 x 203)              | 6.75" x 6.75"   | 1.70 0.8       |
| 10 x 10 (254 x 254)            | 8.75" x 8.75"   | 2.40 1.1       |
| 12 x 12 (304 x 304)            | 10.75" x 10.75" | 3.25 1.5       |
| 14 x 14 (356 x 356)            | 12.75" x 12.75" | 4.20 1.9       |
| 16 x 16 (406 x 406)            | 14.75" x 14.75" | 5.10 2.3       |
| 18 x 18 (457 x 457)            | 16.75" x 16.75" | 6.40 2.9       |
| 20 x 20 (508 x 508)            | 18.75" x 18.75" | 7.80 3.5       |
| 24 x 24 (610 x 610)            | 22.75" x 22.75" | 10.60 4.8      |



La apertura del ducto es tamaño normal de puerta - 1 1/4" (31 mm)

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

JUNTA DE NEOPRENO DE CELDA CERRADA DE 1/8" POR 1/2" DE ANCHO ENTRE PUERTA Y MARCO Y ENTRE MARCO Y CONDUCTO

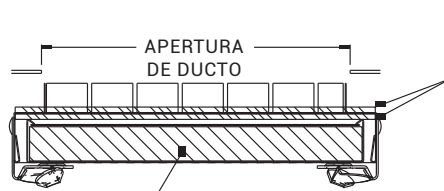

2" DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO COMPRIMIDAS A 1" VALOR 7.7 R

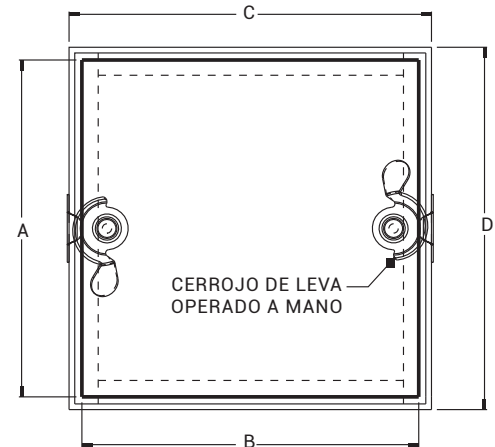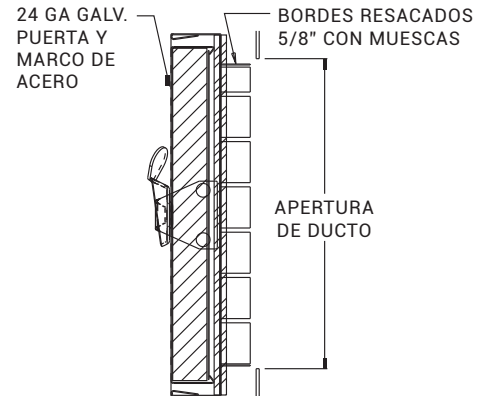

## DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

Escanee o Haga Clic



|                               |                                               |       |      |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------|----------|
| NOMBRE DEL PROYECTO :         | CANTIDAD                                      | ANCHO | ALTO | OPCIONES |
| ARQUITECTO :                  |                                               |       |      |          |
| DISTRIBUIDOR :                |                                               |       |      |          |
| CONTRATISTA :                 |                                               |       |      |          |
| UBICACIÓN :                   | INSTRUCCIONES ESPECIALES :                    |       |      |          |
| FECHA :                       |                                               |       |      |          |
| INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO : | APROBACIÓN DEL SUBMITTAL :<br>(Firma o Sello) |       |      |          |

TELÉFONO :  
1-800-483-0823  
FAX:  
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222  
PISO 18, PMB #111  
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD  
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO



SITIO WEB :  
[www.PuertasdeAcceso.com.mx](http://www.PuertasdeAcceso.com.mx)  
CORREO ELECTRÓNICO :  
[info@PuertasDeAcceso.com.mx](mailto:info@PuertasDeAcceso.com.mx)

Para ver precios e información adicional del producto

**PA-BA-CD-5080**

# PUERTA PARA DUCTO PARA DUCTO DE LÁMINA

| TAMAÑO NOMINAL      | A          | B          | C        | D        | APERTURA DEL CONDUCTO     | PESTILLO |
|---------------------|------------|------------|----------|----------|---------------------------|----------|
| 6 x 6 (152 x 152)   | 5.5 (140)  | 5.5 (140)  | 6 (152)  | 6 (152)  | 4.75 x 4.75 (121 x 121)   | 2        |
| 8 x 8 (203 x 203)   | 7.5 (191)  | 7.5 (191)  | 8 (203)  | 8 (203)  | 6.75 x 6.75 (171 x 171)   | 2        |
| 10 x 10 (254 x 254) | 9.5 (241)  | 9.5 (241)  | 10 (250) | 10 (250) | 8.75 x 8.75 (222 x 222)   | 2        |
| 12 x 12 (304 x 304) | 11.5 (292) | 11.5 (292) | 12 (304) | 12 (304) | 10.75 x 10.75 (273 x 273) | 2        |
| 14 x 14 (356 x 356) | 13.5 (343) | 13.5 (343) | 14 (356) | 14 (356) | 12.75 x 12.75 (324 x 324) | 4        |
| 16 x 16 (406 x 406) | 15.5 (394) | 15.5 (394) | 16 (356) | 16 (356) | 14.75 x 14.75 (375 x 375) | 4        |
| 18 x 18 (457 x 457) | 17.5 (445) | 17.5 (445) | 18 (457) | 18 (457) | 16.75 x 16.75 (425 x 425) | 4        |
| 20 x 20 (508 x 508) | 19.5 (495) | 19.5 (495) | 20 (508) | 20 (508) | 18.75 x 18.75 (476 x 476) | 4        |
| 24 x 24 (610 x 610) | 23.5 (597) | 23.5 (597) | 24 (610) | 24 (610) | 22.75 x 22.75 (578 x 578) | 4        |

