

APLICACIONES

La puerta cortafuegos DWF con pared de rótula permite el acceso a espacios no habitables ubicados detrás de una pared vertical. El marco de la puerta, con acabado blanco, tiene 6,6 cm de grosor y está relleno con material aislante ignífugo. La estructura de la puerta reduce la transferencia de calor en invierno y verano, y además previene la rápida propagación del fuego. La puerta se puede instalar con apertura a la derecha o a la izquierda.

CARACTERÍSTICAS

- Listo para una rápida instalación
- Clasificación al fuego según EN 13501:2 - EI145
- Garantía de 3 años

ESPECIFICACIONES

PUERTA:

- Aislada con material ignífugo, 6,35 cm
- Grosor del aislamiento térmico: 6,35 cm
- Acabada en ambos lados con tablero HDF blanco.

MARCO:

- De madera de pino.
- Profundidad (jamba): 8,95 cm
- Incluye junta.

EQUIPAMIENTO:

- Tirador con cerradura para un cierre hermético.
- Listones de madera de 3,85 cm de ancho en color natural.

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

SKU: **PA-BA-DWF**

PUERTA DE ACCESO A LA PARED DE LA RODILLA



DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

TAMAÑOS:

No.	Tamaño
1	21 x 31
2	27 x 35

PARÁMETROS TÉCNICOS:


No.	Descripción	Valor	Estándar
1	Coefficiente de transferencia de calor de la puerta	U = 0.11 BTU/hft²F	PN-EN 10211:2008
2	Opresión	4ta clase*	EN 12207
3	Resistencia al fuego (en ambos lados)	EI,45	EN 13501-2

* Manufacturer's internal calculations

INFORMACIÓN DE MONTAJE

La puerta de pared DWF viene premontada y debe instalarse en una abertura en bruto con marco, según las instrucciones de montaje incluidas. Es importante asegurarse de que el espacio entre el marco de la puerta y la abertura esté correctamente aislado.

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

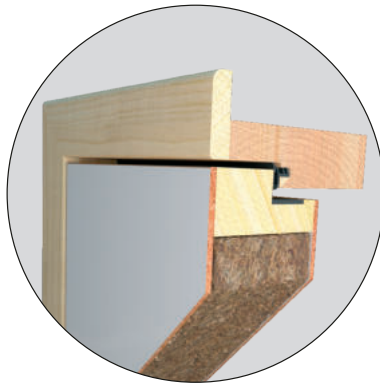

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL :			
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	(Firma o Sello)			

Escanee  o  Haga Clic



Para ver precios e información adicional del producto



TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021



AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO



SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

PA-BA-DWF

PUERTA CIRCULAR EMPOTRADA CON PANELES DE YESO

Dimensiones An x Al		21 x 31	27 x 35
Abertura en bruto [pulg.]	A x B	21½ x 31¼	27½ x 35¼
Dimensiones externas del marco [pulg.]	W x L	21 x 31	27 x 35
Dimensiones internas del marco [pulg.]	M x N	19 x 28¾	24¾ x 32¾
Profundidad del marco [pulg.]	S	3½	
Espesor del marco [pulg.]	Z	1	

