

APLICACIONES

Esta puerta de acceso al ras es ideal para usar en paredes y techos acústicos donde se requiere mantener la clasificación STC (clase de transmisión de sonido) y la clasificación OITC (clase de transmisión exterior-interior)

CARACTERÍSTICAS

- El acero revestido de zinc proporciona una resistencia superior a la corrosión
- Brida con reborde para encintado de paneles de yeso
- Probado y evaluado según ASTM: E90(09), ASTM: E413(16), ASTM: E1332(16) y certificado según la clasificación OITC 54

ESPECIFICACIONES

MATERIAL: Acero calibre 18 satinado

TAPA: Calibre 18, diseño encapsulado con forro mineral acústico de 2" de espesor y barrera de vinilo con relleno de mineral de 0.11" de espesor.

MARCO: Calibre 18, doblado a presión para mayor resistencia y rigidez, con bridas de moldura de 1" de ancho revestimiento mineral acústico de 1" de espesor

EMPAQUE: Caucho de neopreno de 1/8" x 1/2" con adhesivo.

BISAGRA: Bisagra de piano de acero inoxidable con exposición continua.

CERRADURA ESTÁNDAR: Pestillo de Compresión operado por Desarmador

CLASIFICACIÓN ACÚSTICA: Esta tapa se probó y evaluó para ASTM: E90(09), ASTM: E413(16), ASTM: E1332(16) y se certificó para STC Clasificación 64 y OITC Clasificación 54

ACABADO: Capa de imprimación blanca horneada (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-FAD-DF**

PUERTA DE ACCESO ACÚSTICA EMPOTRADA

CON BRIDA PARA PANELES DE YESO






DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

TAMAÑOS ESTÁNDAR:


Tamaño Nominal Puerta WyH pulg mm	Pestillos	Peso por Puerta lbs. kg.
12 x 12 (305 x 305)	1	14.0 6.40
16 x 16 (406 x 406)	1	26.0 11.8
18 x 18 (457 x 457)	1	35.0 15.9
24 x 24 (610 x 610)	1	42.0 19.1
24 x 36 (610 x 914)	2	62.0 28.1

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

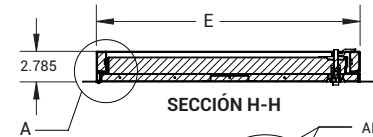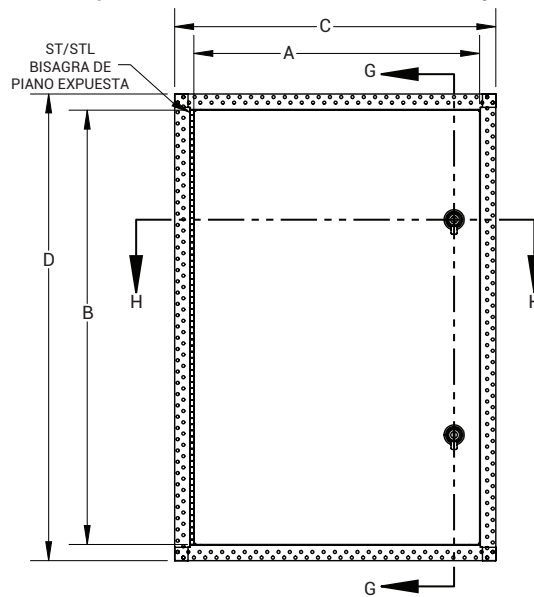


DETALLE A

ESCALA 1:6

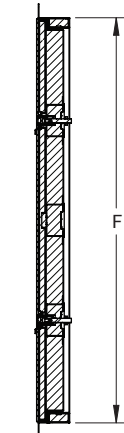

SECCIÓN C-C

PESTAÑA DE TIRAR DE ACERO INOXIDABLE

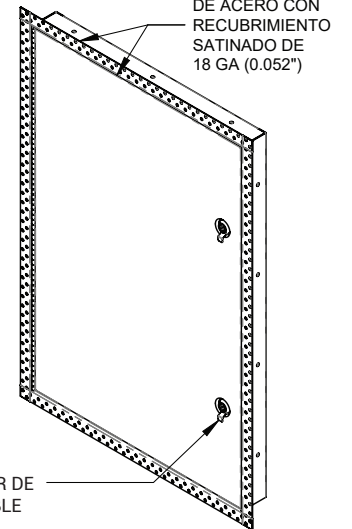

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

Escanee o Haga Clic



NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :				
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : (Firma o Sello)			

TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO



SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto

PA-BA-FAD-DF

PUERTA DE ACCESO ACÚSTICA EMPOTRADA CON BRIDA PARA PANELES DE YESO

TAMAÑO NOMINAL	A	B	C	D	E	F	CERRAR CANTIDAD
12 x 12 (305mm x 305mm)	11.567 (294mm)	11.818 (300mm)	14.484 (368mm)	14.484 (368mm)	12.044 (306mm)	12.044 (306mm)	1
16 x 16 (406mm x 406mm)	15.567 (395mm)	15.818 (402mm)	18.484 (469mm)	18.484 (469mm)	16.044 (408mm)	16.044 (408mm)	1
18 x 18 (457mm x 457mm)	17.567 (446mm)	17.818 (453mm)	20.484 (520mm)	20.484 (520mm)	18.044 (458mm)	18.044 (458mm)	1
24 x 24 (610mm x 610mm)	23.567 (599mm)	23.818 (605mm)	26.484 (673mm)	26.484 (673mm)	24.044 (611mm)	24.044 (611mm)	1
24 x 36 (610mm x 914mm)	23.567 (599mm)	35.818 (910mm)	26.484 (673mm)	38.484 (977mm)	24.044 (611mm)	36.044 (915mm)	2

