

APLICACIONES

- Para aplicaciones de pared.
- Diseñada para mantener continuidad en una pared resistente al fuego de 2 horas, cuando la temperatura no es un factor

CARACTERÍSTICAS

- Bisagra oculta
- Auto-cierre
- Auto-cerrojo
- Liberación interior de cerrojo
- Disponible con un panel de puerta removible

ESPECIFICACIONES

PUERTA / MARCO DE LA PUERTA:

Acero o Acero Inoxidable: Puerta calibre 16, marco de montaje calibre 16 Al ras del marco con bordes reforzados, reborde será de 1" de ancho

BISAGRA: Oculta

RESISTENCIA AL FUEGO (PAREDES):

UL – 1-1/2 horas etiqueta "B". UL – 2 horas etiqueta "B". (opcional)
Tamaños máximos 36 x 48 y 24" x 79"

CUMPLIMIENTO DE NORMAS: UL

10B; CAN/ULC S104; NFPA 80

CERROJO ESTÁNDAR: Cerradura universal con auto-cerrojo, operada por perilla estriada o por llave al ras. Cuando se requieran llaves al ras, se pueden preparar las puertas para cerraduras de cilindro al borde o embutidas

ACABADO: Capa de imprimación blanca horneada (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

SKU: **PA-BA-FB-5060-SS**

RESISTENTE AL FUEGO SIN AISLANTE

ACERO INOXIDABLE




DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

TAMAÑOS ESTÁNDAR:


Tamaño Nominal Puerta WyH pulg	Tamaño Nominal Puerta WyH mm	Cerrojos	Peso por Puerta lbs.	Peso por Puerta kg.
8 X 8	203 X 203	1	5.5	2.5
10 X 10	254 X 254	1	6.5	2.9
12 X 12	305 X 305	1	8.2	3.7
14 X 14	356 X 356	1	8.3	3.8
16 X 16	406 X 406	1	11.1	5.0
18 X 18	457 X 457	1	13.8	6.3
20 X 20	508 X 508	2	18.0	8.2
22 X 22	559 X 559	2	21.0	11.3
22 X 30	559 X 762	2	24.9	12.5
22 X 36	559 X 914	2	27.5	12.5
24 X 24	610 X 610	1	20.1	9.10
24 X 30	610 X 762	2	25.6	11.6
24 X 36	610 X 914	2	29.7	13.5
24 X 48	610 X 1219	2	35.7	16.2
30 X 30	762 X 762	2	28.4	12.9
36 X 36	914 X 914	2	38.7	17.6
36 X 48	914 X 1219	2	48.8	22.1

La abertura de paredes W + 3/8" (9 mm)

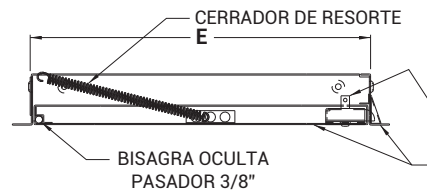


Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

CERRADURA AUTO-CERROJO
MATERIAL CALIBRE 16

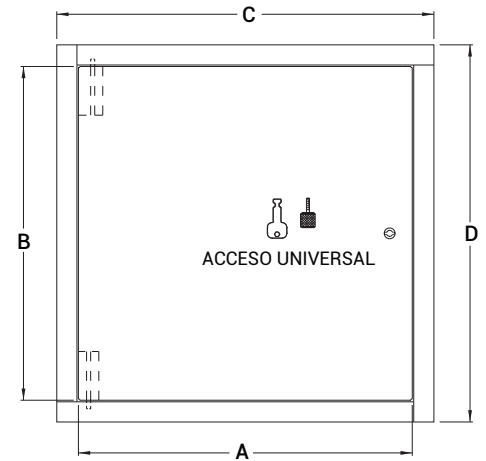

PAREDES:

Aprobadas por Underwriters Laboratories (UL) para 1-1/2" horas etiqueta "B" en paredes y ULC para 2 horas etiqueta B en paredes
UL 10B; CAN/ULC S104; NFPA 80

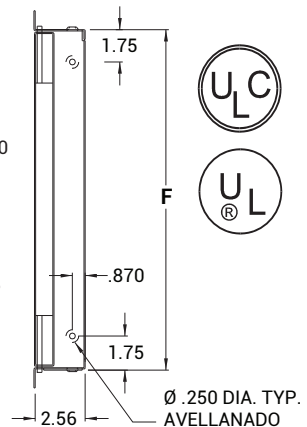

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :				
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : (Firma o Sello)			

Escanee o Haga Clic



TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO





SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto

PA-BA-FB-5060-SS


RESISTENTE AL FUEGO SIN AISLANTE - ACERO INOXIDABLE

TAMAÑO NOMINAL	A	B	C	D	E	F	CERRAR
8 x 8 (203 x 203)	7.78 (198)	7.78 (198)	10 (254)	10 (254)	8.12 (206)	8.12 (206)	1
10 x 10 (254 x 254)	9.78 (248)	9.78 (248)	12 (305)	12 (305)	10.12 (257)	10.12 (257)	1
12 x 12 (305 x 305)	11.78 (299)	11.78 (299)	14 (356)	14 (356)	12.12 (308)	12.12 (308)	1
14 x 14 (356 x 356)	13.78 (350)	13.78 (350)	16 (406)	16 (406)	14.12 (359)	14.12 (359)	1
16 x 16 (406 x 406)	15.78 (401)	15.78 (401)	18 (457)	18 (457)	16.12 (409)	16.12 (409)	1
18 x 18 (457 x 457)	17.78 (452)	17.78 (452)	20 (508)	20 (508)	18.12 (460)	18.12 (460)	1
24 x 24 (610 x 610)	23.78 (604)	23.78 (604)	26 (660)	26 (660)	24.12 (613)	24.12 (613)	1

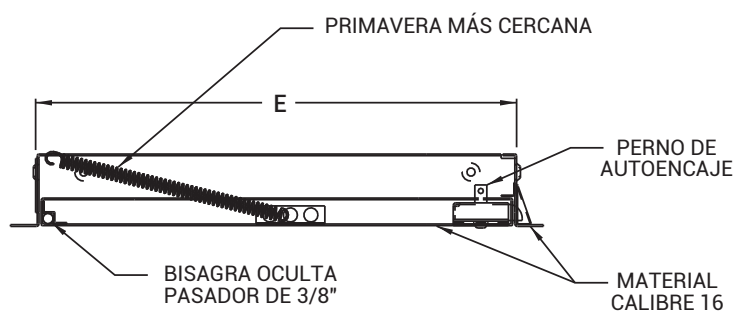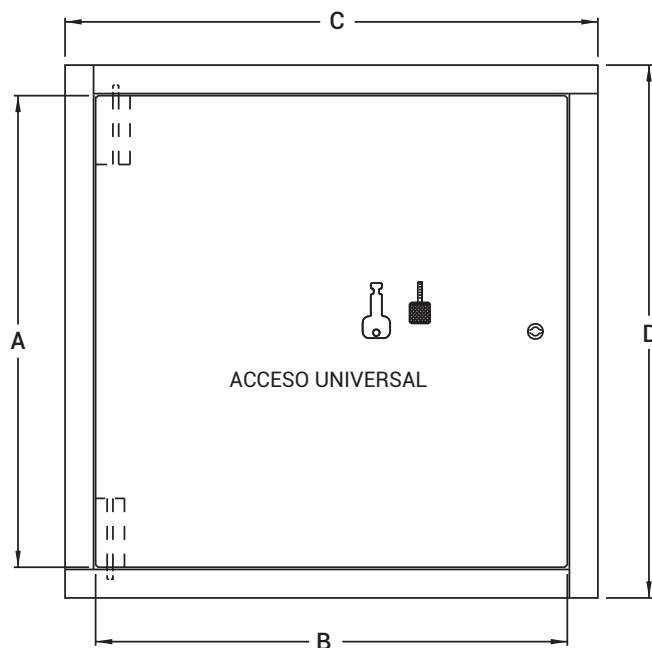

PAREDES
Aprobado por Underwriters Laboratories (UL) para 1 hora y media (etiqueta "B") en paredes y por ULC para 2 horas (etiqueta "B")/E en paredes.

UL 10B; CAN/ULC S104;
NFPA 80

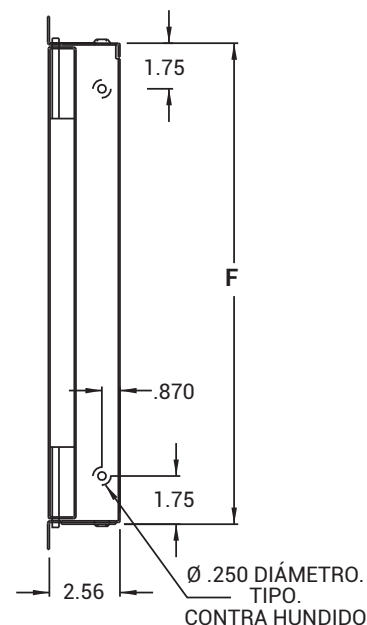

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

PERNO UNIVERSAL DE AUTOENCAJE - ACCIONADO CON PERILLA MOLETEA/LLAVE EMPOTRADA Y LIBERACIÓN CON GIRO INTERIOR.
ACERO AL CARBONO, CAPA DE IMPRIMACIÓN BLANCA HORNEADA (SE RECOMIENDA PINTURA DE ACABADO ADICIONAL PARA UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN).



OPCIONES:

- TIPO DE BLOQUEO
 - CERRADURA DE CILINDRO DE LLANTA
 - PREPARADO PARA CERRADURA DE CILINDRO DE EMBUTIR
- MATERIAL
 - ACERO INOXIDABLE
 - OTRO

PA-BA-FB-5060-SS


RESISTENTE AL FUEGO SIN AISLANTE - ACERO INOXIDABLE

TAMAÑO NOMINAL	A	B	C	D	E	F	CERRAR
22 x30 (559 x762)	29.78 (756)	21.78 (553)	24 (610)	32 (813)	22.12 (562)	30.12 (765)	2
22 x36 (559 x914)	35.78 (909)	21.78 (553)	24 (610)	38 (965)	22.12 (562)	36.12 (917)	2
24x36 (610 X 914)	35.78 (909)	23.78 (604)	26 (660)	38 (965)	24.12 (613)	36.12 (917)	2
24x48 (610 X 1219)	47.78 (1214)	23.78 (604)	26 (660)	50 (1270)	24.12 (613)	48.12 (1222)	2
30 x30 (762 x762)	29.78 (756)	29.78 (756)	32 (813)	32 (813)	30.12 (765)	30.12 (765)	2
36 x36 (914 X 914)	35.78 (909)	35.78 (909)	38 (965)	38 (965)	36.12 (917)	36.12 (917)	2
36 x48 (914 X 1220)	47.78 (1214)	35.78 (909)	38 (965)	50 (1270)	36.12 (917)	48.12 (1222)	2

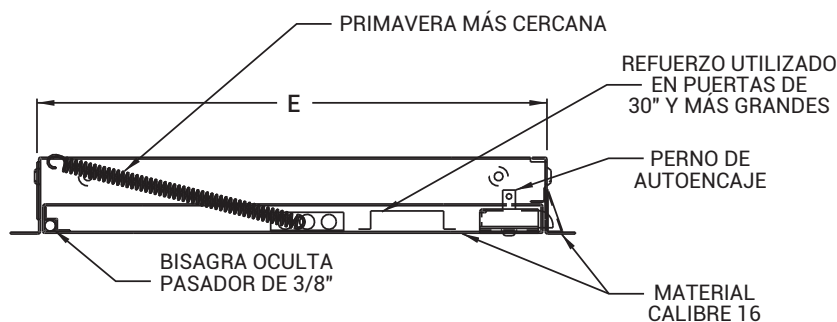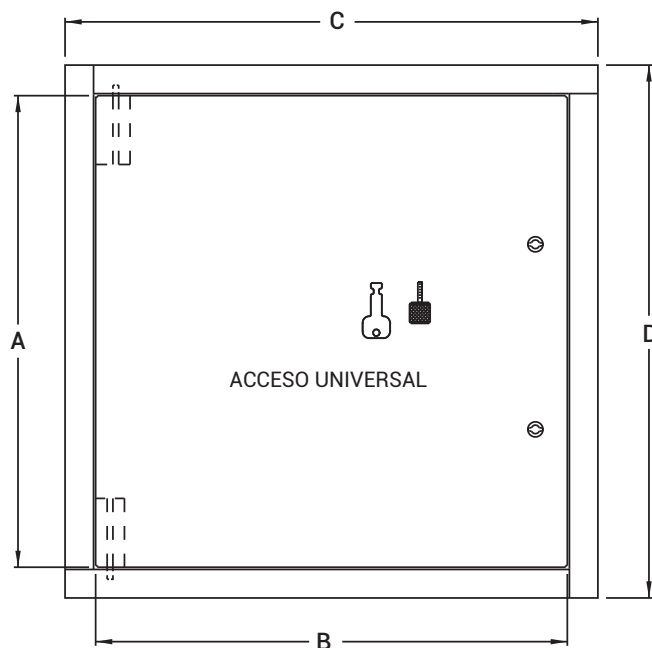

PAREDES
Aprobado por Underwriters Laboratories (UL) para 1 hora y media (etiqueta "B") en paredes y por ULC para 2 horas (etiqueta "B")/E en paredes.

UL 10B; CAN/ULC S104; NFPA 80

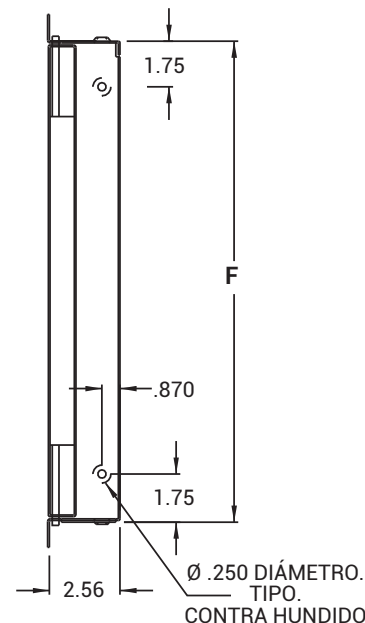

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

PERNO UNIVERSAL DE AUTOENCAJE - ACCIONADO CON PERILLA MOLETEA/LLAVE EMPOTRADA Y LIBERACIÓN CON GIRO INTERIOR.
ACERO AL CARBONO, CAPA DE IMPRIMACIÓN BLANCA HORNEADA (SE RECOMIENDA PINTURA DE ACABADO ADICIONAL PARA UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN).

OPCIONES:

- TIPO DE BLOQUEO
 - CERRADURA DE CILINDRO DE LLANTA
 - PREPARADO PARA CERRADURA DE CILINDRO DE EMBUTIR
- MATERIAL
 - ACERO INOXIDABLE
 - OTRO