

APLICACIONES

Aplicaciones interiores o exteriores en las que se impide que suciedad y agua entren al área de trabajo. El desagüe se proporciona por medio de un acople roscado en canal

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de marco angular con brida de ancla integral diseñada para jarse en concreto.
- El panel de puerta diamantada está equipado con una manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático sostenido y abierto, junto con resorte de compresión de acero inoxidable y cerradura de impacto de acero inoxidable
- Diseño para ubicaciones fuera de las calles que pueden recibir ocasionalmente cargas sobre ruedas AASHTO H-20-44

ESPECIFICACIONES

MATERIAL: Puerta y marco de aluminio; bisagras y herrajes de acero inoxidable

PUERTA: Placa diamantada de aluminio de 1/4", reforzada para cumplir con la especificación AASHTO H20-44 para carga de tráfico (16000 lb, carga sobre ruedas en un área de 10" x 20" con 30% agregado para impacto

BISAGRA: Bisagras planas de acero inoxidable con pernos y tuercas de acero inoxidable antivandalismo

MARCO: Marco angular fabricado de aluminio extruido con brida de ancla integral de 1".

CERROJO ESTÁNDAR: Manija abatible de aluminio a nivel, cerradura de impacto de acero inoxidable con manija ya en el interior, manija removible en el exterior, y tapón roscado removible

ACABADO: Acabado laminado, con recubrimiento bituminoso aplicado al exterior del marco.

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-FD-H20-DL**

PUERTA DE SUELO PARA H20 CARGA - DOBLE HOJA




DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<


MEDIDAS ESTÁNDAR:

Tamaño Nominal Puerta pulg	(mm)	Peso por Puerta lbs.	kg.
24 x 24	(610 x 610)	64	29
24 x 30	(610 x 762)	74	34
24 x 36	(610 x 914)	80	36
30 x 30	(762 x 762)	88	40
30 x 48	(762 x 1219)	131	59
36 x 36	(914 x 914)	111	50
36 x 48	(914 x 1219)	158	72
42 x 42	(1067 x 1067)	180	82
*48 x 48	(1219 x 1219)	218	99
*48 x 72	(1219 x 1829)	330	150
*60 x 60	(1524 x 1524)	343	156

*Doble Hoja

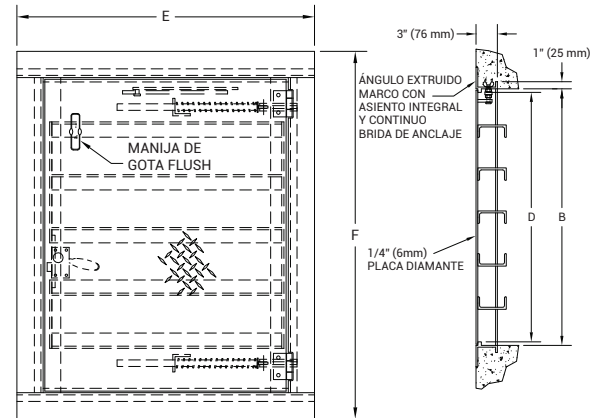

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

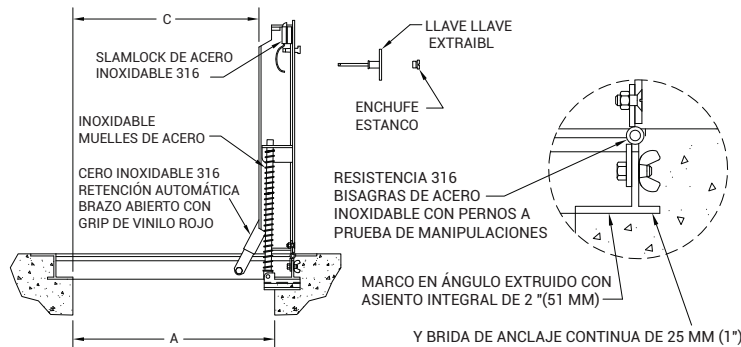

DISPOSITIVO DE APERTURA: BRAZO AUTOMÁTICO ABIERTO Y SOSTENIDO CON ASA DE VINILO ROJA PERMITE ABRIR EL PANEL DE PUERTA A 90 GRADOS, BLOQUEANDO LA PUERTA EN POSICIÓN ABIERTA Y PERMITIENDO UN FÁCIL CONTROL AL CERRAR EL PANEL DE LA PUERTA. RESORTES DE COMPRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE PROPORCIONAN ASISTENCIA AL ELEVAR. DISPONIBLE CON ACTUADORES ELÉCTRICOS, OPERADOS POR UN INTERRUPTOR DE BOTÓN MONTADO EN LA PARED Y CONTROL REMOTO.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- ☐ GRAPÁ EMPOTRADA PARA CANDADO
- ☐ OTROS: _____

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL :			
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	(Firma o Sello)			

Escanee Haga Clic



TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO




SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto

PA-BA-FD-H20-DL

PUERTA DE SUELO PARA H2O CARGA - DOBLE HOJA



Tamaño Nominal Puerta	A	B	C	D	E	F	PESO
pulg (mm)							
24 X 24 (610 X 610)	24 (610)	24 (610)	22 (559)	23 (584)	34 (864)	30 (762)	62 (28)
24 X 30 (610 X 914)	24 (610)	30 (762)	22 (559)	28 (711)	34 (864)	36 (914)	65(30)
24 X 36 (610 X 762)	24 (610)	36 (914)	22 (559)	35 (889)	34 (864)	42 (1067)	87(39)
30 X 30 (762 X 762)	30 (762)	30 (762)	28 (711)	29 (737)	40 (1016)	36 (914)	86(39)
30 X 48 (762 X 762)	30 (762)	48 (1219)	28 (711)	47(1194)	40 (1016)	54 (1372)	133 (60)
36 X 36 (914 X 914)	36 (914)	36 (914)	33 (838)	35 (889)	46 (1168)	42 (1067)	122 (55)
36 X 48 (914 X 1219)	36 (914)	48 (1219)	33 (838)	45 (1143)	46 (1168)	43 (1092)	150 (68)
42 X 42 (1067 X 1067)	42 (1067)	42 (1067)	33 (838)	39 (990)	52 (1320)	52 (1320)	170 (77)

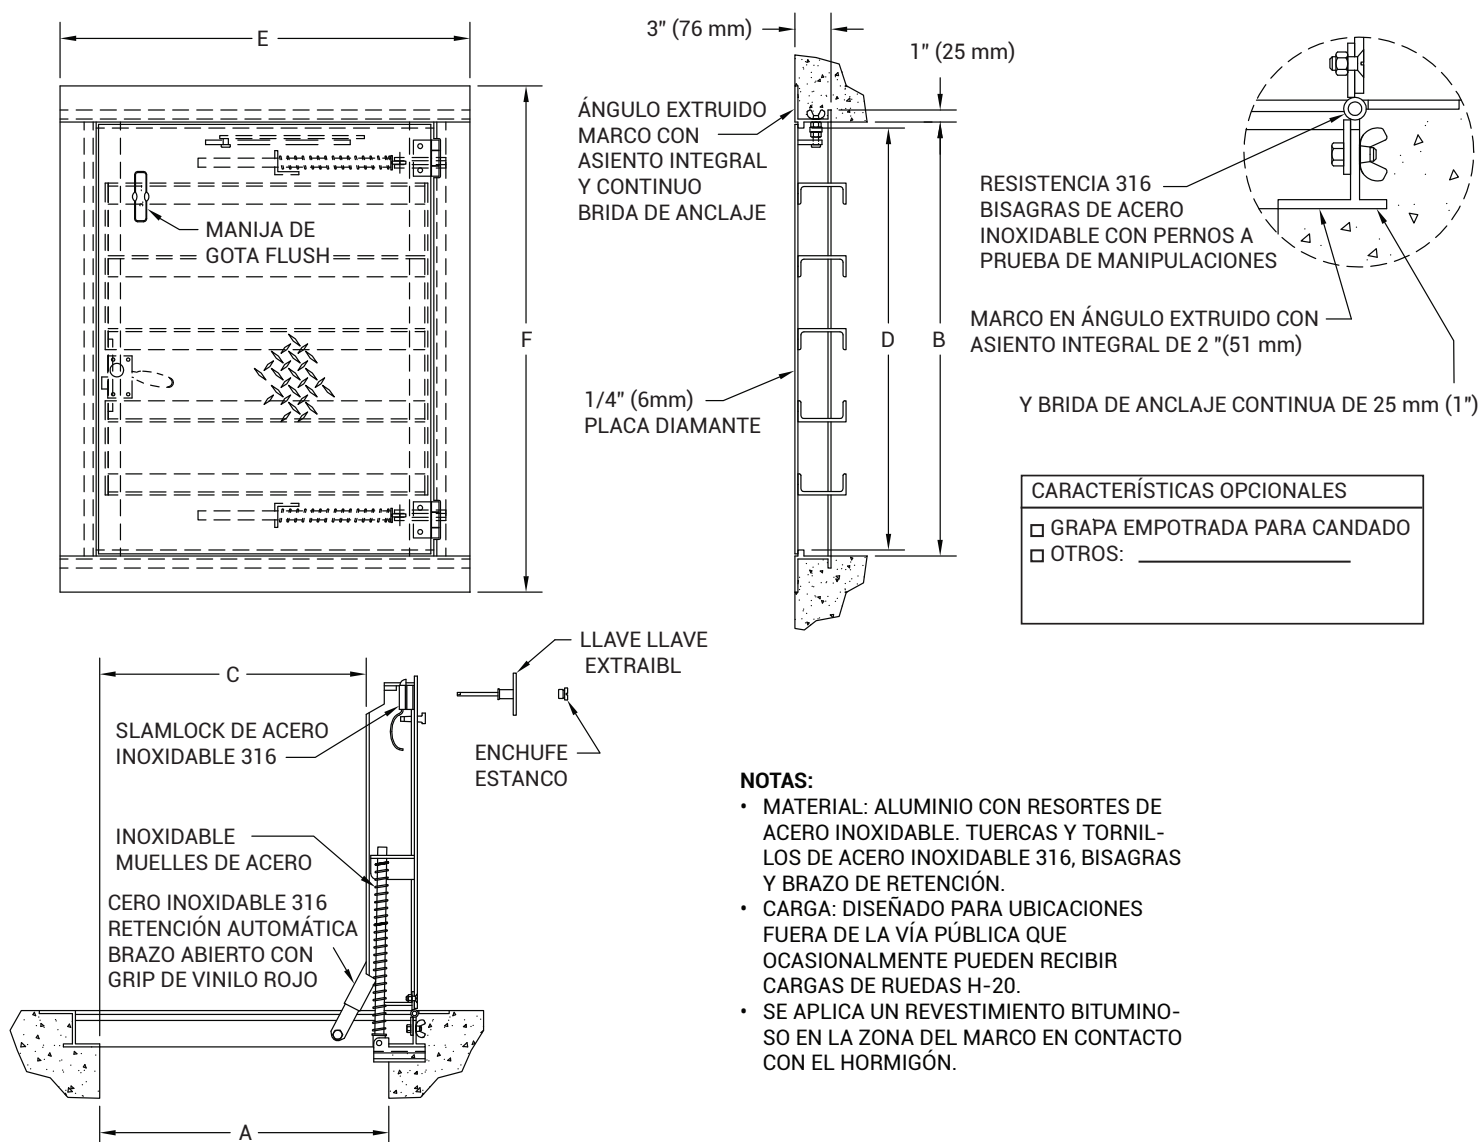

PA-BA-FD-H20-DL

PUERTA DE SUELO PARA H2O CARGA - DOBLE HOJA

TAMAÑO NOMINAL PUERTA		APERTURA DEL MARCO		APERTURA LIBRE		TAMAÑO GENERAL		PESO
pulg	(mm)	A pulg (mm)	B pulg (mm)	C pulg (mm)	D pulg (mm)	E pulg (mm)	F pulg (mm)	Lbs. (Kg)
48 x 48	(610 x 610)	48 (1219)	48 (1219)	48 (1219)	36 (914)	59 (1499)	54 (1372)	221 (100)
48 x 72	(610 x 1829)	48 (1219)	72 (1829)	48 (1219)	60 (1524)	59 (1499)	78 (1981)	330 (150)
60 x 60	(1524 x 1524)	60 (1524)	60 (1524)	60 (1524)	44 (1118)	71 (1803)	66 (1676)	399 (181)

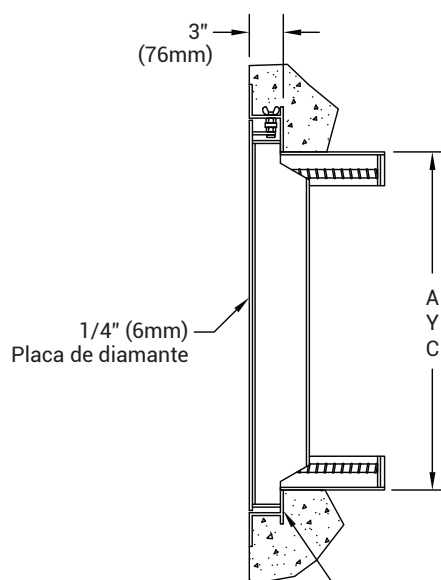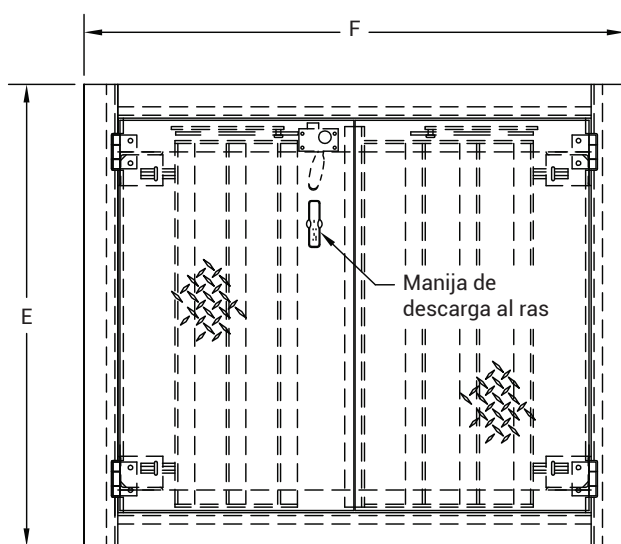

Cierre de golpe de
acero inoxidable 316

Tapón estanco

Desmontable
llave inglesa

Muelles de acero
inoxidable


Acero inoxidable 316
Mantenimiento automático

Brazo abierto con
empuñadura de vinilo rojo

Marco angular
extruido con
asiento integrado
y brida de anclaje
continua

1" (25 mm)

Bisagras de acero inoxidable
316 de alta resistencia con pernos
a prueba de manipulaciones



NOTAS:

- MATERIAL: ALUMINIO CON RESORTES DE ACERO INOXIDABLE. TUERCAS Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE 316, BISAGRAS Y BRAZO DE RETENCIÓN.
- CARGA: DISEÑADO PARA UBICACIONES FUERA DE LA VÍA PÚBLICA QUE OCASIONALMENTE PUEDEN RECIBIR CARGAS DE RUEDAS H-20.
- SE APLICA UN REVESTIMIENTO BITUMINOSO EN LA ZONA DEL MARCO EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- ☐ GRAÑA EMPOTRADA PARA CANDADO
☐ OTRAS: _____