

APLICACIONES

- Diseñadas para aplicaciones interiores y exteriores donde no se requiere hermeticidad a agua.
- Para utilizarse cuando la puerta no estará fijada en concreto, sino atornillada.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de marco angular diseñada para atornillarse en una abertura instalada.
- El panel de puerta de placa diamantada está equipado con manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático abierto y sostenido

ESPECIFICACIONES

MATERIAL: Puerta y marco de aluminio; bisagras y herrajes de acero inoxidable
Puerta: Placa diamantada de aluminio de 1/4" reforzada para carga viva de 300 lb/pie²

MARCO: Marco angular fabricado con aluminio extruido.

BISAGRA: Bisagras planas de acero inoxidable con pernos y tuercas de acero inoxidable antivandalismo.

DISPOSITIVO DE APERTURA: Brazo automático abierto y sostenido con asa de vinilo roja permite abrir el panel de puerta a 90 grados, bloqueando la puerta en posición abierta y permitiendo un fácil control al cerrar el panel de la puerta. Cuando se requiera, se pueden proporcionar anillos de compresión de acero inoxidable para agregar apoyo para elevación. Disponible con actuadores eléctricos, operados por un interruptor de botón montado en la pared y control remoto.

CERROJO ESTÁNDAR: Manija abatible de aluminio a nivel con grapa para candado. También disponible en disposición embutida de candado; cerradura de impacto st/stl

ACABADO: Acabado laminado, con recubrimiento bituminoso opcional en el exterior del marco.

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

SKU: **PA-BA-FFD-R**

PUERTA PARA PISO

CARGA 300 LB/PIE²



DIMENSIONES Y ACABADO


>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

TAMAÑOS ESTÁNDAR:

Tamaño Nominal Puerta WyH pulg (mm)	Peso por Puerta lbs. kg.
24 x 24 (610 x 610)	42 19
24 x 30 (610 x 762)	49 22
24 x 36 (610 x 914)	55 25
30 x 30 (762 x 762)	57 26
30 x 48 (762 x 1219)	80 36
36 x 36 (914 x 914)	73 33
36 x 48 (914 x 1219)	92 42
42 x 42 (1067 x 1067)	94 43
*48 x 48 (1219 x 1219)	123 56
*48 x 72 (1219 x 1829)	170 77
*60 x 60 (1524 x 1524)	177 80


* Doble Hoja

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal



BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE CON PERNOS A PRUEBA DE MANIPULACIONES

ALUMINIO FUNDIDO FLUSH
MANIJA DE GOTA

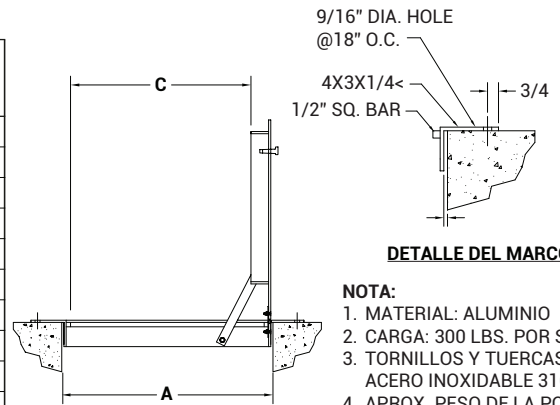

DETALLE DEL MARCO

NOTA:

1. MATERIAL: ALUMINIO
2. CARGA: 300 LBS. POR SQ. PIE.
3. TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE 316
4. APROX. PESO DE LA PORTON: 41 LBS.

PLACA DIAMANTE
-1/4 PARA 300 P.S.F.
(6 mm) (1464 KG. / SQ. M)

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
☐ MUELLES HORIZONTALES SS
☐ S.S. SLAMLOCK
☐ PINTURA BITUMINOSA EN AREA EN CONTACTO CON CONCRETO
☐ OTROS: _____

ÁNGULO EXTRUIDO
MARCO CON
ASIENTO INTEGRAL
Y CONTINUO
BRIDA DE ANCLAJE

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

Escanee o Haga Clic



NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :				
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : (Firma o Sello)			

TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO




SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto

PA-BA-FFD-R


PUERTA PARA PISO CARGA 300 LB/PIE² - SOLA HOJA

TAMAÑO NOMINAL PUERTA		APERTURA DEL MARCO		APERTURA LIBRE		TAMAÑO GENERAL		PESO
pulg	(mm)	A pulg (mm)	B pulg (mm)	C pulg (mm)	D pulg (mm)	E pulg (mm)	F pulg (mm)	Lbs. (Kg)
24 x 24	(610 x 610)	23 (610)	23 (610)	20 (533)	22 (584)	30 (762)	30 (762)	42 (19)
24 x 30	(610 x 762)	23 (610)	29 (762)	20 (533)	28 (737)	30 (762)	36 (914)	49 (22)
24 x 36	(610 x 914)	23 (610)	35 (914)	20 (533)	34 (889)	30 (762)	42 (1067)	55 (25)
30 x 30	(762 x 762)	29 (762)	29 (762)	26 (686)	28 (737)	36 (914)	36 (914)	57 (26)
30 x 48	(762 x 762)	29 (762)	47 (1219)	26 (686)	46 (1194)	36 (914)	54 (1372)	80 (36)
36 x 36	(914 x 914)	35 (914)	35 (762)	31 (813)	34 (889)	42 (1067)	42 (1067)	73 (33)
36 x 48	(914 x 1219)	35 (914)	47 (1219)	31 (813)	46 (1194)	42 (1067)	54 (1372)	92 (42)
42 x 42	(1067 x 1067)	41 (1067)	41 (1067)	37 (965)	40 (1041)	48 (1219)	48 (1219)	94 (43)

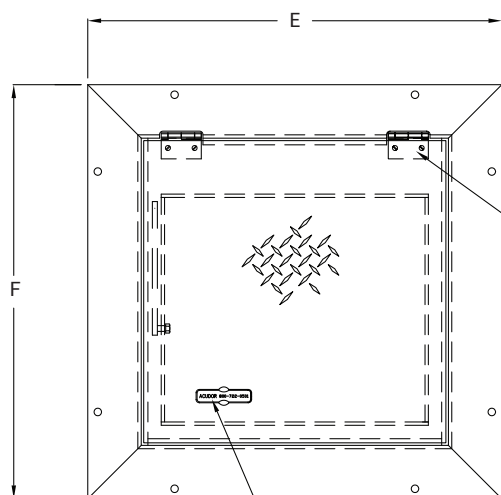



BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE CON PERNOS A PRUEBA DE MANIPULACIONES

ALUMINIO FUNDIDO FLUSH
MANIJA DE GOTA

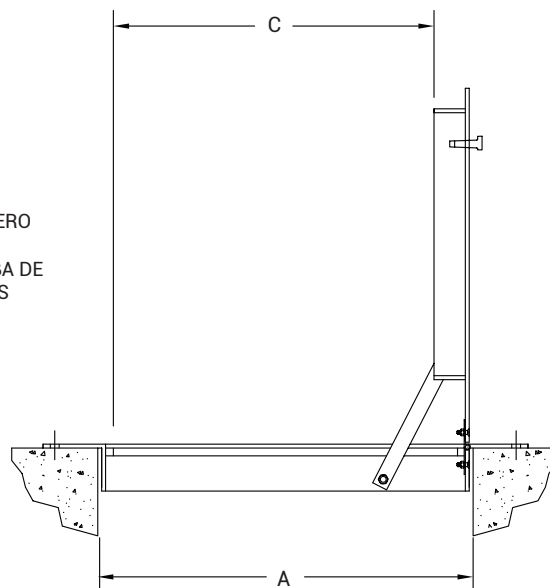

PLACA DIAMANTE
-1/4 PARA 300 P.S.F.
(6 mm) (1464 KG. / SQ. M)

ÁNGULO EXTRUIDO
MARCO CON
ASIENTO INTEGRAL
Y CONTINUO
BRIDA DE ANCLAJE

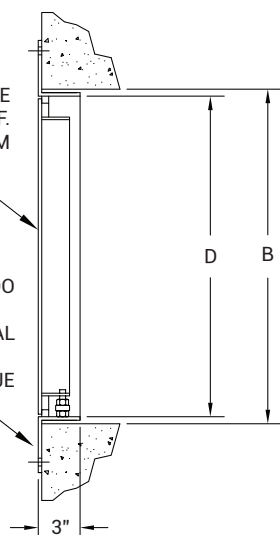

DETALLE DEL MARCO

NOTA:
1- MATERIAL: ALUMINIO
2- CARGA: 300 LBS. POR SQ. PIE.
3- TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE 316
4- APROX. PESO DE LA PORTON: 41 LBS.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES


- ☐ MUELLES HORIZONTALES SS
- ☐ S.S. SLAMLOCK
- ☐ PINTURA BITUMINOSA EN AREA EN CONTACTO CON CONCRETO
- ☐ OTROS: _____



PA-BA-FFD-R

PUERTA PARA PISO CARGA 300 LB/PIE² - DOBLE HOJA



TAMAÑO NOMINAL PUERTA		APERTURA DEL MARCO		APERTURA LIBRE		TAMAÑO GENERAL		PESO
pulg	(mm)	A pulg (mm)	B pulg (mm)	C pulg (mm)	D pulg (mm)	E pulg (mm)	F pulg (mm)	Lbs. (Kg)
48 x 48	(1219 x 1219)	47 (1219)	47 (1219)	44 (1194)	46 (1041)	54 (1372)	54 (1372)	123 (56)
48 x 72	(1219 x 1829)	47 (1219)	71 (1829)	44 (1194)	70 (1651)	54 (1372)	78 (1981)	170 (77)
60 x 60	(1524 x 1524)	59 (1524)	59 (1524)	54 (1499)	58 (1372)	66 (1676)	66 (1676)	177 (80)

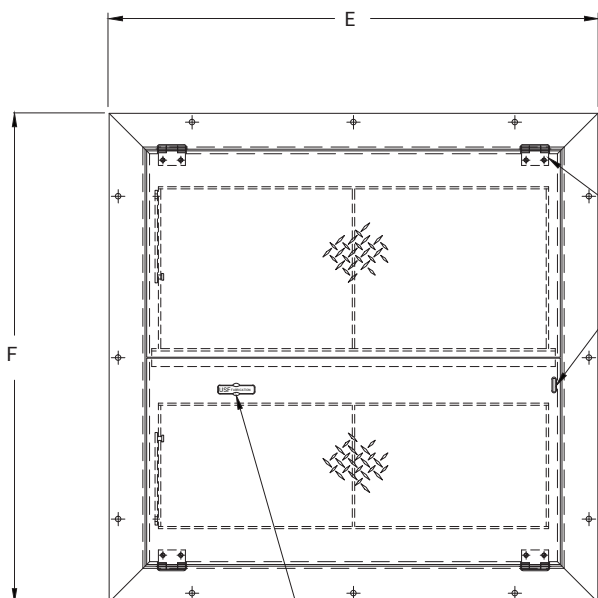

BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE
CON PERNOS A PRUEBA
DE MANIPULACIONES

GRAPA PARA
CANDADO


MANIJA ABATIBLE
DE ALUMINIO
FUNDIDO A RAS

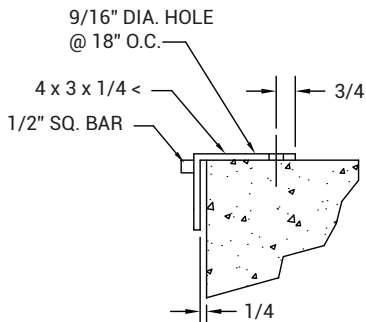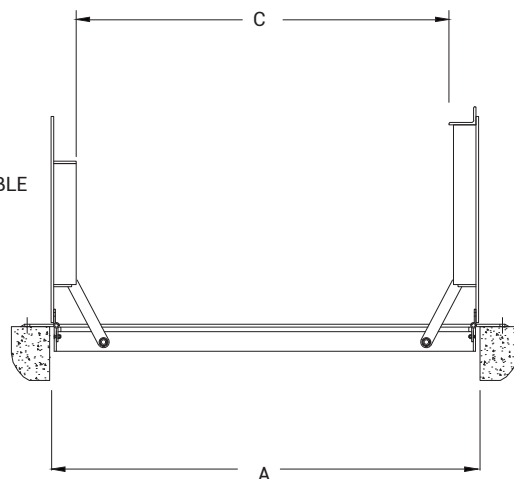

NOTA:
1- MATERIAL: ALUMINIO
2- CARGA: 300 LBS. POR SQ. PIE.
3- TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE 316
4- APROX. PESO DE LA PORTON: 41 LBS.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- ☐ MUELLES HORIZONTALES SS
- ☐ S.S. SLAMLOCK
- ☐ PINTURA BITUMINOSA EN AREA EN CONTACTO CON CONCRETO
- ☐ OTROS: _____

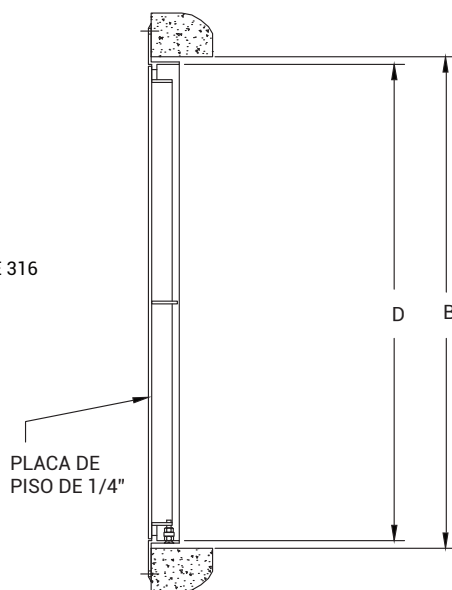

PLACA DE
PISO DE 1/4"