

## APLICACIONES

- Para instalación en paredes de tablaroca que requieren ocultar el panel de la puerta consistente con el entorno
- Para usarse en Techos Resistentes al Fuego que necesitan puertas probadas y certificadas que tengan Clasificación de Resistencia al Fuego de 90 minutos.

## CARACTERÍSTICAS

- Puerta empotrada aislada y reforzada equipada con tablaroca de 5/8" resistente a fuego.
- Bisagra oculta y dispositivo de auto-centrado aseguran una apariencia continua en el techo
- Mecanismo de puerta de auto-cierre y auto-cerrojo
- Marco perforado asegura la aplicación sin problema de una cubierta de yeso en la puerta
- El acero galvanizado brinda resistencia superior a la corrosión
- Estándares de Prueba – CAN ULC S101-14, ASTM E119-16 y NFPA 251

## ESPECIFICACIONES

**PUERTA:** Acero Calibre 22, empotrada y equipada con tablaroca de 5/8" de espesor apta para que se le aplique un acabado de cubierta de yeso en el sitio.

**MARCO DE PUERTA:** Acero Calibre 22 doblado con prensa para resistencia y rigidez con rebordes pre-perforados para montaje cómodo y apto para un acabado de cubierta de yeso en el sitio.

**BISAGRA:** Oculta.

**RESISTENCIA AL FUEGO (TECHOS):** Cumple con la Clasificación de Resistencia al Fuego de 90 minutos de acuerdo con CAN ULC S101-14, ASTM E119-16 y NFPA 251.

**CERROJO:** Pestillo de auto-cerrojo, operado por llave al ras

**ACABADO:** Acero satinado.

Para ver la lista completa de opciones, visite [www.PuertasdeAcceso.com.mx](http://www.PuertasdeAcceso.com.mx)

SKU: **PA-BA-FRDC**

## PUERTA DE ACCESO RESISTENTE A FUEGO

EMPOTRADA PARA PAREDES DE TABLAROCA



## DIMENSIONES Y ACABADO



>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

### TAMAÑOS ESTÁNDAR:

| Tamaño Nominal<br>Puerta WyH<br>pulg (mm) | Cerrojos | Peso por Puerta<br>lbs. kg. |
|-------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 12 X 12 (305 X 305)                       | 1        | 42 19                       |
| 16 X 16 (406 X 406)                       | 1        | 49 22                       |
| 18 X 18 (457 X 457)                       | 1        | 55 25                       |
| 24 X 24 (610 X 610)                       | 1        | 57 26                       |
| 24 X 36 (610 X 914)                       | 2        | 80 36                       |

La abertura del techo es  $W + 3/8"$  (9 mm)

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

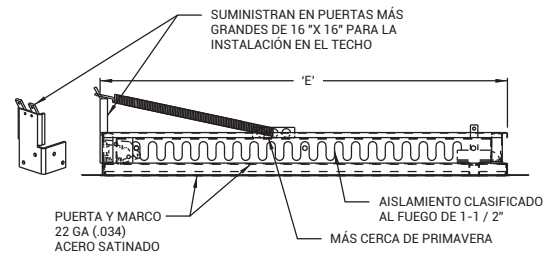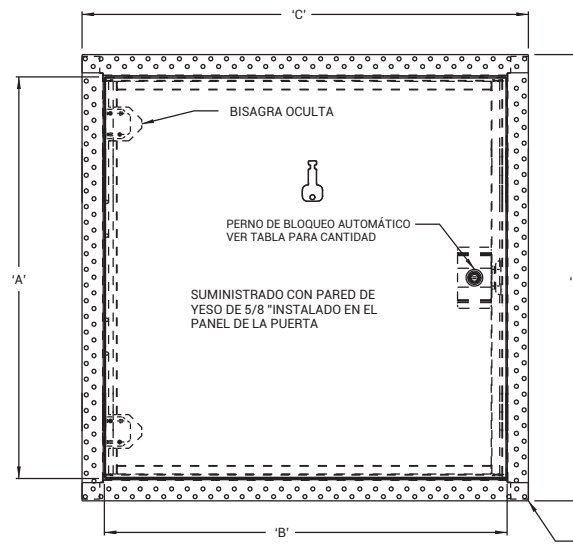

PATENTE EN TRÁMITE

### TECHOS

PARA USO EN TECHOS CON CLASIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS QUE REQUIEREN QUE LAS PUERTAS SEAN PROBADAS Y CERTIFICADAS PARA UNA CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO DE 90 MINUTOS DE ACUERDO CON CAN ULC S101-14, ASTM E119-16 Y NFPA 251 (TAMAÑO MÁXIMO 24 "X 36")...



MARCO DE BRIDA PERFORADO

## DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

|                               |                            |       |      |          |
|-------------------------------|----------------------------|-------|------|----------|
| NOMBRE DEL PROYECTO :         | CANTIDAD                   | ANCHO | ALTO | OPCIONES |
| ARQUITECTO :                  |                            |       |      |          |
| DISTRIBUIDOR :                |                            |       |      |          |
| CONTRATISTA :                 |                            |       |      |          |
| UBICACIÓN :                   | INSTRUCCIONES ESPECIALES : |       |      |          |
| FECHA :                       | APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : |       |      |          |
| INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO : | (Firma o Sello)            |       |      |          |

Escanee Haga Clic



Para ver precios e información adicional del producto

TELÉFONO :  
1-800-483-0823  
FAX:  
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222  
PISO 18, PMB #111  
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD  
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO




SITIO WEB :  
[www.PuertasdeAcceso.com.mx](http://www.PuertasdeAcceso.com.mx)  
CORREO ELECTRÓNICO :  
[info@PuertasDeAcceso.com.mx](mailto:info@PuertasDeAcceso.com.mx)

## PA-BA-FRDC

## PUERTA DE ACCESO RESISTENTE A FUEGO EMPOTRADA PARA PAREDES DE TABLAROCA

| TAMAÑO NOMINAL PUERTA<br>pulg (mm) | A            | B           | C           | D            | E           | F           | PESTILLO |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 12 x 12 (305 x 305)                | 11.83 (756)  | 11.89 (302) | 14.48 (368) | 14.48 (813)  | 12.17 (309) | 12.04 (306) | 1        |
| 14 x 14 (356 x 356)                | 13.83 (909)  | 13.89 (353) | 16.48 (419) | 16.48 (965)  | 14.17 (360) | 14.04 (357) | 1        |
| 16 x 16 (406 x 406)                | 15.83 (909)  | 15.89 (404) | 18.48 (469) | 18.48 (965)  | 16.17 (411) | 16.04 (407) | 1        |
| 18 x 18 (457 x 457)                | 17.83 (1214) | 17.89 (454) | 20.48 (520) | 20.48 (1270) | 18.17 (462) | 18.04 (458) | 1        |
| 24 x 24 (610 x 610)                | 23.83 (756)  | 23.89 (607) | 26.48 (673) | 26.48 (813)  | 24.17 (614) | 24.04 (611) | 1        |
| 24 x 36 (610 x 914)                | 35.83 (909)  | 23.89 (607) | 26.48 (673) | 38.48 (965)  | 24.17 (614) | 36.04 (915) | 2        |

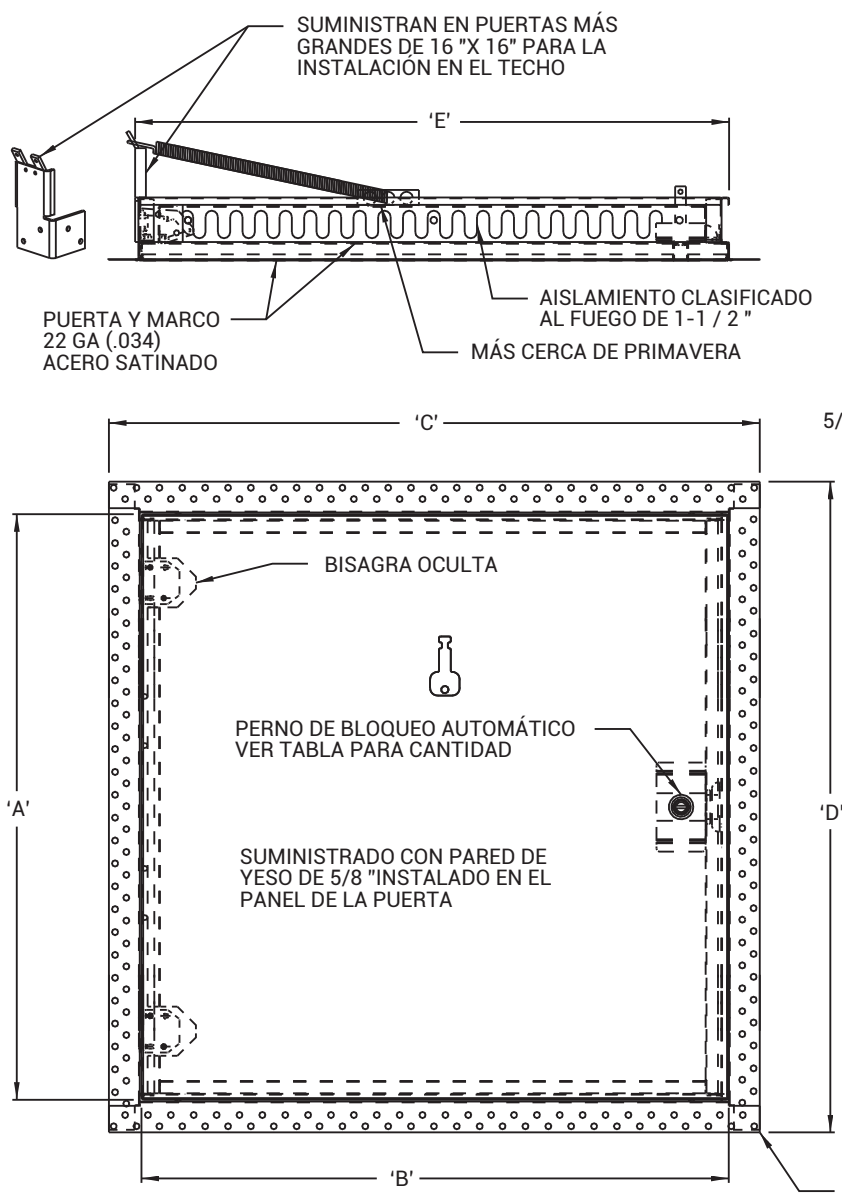

### TECHOS

PARA USO EN TECHOS CON CLASIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS QUE REQUIEREN QUE LAS PUERTAS SEAN PROBADAS Y CERTIFICADAS PARA UNA CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO DE 90 MINUTOS DE ACUERDO CON CAN ULC S101-14, ASTM E119-16 Y NFPA 251 (TAMAÑO MÁXIMO 24 "X 36").

