

APLICACIONES

- Para instalación en paredes de tablaroca que requieren ocultar el panel de la puerta consistente con el entorno.
- Para usarse en paredes, resistentes a fuego hasta por 90 minutos con una elevación de temperatura de máximo 250°C (450° F) por 30 minutos

CARACTERÍSTICAS

- Puerta empotrada reforzada equipada con paneles de yeso resistentes al fuego de 5/8".
- Bisagra oculta y dispositivo de auto-centrado aseguran una apariencia continua en las paredes
- Mecanismo de puerta de auto-cierre y auto-cerrojo
- Marco perforado asegura la aplicación sin problema de una cubierta de yeso al borde de la puerta
- Acero galvanizado brinda resistencia superior a la corrosión
- Estándares de pruebas UL 10(b) y ULC S104

ESPECIFICACIONES

PUERTA: Acero Calibre 22, empotrada y equipada con tablaroca de 5/8" de espesor apta para que se le aplique un acabado de cubierta de yeso en el sitio.

MARCO DE LA PUERTA: Acero Calibre 22 doblado con prensa para resistencia y rigidez, con rebordes pre-perforados para un montaje cómodo y apto para un acabado de cubierta de yeso en el sitio

BISAGRA: Oculta

RESISTENCIA A FUEGO (PAREDES): Cumple con el requerimiento de resistencia a fuego de 1 1/2 horas de acuerdo con UL 10(b) y CAN/ULC S104-10 para tamaño máximo de hasta 24" x 36"

CERROJO: Pestillo de auto-cerrojo, operado por llave al ras

ACABADO: Acero satinado

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

SKU: **PA-BA-FRRD**

PUERTA DE ACCESO RESISTENTE A FUEGO

EMPOTRADA PARA PAREDES DE TABLAROCA



DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

TAMAÑOS ESTÁNDAR:

Nominal Puerta WyH		CERROJOS	PESO	
Pulgada	(mm)		Lbs.	Kg.
12 X 12	(305 X 305)	1	8.0	3.60
16 x 16	(406 X 406)	1	13	5.90
18 X 18	(457 X 457)	1	16	7.30
24 X 24	(610 X 610)	1	25	11.3
24 X 36	(610 X 914)	2	40	18.1


La abertura de pared es W + 3/8" (9 mm)

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal




PAREDES VERTICALES

PARA USO EN PAREDES VERTICALES CON RESISTENCIA AL FUEGO DE HASTA 90 MINUTOS CON UN ÍNDICE DE AUMENTO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA DE 250° C (450° F) DURANTE 30 MINUTOS, CUMPLE CON: UL10 (B) CERTIFICADO PARA: CAN / ULC S104 ESTA PUERTA HA SIDO APROBADA POR WARNOCK HERSEY INTERNATIONAL (TAMAÑO MÁX. 24 "X 36").

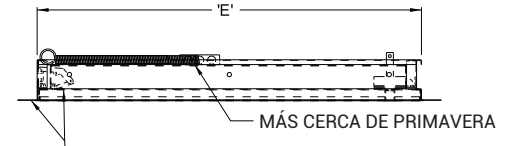

PUERTA Y MARCO
22 GA (.034)
ACERO SATINADO

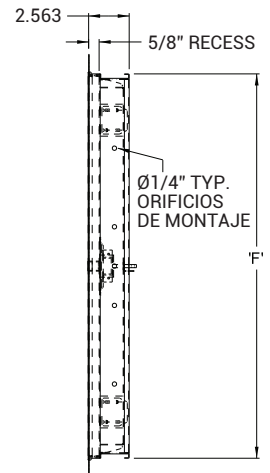

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :				
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : (Firma o Sello)			

Escanee o Haga Clic



TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO






SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto

PA-BA-FRRD

PUERTA DE ACCESO RESISTENTE A FUEGO EMPOTRADA PARA PAREDES DE TABLAROCA

TAMAÑO NOMINAL pulg. (mm)	A	B	C	D	E	F	CANTIDAD DE PESTILLO
12 X 12 (305 X 305)	11.83 (300)	11.89 (302)	14.48 (368)	14.48 (368)	12.04 (306)	12.04 (306)	1
14 X 14 (356 x356)	13.83 (351)	13.89 (353)	16.48 (419)	16.48 (419)	14.04 (357)	14.04 (357)	1
16 X 16 (406 X 406)	15.83 (402)	15.89 (404)	18.48 (469)	18.48 (469)	16.04 (407)	16.04 (407)	1
18 X 18 (457 x457)	17.83 (453)	17.89 (454)	20.48 (520)	20.48 (520)	18.04 (458)	18.04 (458)	1
24 x24 (610 x610)	23.83 (605)	23.89 (607)	26.48 (673)	26.48 (673)	24.04 (611)	24.04 (611)	1
24 x36 (610 X 914)	35.83 (910)	23.89 (607)	26.48 (673)	38.48 (977)	24.04 (611)	36.04 (915)	2

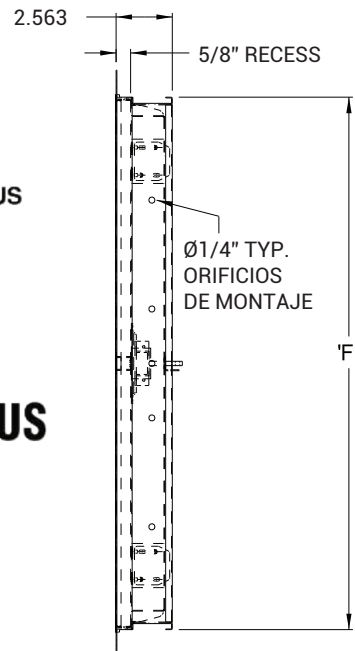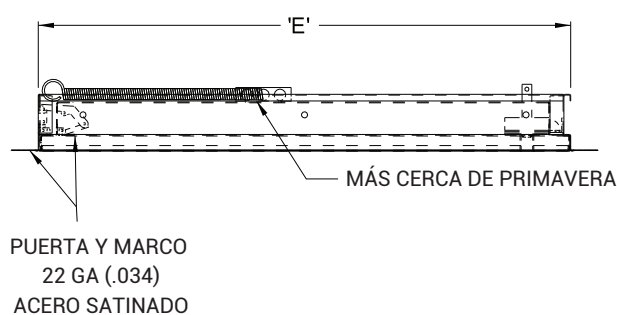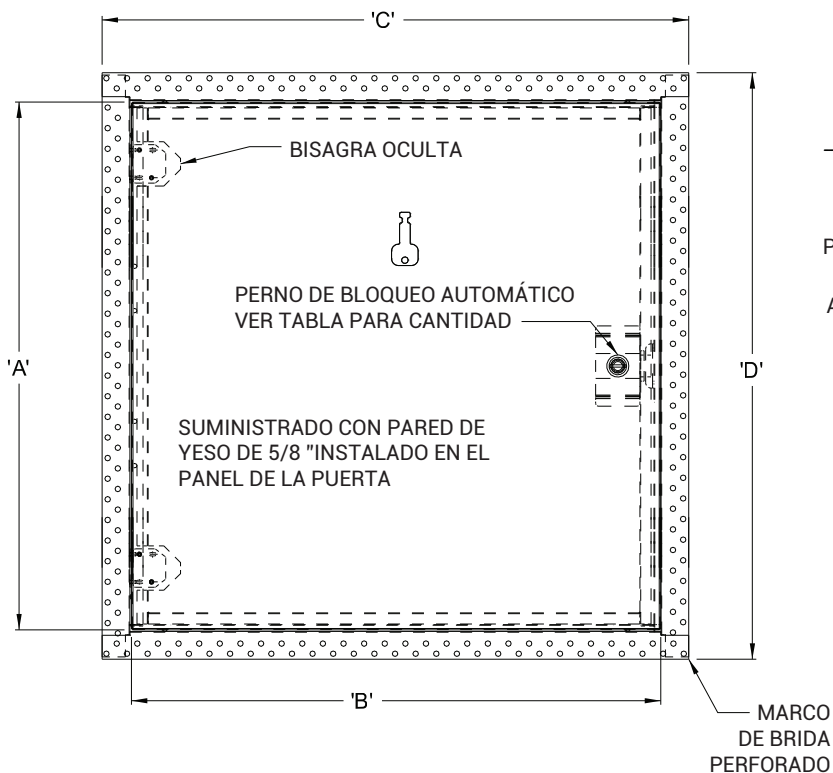

PAREDES VERTICALES

PARA USO EN PAREDES VERTICALES CON RESISTENCIA AL FUEGO DE HASTA 90 MINUTOS CON UN ÍNDICE DE AUMENTO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA DE 250° C (450° F) DURANTE 30 MINUTOS, CUMPLE CON: UL10 (B) CERTIFICADO PARA: CAN / ULC S104 ESTA PUERTA HA SIDO APROBADA POR WARNOCK HERSEY INTERNATIONAL (TAMAÑO MÁX. 24 "X 36").