

APLICACIONES

- Diseñada para utilizarse en paredes de azulejo
- Se utiliza siempre que sea necesario proporcionar acceso en paredes resistentes al fuego, cuando la elevación de la temperatura no es un factor

CARACTERÍSTICAS

- Empotrado 1/2" y está revestido con malla auto-enrasada
- Diseñado para mantener continuidad en una pared de barrera de fuego de 2 horas

ESPECIFICACIONES

MATERIAL: Acero

PUERTA: Calibre 16 con bordes reforzados, panel de puerta empotrado 1/2" y revestido con malla auto-enrasada.

MARCO DE MONTAJE: Acero calibre 16

BISAGRA: Bisagra de piano continua expuesta

RESISTENCIA AL FUEGO (PAREDES): UL – 1-1/2 horas etiqueta "B". UL – 2 horas etiqueta "B". (opcional) Tamaño máximo 36 x 48

CERROJO ESTÁNDAR: Cerradura universal con auto-cerrojo, operada por perilla estriada o por llave al ras. Cuando se requieran llaves al ras, se pueden preparar las puertas para cerraduras de cilindro al borde o embutidas.

ACABADO: Capa de imprimación blanca horneada (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

SKU: **PA-BA-FRRT**

PUERTA DE ACCESO RESISTENTE A FUEGO

EMPOTRADA PARA PAREDES DE TABLAROCA



DIMENSIONES Y ACABADO




>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

TAMAÑOS ESTÁNDAR:

Nominal Puerta WyH Pulgada (mm)	PESTILLOS	PESO LBS KG	
12 x 12 (305 x 305)	1	9.0	4.1
16 x 16 (406 x 406)	1	13.0	5.9
18 x 18 (457 x 457)	1	15.0	6.8
24 x 24 (610 x 610)	1	24.0	10.9
26 x 36 (610 x 914)	2	33.0	15.0

La abertura de pared es W + 3/8" (9 mm)

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

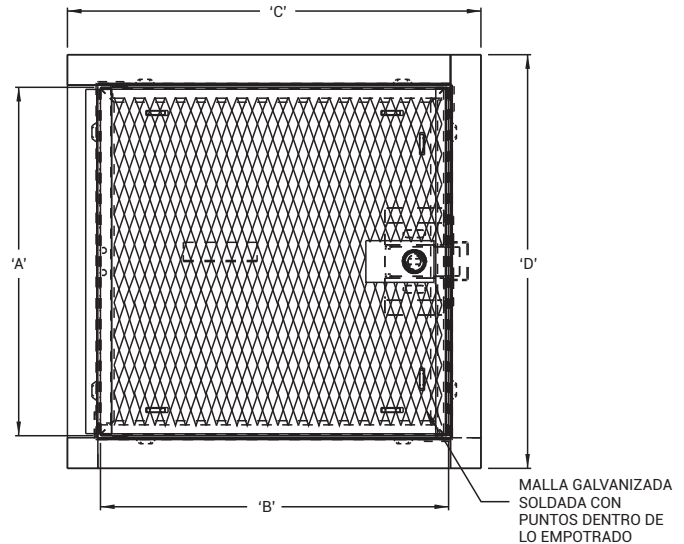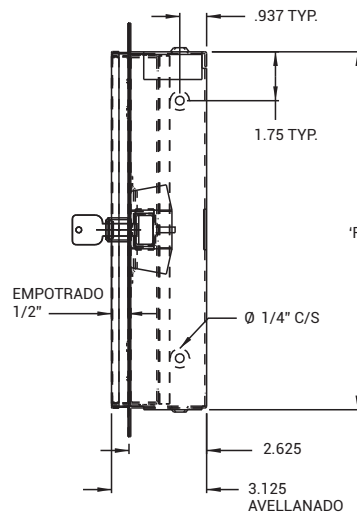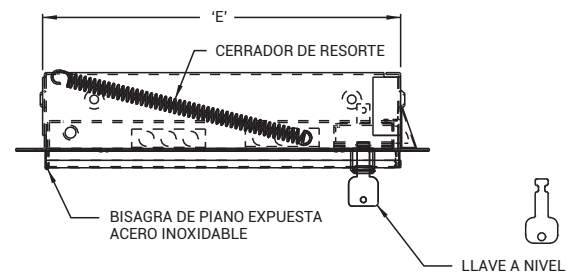

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL :			
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	(Firma o Sello)			

Escanee Haga Clic



TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO




SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto

PA-BA-FRRT

PUERTA DE ACCESO RESISTENTE A FUEGO EMPOTRADA PARA PAREDES DE TABLAROCA

TAMAÑO NOMINAL pulg. (mm)	A	B	C	D	E	F	CERRAR
12 x 12 (305 x 305)	11.78 (299)	11.78 (299)	14.00 (356)	14.00 (356)	12.12 (308)	12.12 (308)	1
16 x 16 (406 x 406)	15.78 (401)	15.78 (401)	18.00 (457)	18.00 (457)	16.12 (409)	14.12 (409)	1
18 x 18 (457 x 457)	17.78 (452)	17.78 (452)	20.00 (508)	20.00 (508)	18.12 (460)	16.12 (460)	1
24 x 24 (610 x 610)	23.78 (604)	23.78 (604)	26.00 (660)	26.00 (660)	24.12 (613)	18.12 (613)	1
24 x 36 (610 x 914)	35.78 (908)	23.78 (604)	26.00 (660)	38.00 (965)	24.12 (613)	24.12 (917)	2

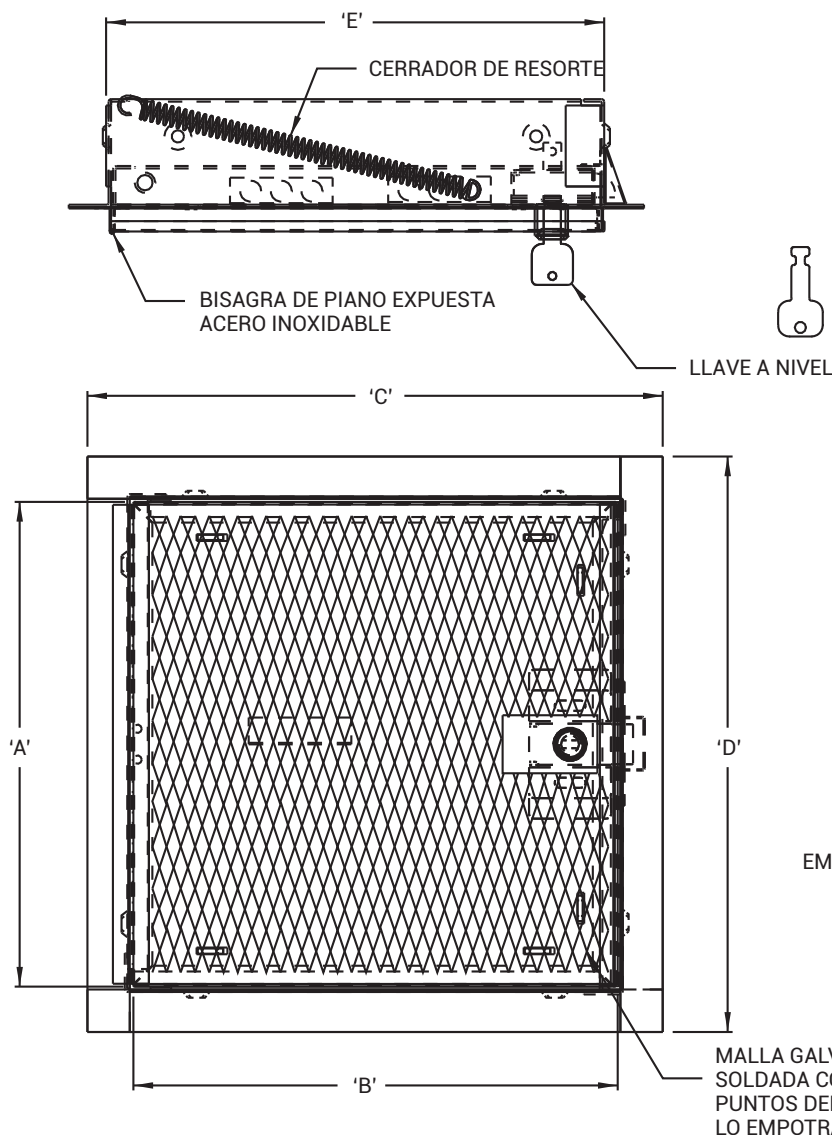

PAREDES

Aprobadas por Underwriters Laboratories (UL) para 1-1/2" horas etiqueta "B" en paredes y ULC para 2 horas etiqueta B en paredes.

