

APLICACIONES

Para tablaroca, paredes y techos con borde con cinta para tabla roca de acero galvanizado. Para cuando la elevación de la temperatura o la transmisión de calor son un factor

CARACTERÍSTICAS

- Panel de puerta aislado
- Bisagra oculta
- Auto-cerjojo
- Liberación de cerrojo interior
- Reborde con cinta para tablaroca
- Auto-cierre

ESPECIFICACIONES

MATERIAL: Acero o Acero Inoxidable.

PUERTA: Calibre 20, relleno con aislante de 2" de espesor resistente a fuego.

MARCO DE MONTAJE: Calibre 16, reborde a ser borde con cinta para tablaroca.

BISAGRA: Oculta

RESISTENCIA AL FUEGO: (Paredes) UL — 1-1/2 horas etiqueta "B". UL — 2 horas etiqueta "B".
Tamaño máximo: 36 x 48. (Techos) Warnock Hersey International 3 horas clasificado en un techo no combustible. Thora clasificado en un techo combustible. Tamaño máximo: 24 x 36.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS: UL 10B; CAN/ULC S104; NFPA 80

CERROJO ESTÁNDAR: Cerradura universal con auto-cerjojo, operada por perilla estriada o por llave al ras. Las puertas pueden prepararse para cerraduras de cilindro embutidas (Llaves Maestras).

ACABADO: Capa de imprimación blanca horneada (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-FW-5050-DW**

RESISTENTE AL FUEGO

PARA TABLAROCA — CON AISLANTE





DIMENSIONES Y ACABADO


>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

TAMAÑO PUERTA WyH Pulgadas (mm)	CERROJO	PESO POR PUERTA Lbs. Kg.	
8 x 8 (203 x 203)	1	5.7	2.6
10 x 10 (254 x 254)	1	7.5	3.4
12 x 12 (305 x 305)	1	9.4	4.3
14 x 14 (356 x 356)	1	11.7	5.3
16 x 16 (406 x 406)	1	14.3	6.5
18 x 18 (457 x 457)	1	17.5	7.9
22 x 30 (559 x 762)	2	34.2	15.5
22 x 36 (559 x 914)	2	40.0	18.1
24 x 24 (610 x 610)	1	27.3	12.4
24 x 30 (610 x 762)	2	37.0	16.8
24 x 36 (610 x 914)	2	41.5	18.8
* 24 x 48 (610 x 1219)	2	52.9	24.0
* 30 x 30 (762 x 762)	2	42.0	19.1
36 x 36 (914 x 914)	2	58.2	26.4
* 36 x 48 (914 x 1220)	2	76.0	34.5

* No Clasificad a para Techos
La abertura de pared es W + 3/8" (9 mm)

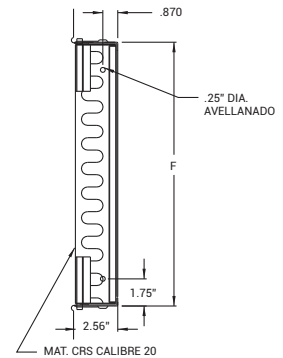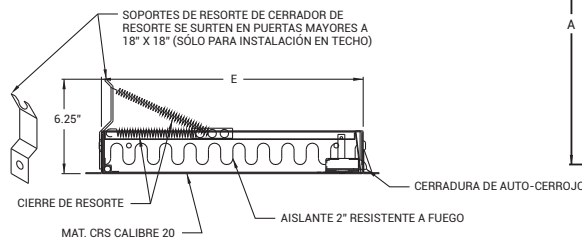

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

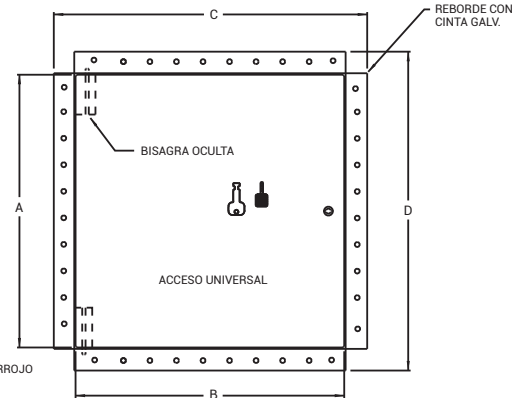

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :				
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : (Firma o Sello)			

Escanee o Haga Clic



TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO




SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto

PA-BA-FW-5050-DW

RESISTENTE AL FUEGO PARA TABLAROCA - CON AISLANTE


TAMAÑO NOMINAL	A	B	C	D	E	F	CERRAR
Pulgadas (mm)							
8 x 8 (203 x 203)	7.78 (198)	7.78 (198)	10.62 (270)	10.62 (270)	8.12 (206)	8.12 (206)	1
10 x 10 (254 x 254)	9.78 (248)	9.78 (248)	12.62 (321)	12.62 (321)	10.12 (257)	10.12 (257)	1
12 x 12 (305 x 305)	11.78 (299)	11.78 (299)	14.62 (371)	14.62 (371)	12.12 (308)	12.12 (308)	1
14 x 14 (356 x 356)	13.78 (350)	13.78 (350)	16.62 (422)	16.62 (422)	14.12 (359)	14.12 (359)	1
16 x 16 (406 x 406)	15.78 (401)	15.78 (401)	18.62 (473)	18.62 (473)	16.12 (409)	16.12 (409)	1
18 x 18 (457 x 457)	17.78 (452)	17.78 (452)	20.62 (524)	20.62 (524)	18.12 (460)	18.12 (460)	1
24 x 24 (610 x 610)	23.78 (604)	23.78 (604)	26.62 (676)	26.62 (676)	24.12 (613)	24.12 (613)	1

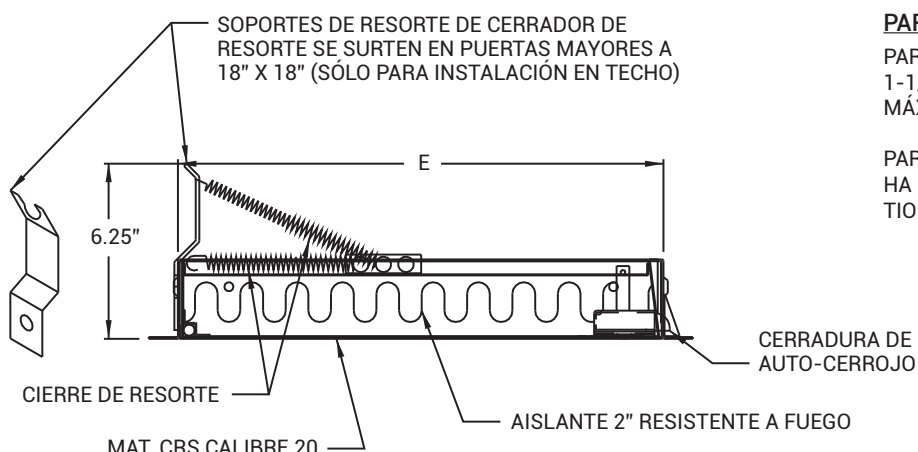

PAREDES Y TECHOS

PARA PAREDES ESTA PUERTA TIENE "UL" Y "ULC" DE 1-1/2" HORAS ETIQUETA B CON TEMPERATURA MÁXIMA DE 250 GRADOS DESPUÉS DE 30 MINUTOS.


PARA TECHOS RESISTENTES A FUEGO, ESTA PUERTA HA SIDO APROBADA POR WARNOCK HERSEY INTERNATIONAL PARA 3 HORAS (TAMAÑO MÁXIMO 25" x 36")

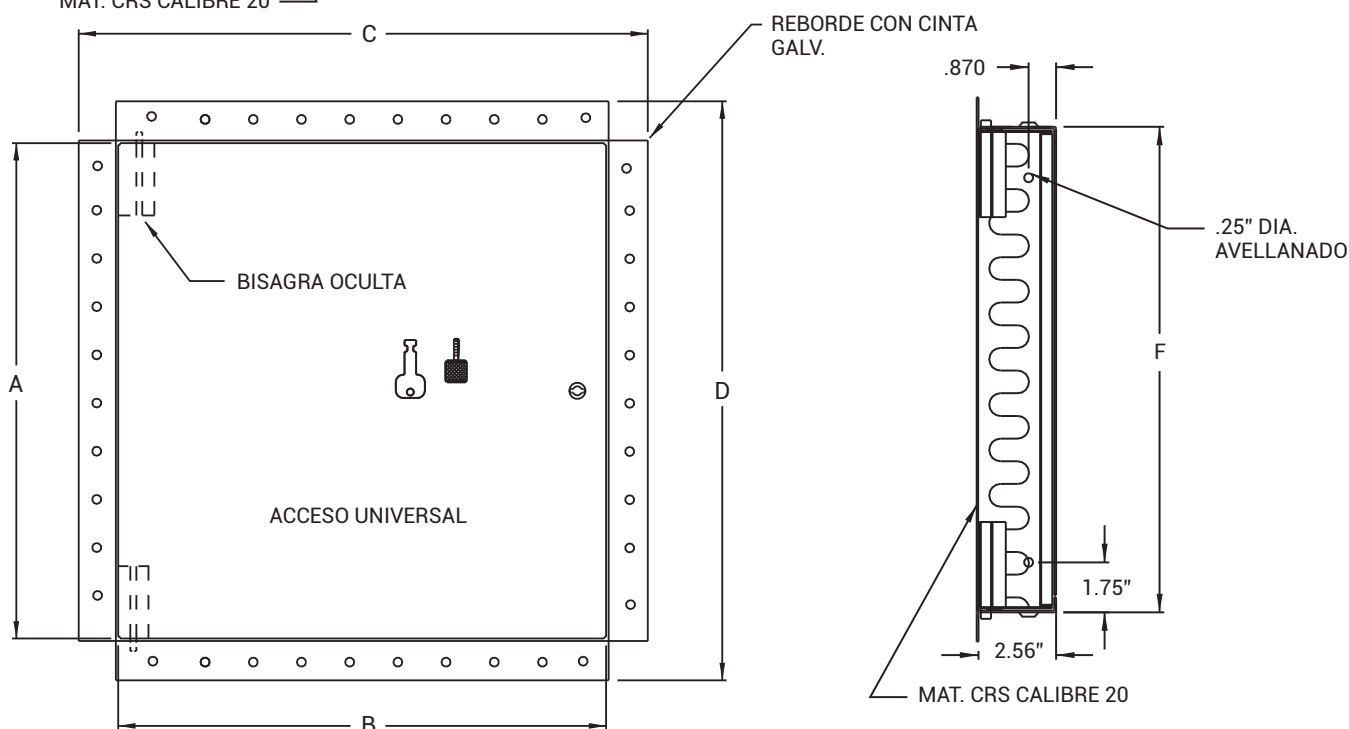

PA-BA-FW-5050-DW

RESISTENTE AL FUEGO PARA TABLAROCA - CON AISLANTE

TAMAÑO NOMINAL	A	B	C	D	E	F	CERRAR
Pulgadas (mm)							
22 x 30 (559 x 762)	29.78 (756)	21.78 (553)	24.62 (625)	32.62 (829)	22.12 (562)	30.12 (765)	2
22 x 36 (559 x 914)	35.78 (909)	21.78 (553)	24.62 (625)	38.62 (981)	22.12 (562)	36.12 (917)	2
24 x 36 (610 x 914)	35.78 (909)	23.78 (604)	26.62 (676)	38.62 (981)	24.12 (613)	36.12 (917)	2
24 x 48 (610 x 1219)	47.78 (1214)	23.78 (604)	26.62 (676)	50.62 (1286)	24.12 (613)	48.12 (1222)	2
30 x 30 (762 x 762)	29.78 (756)	29.78 (756)	32.62 (829)	32.62 (829)	30.12 (765)	30.12 (765)	2
36 x 36 (914 x 914)	35.78 (909)	35.78 (909)	38.62 (981)	38.62 (981)	36.12 (917)	36.12 (917)	2
36 x 48 (914 x 1220)	47.78 (1214)	35.78 (909)	38.62 (981)	50.62 (1286)	36.12 (917)	48.12 (1222)	2

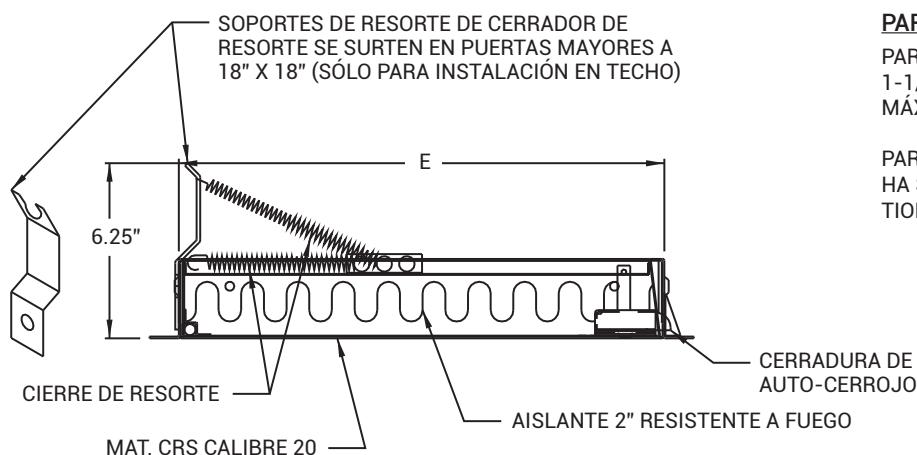

PAREDES Y TECHOS

PARA PAREDES ESTA PUERTA TIENE "UL" Y "ULC" DE 1-1/2" HORAS ETIQUETA B CON TEMPERATURA MÁXIMA DE 250 GRADOS DESPUÉS DE 30 MINUTOS.

PARA TECHOS RESISTENTES A FUEGO, ESTA PUERTA HA SIDO APROBADA POR WARNOCK HERSEY INTERNATIONAL PARA 3 HORAS (TAMAÑO MÁXIMO 25" x 36")

