

APLICACIONES

Puerta aislada, resistente al fuego, para apertura hacia adentro en techos

CARACTERÍSTICAS

- Para techos resistentes al fuego, esta puerta ha sido aprobada por Warnock Hersey International para 3 horas (tamaño máximo 24" x 36")
- Panel de Puerta Aislada
- Auto-Cierre
- Auto-Cerradura
- Liberación Interior de Cerrojo

ESPECIFICACIONES

MATERIAL: Acero o Acero Inoxidable.

PUERTA: Calibre 16, Al ras del marco con borde reforzados rellenos con aislante de fuego de 2" de espesor.

MARCO DE MONTAJE: Marco de montaje de calibre 16, con moldura de 1" de ancho.

BISAGRA: Oculta con resorte en espiral para amortiguación.

RESISTENCIA AL FUEGO: Para paredes: UL - 1-1/2 horas etiqueta "B". UL - 2 horas etiqueta "B". Tamaño máximo: 24 x 36. Para Techos: Warnock Hersey International 3 horas clasificado en un techo no combustible. 1 hora clasificado en un techo combustible. Tamaño máximo: 24x 36.

CERROJO ESTÁNDAR: ASTM E119; CA/ULC-S101; NFPA 251; UBC 43-7.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS: Manija L - operable desde ambos lados

ACABADO: Capa de imprimación blanca horneada (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

SKU: **PA-BA-FW-5050-UP**

AISLAMIENTO CONTRA INCENDIOS

PUERTA ABATIBLE PARA TECHOS





DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<


TAMAÑO PUERTA WyH Pulg (mm)	CERROJOS	PESO	
		LBS	KG
22 x 36 (203 x 203)	2	38	17.2
22 x 30 (254 x 254)	2	44	20.0
24 x 24 (305 x 305)	1	46	20.9
24 x 36 (356 x 356)	2	49	22.2

Abertura de pared o techo es W 1/2" (12 mm)

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

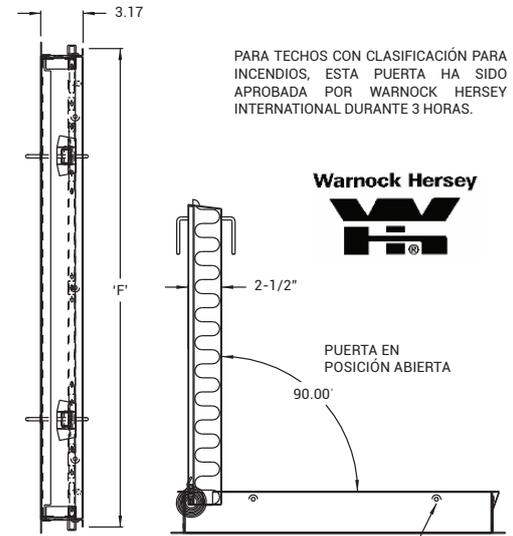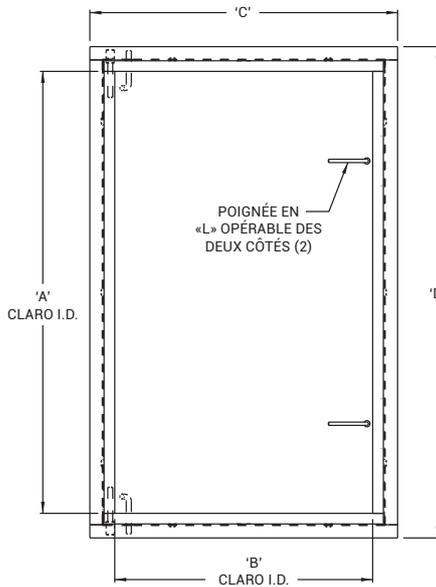

PARA TECHOS CON CLASIFICACIÓN PARA INCENDIOS, ESTA PUERTA HA SIDO APROBADA POR WARNOCK HERSEY INTERNATIONAL DURANTE 3 HORAS.

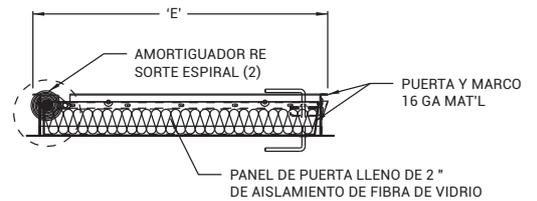

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

Escanee  o Haga Clic 



NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL :			
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	(Firma o Sello)			

TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO




SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

PA-BA-FW-5050-UP

AISLAMIENTO CONTRA INCENDIOS PUERTA ABATIBLE PARA TECHOS

TAMAÑO NOMINAL Pulgadas (mm)	APERTURA DEL TECHO	'A' CLARO I.D.	'B' CLARO I.D.	'C'	'D'	'E'	'E'	LOCK
22 x 30 (559 x 762)	22.5 x 30.5 (559 x 762)	27.28 (692)	19.28 (490)	23.00 (270)	31.00 (787)	22.00 (559)	22.00 (559)	2
22 x 36 (559 x 914)	22.5 x 36.5 (559 x 914)	33.28 (845)	19.28 (490)	23.00 (321)	37.00 (940)	22.00 (559)	22.00 (559)	2
24 x 24 (610 x 610)	24.5 x 24.5 (610 x 610)	21.28 (540)	21.28 (540)	25.00 (371)	25.00 (635)	24.00 (610)	24.00 (610)	1
24 x 36 (610 x 914)	24.5 x 36.5 (610 x 914)	33.28 (845)	21.28 (540)	25.00 (422)	37.00 (940)	24.00 (610)	36.00 (914)	2

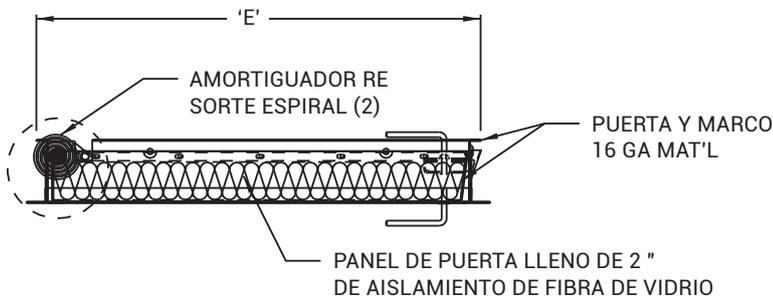

PARA TECHOS CON CLASIFICACIÓN PARA INCENDIOS, ESTA PUERTA HA SIDO APROBADA POR WARNOCK HERSEY INTERNATIONAL DURANTE 3 HORAS.

