

APLICACIONES

- Para todo tipo de paredes y techos
- Esta puerta se debe utilizar en paredes cuando la elevación de la temperatura o la transmisión de calor son un factor.

CARACTERÍSTICAS

- Panel de puerta aislado
- Bisagra oculta
- Auto-cierre
- Auto-cerrojo
- Liberación interior de cerrojo

ESPECIFICACIONES

PUERTA / MARCO DE LA PUERTA:

Acero o Acero Inoxidable: Puerta calibre 20, marco de montaje calibre 16. Puerta rellena con aislante resistente a fuego de 2" de espesor, el reborde será de 1" de ancho.

BISAGRA: Oculta.

RESISTENCIA AL FUEGO (PAREDES):
UL — 1-1/2 horas etiqueta "B". UL — 2 horas etiqueta "B".

Tamaño máximo: 36 x 48. (Techos): Warnock Hersey International de 3 horas clasificado en un techo no combustible. 1 hora clasificado en un techo combustible. Tamaño máximo: 24 x 36.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS: UL 10B; CAN/ULC S104; NFPA 80

CERROJO ESTÁNDAR: Cerradura universal con auto-cerrojo, operada por perilla estriada o por llave al ras. Cuando se requieran llaves al ras, se pueden preparar las puertas para cerraduras de cilindro embutidas.

ACABADO: Capa de imprimación blanca horneada (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

SKU: **PA-BA-FW-5050**

RESISTENTE AL FUEGO CON AISLANTE



DIMENSIONES Y ACABADO


>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

TAMAÑO PUERTA WyH Pulgadas (mm)	CERROJO	PESO POR PUERTA Lbs. Kg.
8 x 8 (203 x 203)	1	6.1 2.8
10 x 10 (254 x 254)	1	8.1 3.7
12 x 12 (305 x 305)	1	9.7 4.4
14 x 14 (356 x 356)	1	12.4 5.6
16 x 16 (406 x 406)	1	15.6 7.1
18 x 18 (457 x 457)	1	18.3 8.3
20 x 20 (508 x 508)	1	22.0 9.9
22 x 22 (559 x 559)	1	25.0 11.3
22 x 30 (559 x 762)	2	32.0 14.5
22 x 36 (559 x 914)	2	35.0 15.9
24 x 24 (610 x 610)	1	30.3 13.7
24 x 30 (610 x 762)	2	38.0 17.2
24 x 36 (610 x 914)	2	44.4 20.1
* 24 x 48 (610 x 1219)	2	55.0 24.9
* 30 x 30 (762 x 762)	2	42.8 19.4
* 36 x 36 (914 x 914)	2	59.0 26.8
* 36 x 48 (914 x 1220)	2	75.3 34.2

* No Clasifica da para Techos


La abertura de pared es W + 3/8" (9 mm)

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

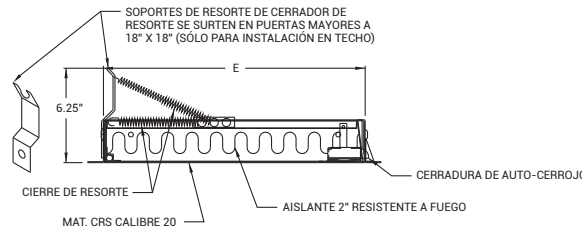

PAREDES Y TECHOS

PARA PAREDES ESTA PUERTA TIENE "UL" Y "ULC" DE 1-1/2 HORAS ETIQUETA B CON TEMPERATURA MÁXIMA DE 250 GRADOS DESPUÉS DE 30 MINUTOS. PARA TECHOS RESISTENTES A FUEGO, ESTA PUERTA HA SIDO APROBADA POR WARNOCK HERSEY INTERNATIONAL PARA 3 HORAS (TAMAÑO MÁXIMO 24" X 36") UL 10B; CAN/ULC S104; NFPA 80

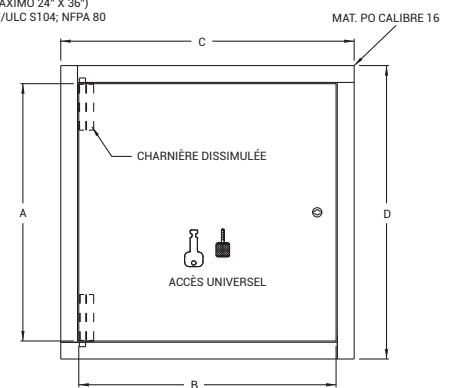

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL :			
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	(Firma o Sello)			

Escanee o Haga Clic



TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO




SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto

PA-BA-FW-5050


RESISTENTE AL FUEGO CON AISLANTE

TAMAÑO NOMINAL	A	B	C	D	E	F	CERRAR
Pulgadas (mm)							
8 x 8 (203 x 203)	7.78 (198)	7.78 (198)	10.00 (254)	10.00 (254)	8.12 (206)	8.12 (206)	1
10 x 10 (254 x 254)	9.78 (248)	9.78 (248)	12.00 (305)	12.00 (305)	10.12 (257)	10.12 (257)	1
12 x 12 (305 x 305)	11.78 (299)	11.78 (299)	14.00 (356)	14.00 (356)	12.12 (308)	12.12 (308)	1
14 x 14 (456 x 456)	13.78 (350)	13.78 (350)	16.00 (406)	16.00 (406)	14.12 (359)	14.12 (359)	1
16 x 16 (406 x 406)	15.78 (401)	15.78 (401)	18.00 (457)	18.00 (457)	16.12 (409)	16.12 (409)	1
18 x 18 (457 x 457)	17.78 (452)	17.78 (452)	20.00 (508)	20.00 (508)	18.12 (460)	18.12 (460)	1
24 x 24 (610 x 610)	23.78 (604)	23.78 (604)	26.00 (660)	26.00 (660)	24.12 (613)	24.12 (613)	1

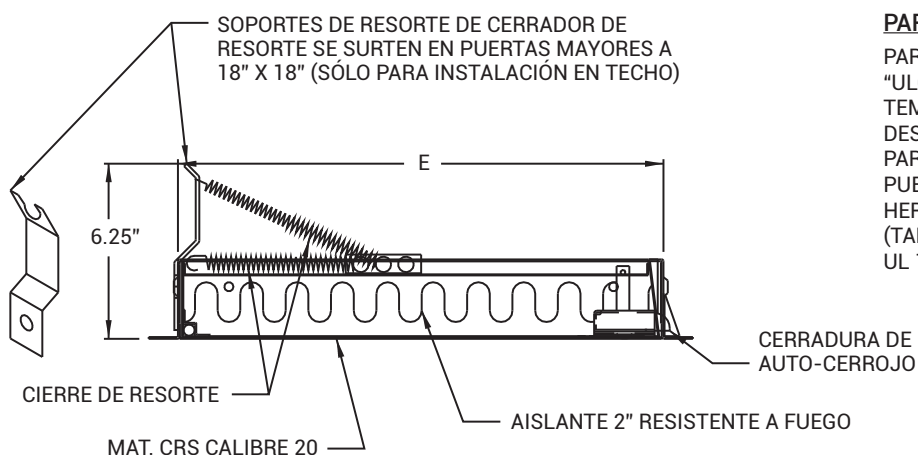

PAREDES Y TECHOS


PARA PAREDES ESTA PUERTA TIENE "UL" Y "ULC" DE 1-1/2" HORAS ETIQUETA B CON TEMPERATURA MÁXIMA DE 250 GRADOS DESPUÉS DE 30 MINUTOS.
PARA TECHOS RESISTENTES A FUEGO, ESTA PUERTA HA SIDO APROBADA POR WARNOCK HERSEY INTERNATIONAL PARA 3 HORAS (TAMAÑO MÁXIMO 24" X 36")
UL 10B; CAN/ULC S104; NFPA 80

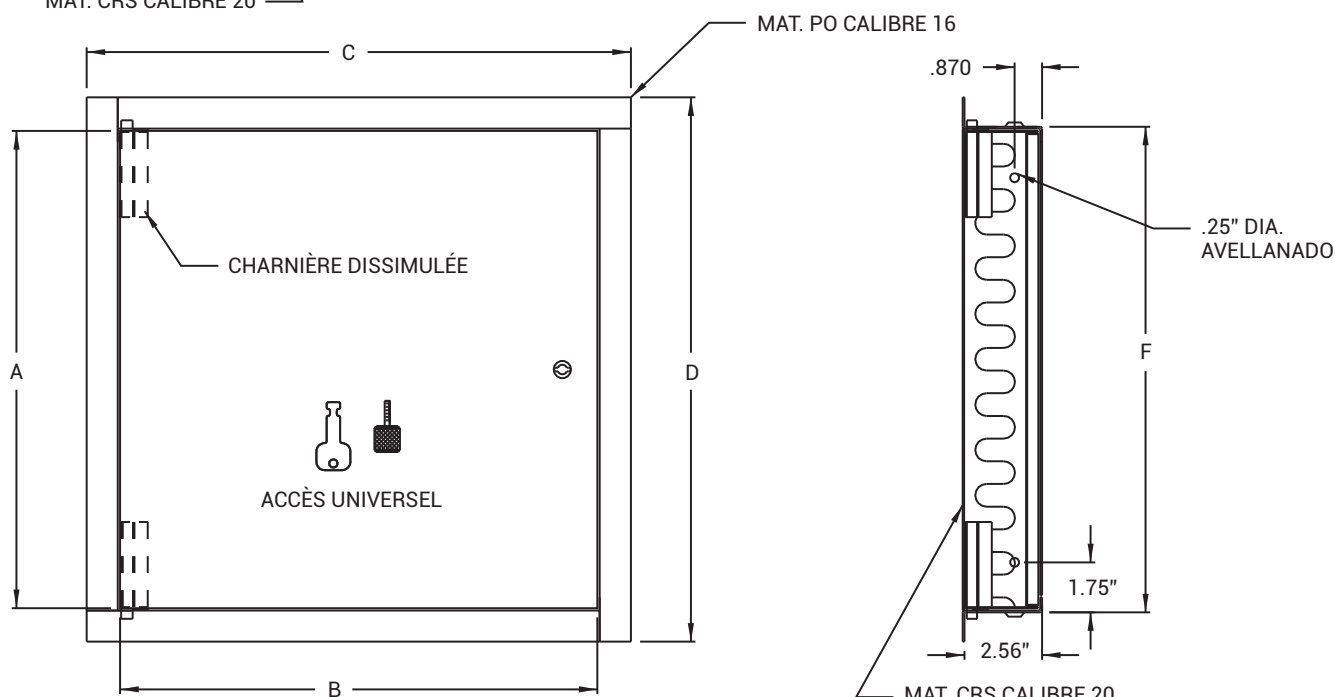

PA-BA-FW-5050

RESISTENTE AL FUEGO CON AISLANTE

TAMAÑO NOMINAL	A	B	C	D	E	F	CERRAR
Pulgadas (mm)							
22 x 30 (559 x 762)	29.78 (756)	21.78 (553)	24.00 (610)	32.00 (813)	22.12 (562)	30.12 (765)	2
22 x 36 (559 x 914)	35.78 (909)	21.78 (553)	24.00 (610)	38.00 (965)	22.12 (562)	36.12 (917)	2
24 x 36 (610 x 914)	35.78 (909)	23.78 (604)	26.00 (660)	38.00 (965)	24.12 (613)	36.12 (917)	2
24 x 48 (610 x 1219)	47.78 (1214)	23.78 (604)	26.00 (660)	50.00 (1270)	24.12 (613)	48.12 (1222)	2
30 x 30 (762 x 762)	29.78 (756)	29.78 (756)	32.00 (813)	32.00 (813)	30.12 (765)	30.12 (765)	2
36 x 36 (914 x 914)	35.78 (909)	35.78 (909)	38.00 (965)	38.00 (965)	36.12 (917)	36.12 (917)	2
36 x 48 (914 x 1220)	47.78 (1214)	35.78 (909)	38.00 (965)	50.00 (1270)	36.12 (917)	48.12 (1222)	2

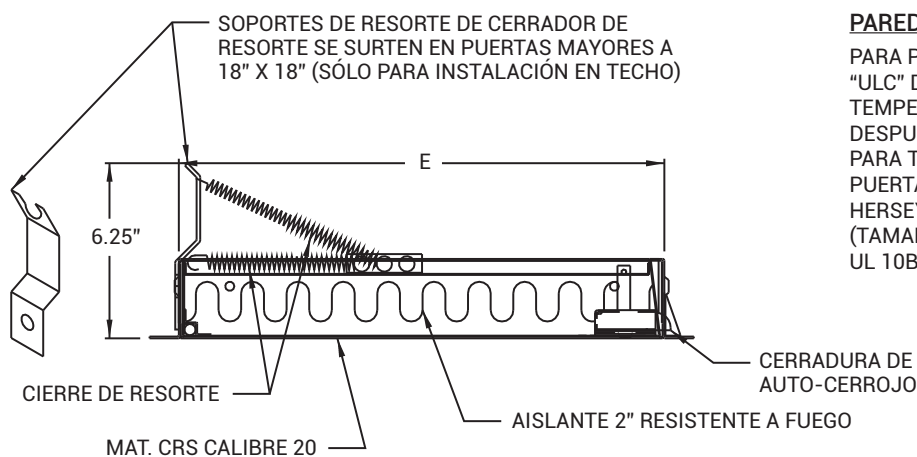

PAREDES Y TECHOS

PARA PAREDES ESTA PUERTA TIENE "UL" Y "ULC" DE 1-1/2 HORAS ETIQUETA B CON TEMPERATURA MÁXIMA DE 250 GRADOS DESPUÉS DE 30 MINUTOS.
PARA TECHOS RESISTENTES A FUEGO, ESTA PUERTA HA SIDO APROBADA POR WARNOCK HERSEY INTERNATIONAL PARA 3 HORAS (TAMAÑO MÁXIMO 24" X 36")
UL 10B; CAN/ULC S104; NFPA 80

