

APLICACIONES

- Diseñado para proporcionar un ajuste con juntas en paredes y techos de yeso.
- Esta puerta se utiliza comúnmente en salas limpias, laboratorios, quirófanos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Puerta de acceso totalmente sellada
- Panel de puerta formado con bordes reforzados y bisagra oculta, junto con empaque de celda cerrada entre la puerta y el marco
- Brida con reborde para encintado de paneles de yeso.

ESPECIFICACIONES

PUERTA / MARCO DE LA PUERTAL: Acero Inoxidable o Acero Puerta calibre, marco de montaje calibre 18, reborde es de 1" de ancho.

BISAGRA: Oculta.

EMPAQUE: Pemko S88 junta de silicona de bulbo con respaldo adhesivo

CERROJO ESTÁNDAR: Cerrojo de leva de acero inoxidable operado con desarmador.

CERROJOS/CERRADURAS OPCIONALES: Cerradura de cilindro y llave, cerrojo de leva para cabeza allen, cerrojo de leva para llave

ACABADO: Capa de imprimación blanca horneada (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)

Tenga en cuenta que el AS-9000-DW no ha sido probado en cuanto a penetración de aire. Para una puerta que ha sido probada para la penetración de aire y agua, consulte el modelo ADWT

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

SKU: **PA-BA-GAD-DF**

PUERTA DE ACCESO CON JUNTA

CON BRIDA DE REBORDE PARA PANELES DE YESO




DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<



TAMAÑOS ESTÁNDAR:

Nominal Puerta WyH Pulgada (mm)	PESO Lbs. KG
8 x 8 (203 x 203)	4.0 1.8
12 x 12 (305 x 305)	5.0 2.3
16 x 16 (406 x 406)	7.5 3.4
18 x 18 (457 x 457)	8.8 4.0
24 x 24 (610 x 610)	13.9 6.3
24 x 36 (610 x 914)	20.5 9.3

La abertura de la pared es
tamaño nominal de puerta + 3/8" (9 mm).

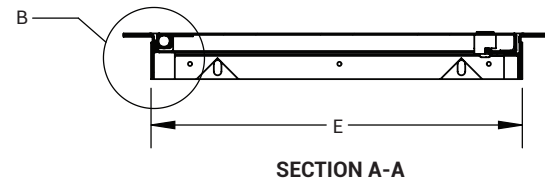

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

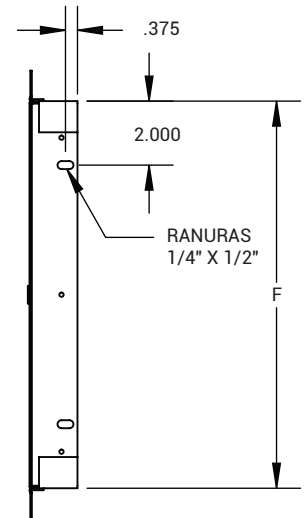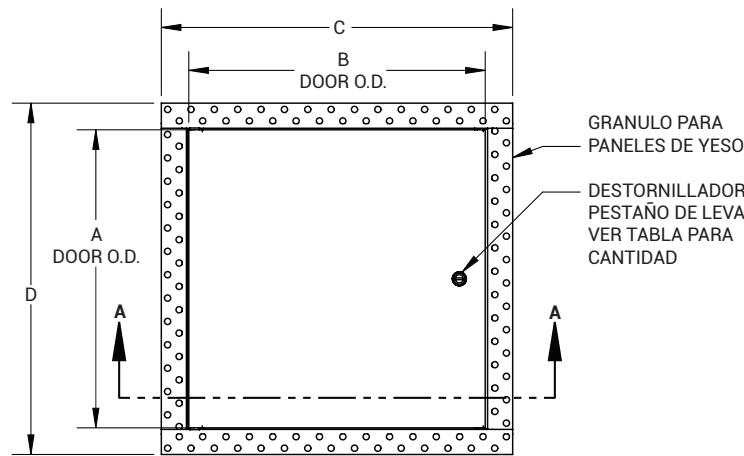

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :				
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : (Firma o Sello)			

Escanee Haga Clic



TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO






SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto


PA-BA-GAD-DF

PUERTAS ESPECIALIZADAS PUERTA DE ACCESO PARA PANELES DE YESO CON JUNTAS

TAMAÑO NOMINAL	A	B	C	D	E	F	PESTILLO
pulg. (mm)							
8 x 8 (203 x 203)	7.875 (200)	7.875 (200)	10.00 (254)	10.00 (254)	8.19 (208)	8.09 (205)	1
12 x 12 (305 x 305)	11.875 (302)	11.875 (302)	14.00 (355)	14.00 (355)	12.19 (310)	12.09 (307)	1
16 x 16 (406 x 406)	15.875 (403)	15.875 (403)	18.00 (457)	18.00 (457)	16.19 (411)	16.09 (409)	2
18 x 18 (457 x 457)	17.875 (454)	17.875 (454)	20.00 (508)	20.00 (508)	18.19 (462)	18.09 (459)	2
24 x 24 (610 x 610)	23.875 (606)	23.875 (606)	26.00 (660)	26.00 (660)	24.19 (614)	24.09 (612)	2
24 x 36 (610 x 914)	35.875 (911)	23.875 (606)	26.00 (660)	38.00 (965)	24.19 (614)	36.09 (917)	2

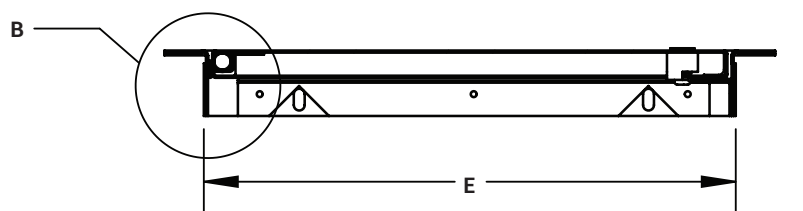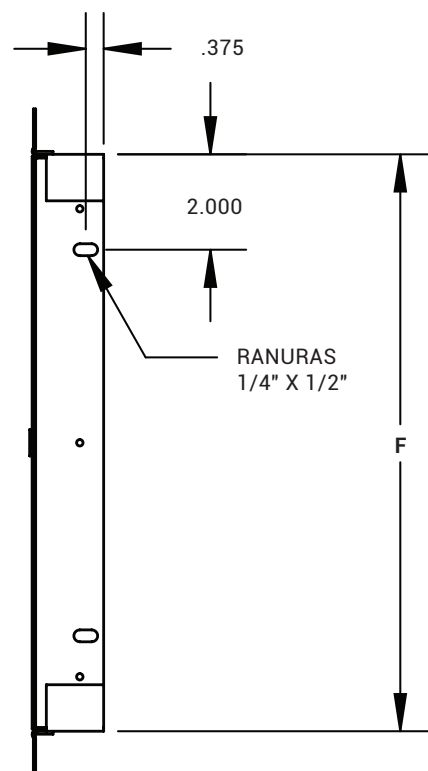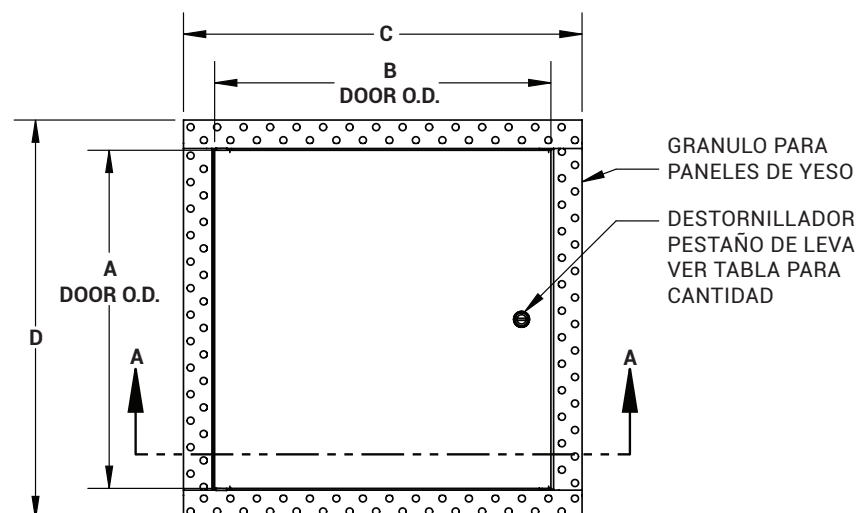

SECTION A-A

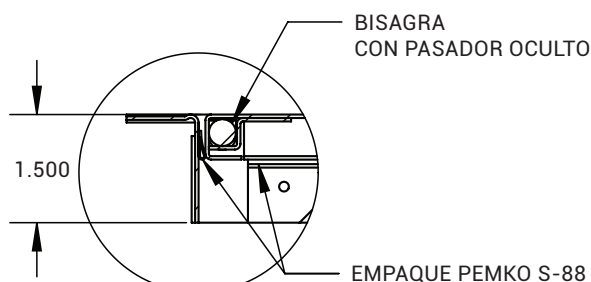

DETAIL B

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

- PESTILLO DE LEVA OPERADO CON DESTORNILLADOR
- ACERO AL CARBONO CALIBRE 18 (0,048")
- ACCESORIO DE ESMALTE HORNEADO CON CAPA DE IMPRIMACIÓN

OPCIONES

- TIPO DE BLOQUEO:
 - CERRADURA DE CILINDRO CON LLAVE
 - CIERRE DE LEVA CON CABEZA ALLEN
 - CIERRE DE LEVA CON CABEZA DE LLAVE
 - CIERRE DE PULGAR
 - OTROS

TIPO DE BLOQUEO

- ACERO INOXIDABLE
- OTROS

FINALIZAR

- #4 PULIDO SATINADO
- OTROS