

APLICACIONES

Diseñada para aplicaciones interiores y exteriores que requieren una apertura de acceso que se integre con el material de piso circundante

CARACTERÍSTICAS

- Empotrada 1/8" para acomodar pisos de mosaico de cerámica/concreto
- El panel de puerta está equipado con manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático abierto y sostenido

ESPECIFICACIONES

MATERIAL: Puerta y marco de aluminio; bisagras y herrajes de acero inoxidable

PUERTA: Placa de aluminio lisa de 1/4" reforzada para carga viva de 300 lb/pie². El borde extruido está soldado al panel de la puerta, proporcionando un empotrado de 1".

MARCO: Marco angular fabricado de aluminio extruido con acople de desagüe de 1*-1/2" y brida de ancla integral de 1".

BISAGRA: Bisagra de piano continua de acero inoxidable

DISPOSITIVO DE APERTURA: Brazo Automático Abierto y Sostenido con asa de vinilo roja permite que el panel de la puerta abra a 90 grados, bloqueando la puerta en posición abierta, y permitiendo un fácil control al cerrar el panel de la puerta. Disponible con actuadores eléctricos, R operados por un interruptor de botón montado en la pared y control remoto.

CERROJO ESTÁNDAR: Cerradura de impacto de acero inoxidable con manija fija en el interior, manija removible en el exterior, y tapón roscado removible

ACABADO: Acabado laminado con recubrimiento bituminoso aplicado al exterior del marco

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

SKU: **PA-BA-HFRT-1**

PUERTA PARA PISO

EMPOTRADA 1/8" PARA MOSAICO DE CERÁMICA/CONCRETO




DIMENSIONES Y ACABADO




>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

TAMAÑOS ESTÁNDAR:

NOMINAL	PUERTA WYH	PESO POR PUERTA	
Pulgada	(mm)	Lbs.	Kg.
24 x 24	(610 x 610)	70	32
24 x 30	(610 x 762)	93	42
24 x 36	(610 x 914)	98	44
30 x 30	(762 x 762)	106	48
30 x 36	(762 x 914)	143	65
36 x 36	(914 x 914)	245	111
42 x 42	(1067 x 1067)	166	75
*48 x 48	(1220 x 1220)	220	100
*48 x 72	(1220 x 1829)	486	220
*60 x 60	(1524 x 1524)	440	200

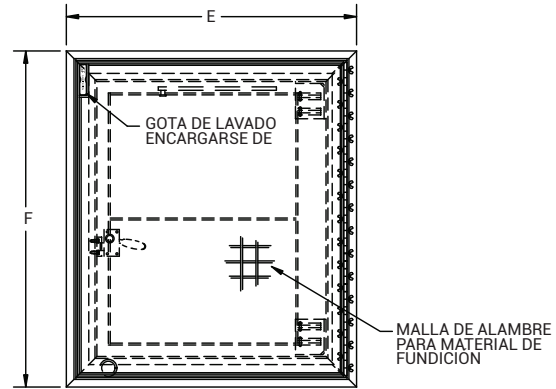

*Doble Hoja
Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

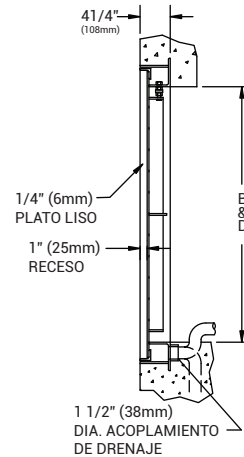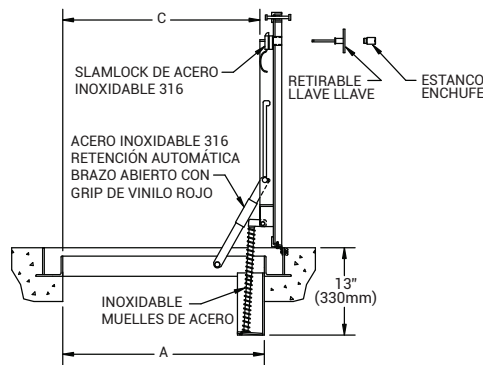

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

Escanee o Haga Clic



NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL :			
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	(Firma o Sello)			

TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO




SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

PA-BA-HFRT-1

PUERTA PARA PISO EMPOTRADA 1/8" PARA MOSAICO DE ERÁMICA/CONCRETO

TAMAÑO NOMINAL	APERTURA DEL MARCO		APERTURA LIBRE		TAMAÑO GENERAL		PESO
pulg. (mm)	A pulg. (mm)	B pulg. (mm)	C pulg. (mm)	D pulg. (mm)	E pulg. (mm)	F pulg. (mm)	Lbs. (KG)
24 x 24 (610 x 610)	24 (610)	24 (610)	23 (584)	24 (610)	32 (813)	32 (813)	70 (32)
24 x 30 (610 x 762)	24 (610)	30 (762)	23 (584)	30 (762)	32 (813)	38 (965)	80 (37)
24 x 36 (610 x 914)	24 (610)	36 (914)	23 (584)	36 (914)	32 (813)	44 (1118)	90 (41)
30 x 30 (762 x 762)	30 (762)	30 (762)	28 (711)	30 (762)	38 (965)	38 (965)	110 (50)
30 x 36 (762 x 914)	30 (762)	36 (762)	28 (711)	36 (762)	38 (965)	44 (1118)	100 (45)
36 x 36 (914 x 914)	36 (914)	36 (762)	34 (864)	36 (762)	44 (1118)	44 (1118)	115 (52)
42 x 42 (1067 x 1067)	42 (1067)	42 (1067)	40 (1016)	42 (1067)	50 (1270)	50 (1270)	140 (64)

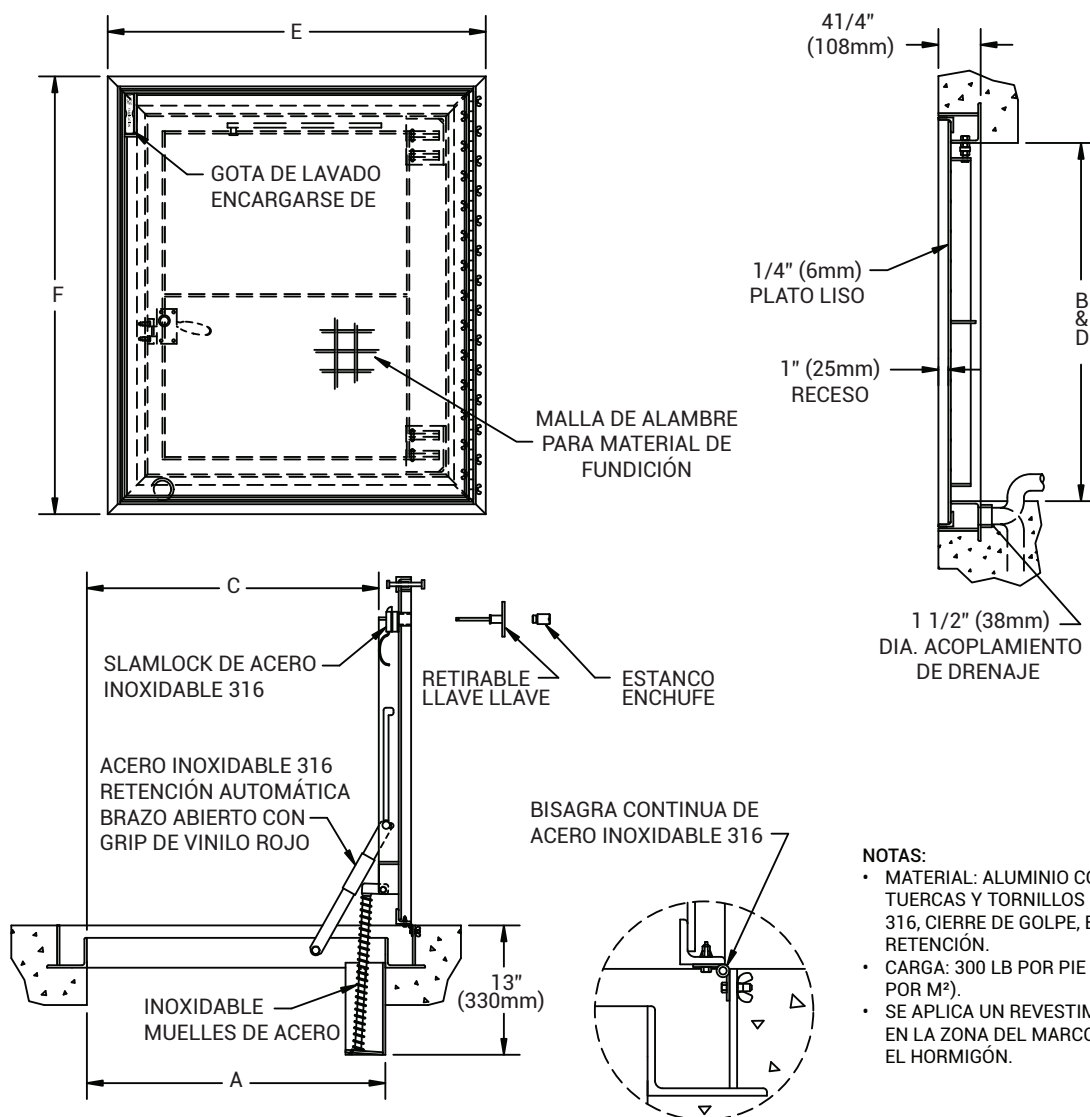

NOTAS:

- MATERIAL: ALUMINIO CON RESORTES, TUERCAS Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE 316, CIERRE DE GOLPE, BISAGRAS Y BRAZO DE RETENCIÓN.
- CARGA: 300 LB POR PIE CUADRADO (1464 KG POR M²).
- SE APLICA UN REVESTIMIENTO BITUMINOSO EN LA ZONA DEL MARCO EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN.