

DESCRIPCIONES

La trampilla está compuesta por perfiles de aluminio con placa de yeso laminado hidrófuga de 12,5 mm, 15 mm o 25 mm y con dos o más cierres de click. Los dos marcos de la trampilla están compuestos por cuatro perfiles soldados sólidamente entre ellos por medio de un procedimiento especial. A partir de la medida 300 x 300, la trampilla se suministra con cable de seguridad que lleva un mosquetón de enganche. Con el fin de evitar accidentes, el mosquetón se debe de enganchar después de cada uso. La instalación de nuestras trampillas sobre paredes o techos (no transitables) es muy fácil. Entre el marco y la hoja queda un espacio de 1,75 mm que contiene una junta que blanca en todo su perímetro impide el paso de la luz. Los cierres de click están ocultos y abren la trampilla solo presionando la hoja. No es necesario estucar o enmasillar. Las trampillas, de 200 x 200 a 600 x 600, no presentan ningún tipo de tornillo y están listas para ser pintadas.

VENTAJAS

- Dimensiones estándar disponibles en stock
- Producción de dimensiones especiales
- Perfiles sólidos de aluminio
- Solución comprobada técnicamente
- Instalación rápida sobre pared y sobre techo
- Hoja extraíble lista para ser pintada
- Instalación a ras de muro
- Para aplicación sobre pared o techo con apertura de arriba hacia abajo

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

Escanee  Haga Clic



Para ver precios e información adicional del producto

SKU: **PA-BA-IVH**

TRAMPILLA DE ALUMINIO CON HOJA EXTRAIBLE



DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

MEDIDAS ESTÁNDAR:

Sistema F2	Medidas en mm				
	A	B	C	D	E
AK200200G125	200	200	13	24 a 28	40
AK300300G125	300	300	13	24 a 28	40
AK400400G125	400	400	13	24 a 28	40
AK500500G125	500	500	13	24 a 28	40
AK600600G125	600	600	13	24 a 28	40


Todas las medidas estándar se pueden fabricar con un grosor de 12,5 mm, 15 mm y 25 mm.
Para otras medidas por favor consulte.

CERRADURAS:

La trampilla puede ser suministrada con los siguientes tipos de cerradura:

- ☐ FS Cerradura cuadradilla
- ☐ Z Cerradura de cilindro simple
- ☐ PZ Cerradura de cilindro europeo
- ☐ SD Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)
- ☐ H Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)
- ☐ P Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

Es posible fabricar solo los marcos.

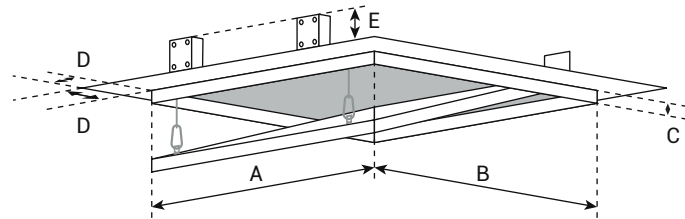

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :				
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : (Firma o Sello)			

TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021



AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO



SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx