

DESCRIPCIÓN

La trampilla está compuesta por perfiles de aluminio con placa de yeso laminado hidrófuga de 12,5 mm, 15 mm o 25 mm y con dos o más cierres de click. Los dos marcos de la trampilla están compuestos por cuatro perfiles soldados sólidamente entre ellos por medio de un procedimiento especial. A partir de la medida 300 x 300, la trampilla se suministra con cable de seguridad que lleva un mosquetón de enganche. Con el fin de evitar accidentes, el mosquetón se debe de enganchar después de cada uso. La instalación de nuestras trampillas sobre paredes o techos (no transitables) es muy fácil. Entre el marco y la hoja queda un espacio de 2,5 mm que contiene una junta especial certificada "a prueba de aire y polvo". Los cierres de click están ocultos y abren la trampilla solo presionando la hoja. No es necesario estucar o enmasillar. Las trampillas, de 200 x 200 a 600 x 600, no presentan ningún tipo de tornillo y están listas para ser pintadas.

VENTAJAS

- Fabricación rápida
- Producción de dimensiones especiales
- También certificados con cerraduras
- Solución comprobada técnicamente
- Instalación rápida sobre pared y techo
- Prueba de "estanqueidad al aire y al polvo": Informe de prueba n° 106 34533 (ift Rosenheim)
- Prueba de "aintihumo" Informe de prueba n° 15-001775-PR02 (ift Rosenheim)

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

SKU: **PA-BA-IVHKL**

TRAMPILLA DE ALUMNIO

A PRUEBA DE AIRE Y POLVO



DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

Medidas estándar para placa de yeso laminado de 12,5 mm:

Sistema F2 AKL	Medidas en mm				
	A	B	C	D	E
AKL200200G125	200	200	13	24 a 28	40
AKL300300G125	300	300	13	24 a 28	40
AKL400400G125	400	400	13	24 a 28	40
AKL500500G125	500	500	13	24 a 28	40
AKL600600G125	600	600	13	24 a 28	40

Todas las medidas estándar se pueden fabricar con un grosor de 12,5 mm, 15 mm y 25 mm. Para otras medidas por favor consulte.

Ensayada hasta 1000 1000 mm x 100 mm



CERRADURAS:

La trampilla puede ser suministrada con los siguientes tipos de cerradura:

- ☐ FS Cerradura cuadradilla
- ☐ Z Cerradura de cilindro simple
- ☐ PZ Cerradura de cilindro europeo



Estanca al aire según EN12207
(Clasificación de la permeabilidad al aire – ventanas y puertas)

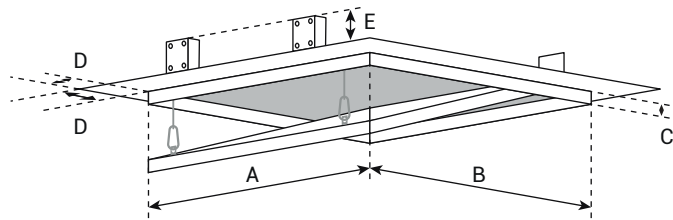

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :				
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : (Firma o Sello)			

Escanee  o  Haga Clic



TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO



SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto