

APLICACIONES

Puerta de acceso de aluminio ligero para paredes y techos

CARACTERÍSTICAS

- Marco angulado de aluminio brindan un aspecto arquitectónicamente agradable
- El panel de puerta de aluminio está revestido con aislante de poliestireno de 3/4"
- La construcción totalmente de aluminio es ideal para aplicaciones exteriores, también para aplicaciones interiores específicas donde la corrosión o la humedad son preocupantes
- Empaques entre la puerta y el marco

ESPECIFICACIONES

PUERTA / MARCO DE LA PUERTA:

Aluminio: Puerta .064 y marco .080 a Nivel con el borde del marco, reborde de aluminio extruido angulado de 1-5/16" con marco de montaje con 1-1/2" de profundidad

BISAGRA: Las puertas con 24" o menos de ancho tienen bisagra de pasador oculta. Las puertas con más de 24" tienen bisagra de piano de aluminio continua con borde expuesto, fijado para abrirse a 180 grados.

AISLANTE: Aislante con Revestimiento de Película de Poliestireno expandido (EPS) Tipo 3 de 3/4"

EMPAQUE: Empaques de neopreno de celdas cerradas de 1/8"x 3/8"

CERROJO ESTÁNDAR: Cerrojo de leva operado con desarmador

CERROJOS/CERRADURAS OPCIONALES: cerradura de cilindro y llave

ACABADO: Acabado laminado

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-LT-4000**

**UNIVERSAL A NIVEL
ALUMINIO LIGERO**



DIMENSIONES Y ACABADO



>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

TAMAÑOS ESTÁNDAR:

Tamaño Nominal Puerta WyH pulg mm	Cerrojos	Peso por Puerta lbs. kg.
8 X 8 203 X 203	1	1.8 0.8
10 X 10 254 X 254	1	2.3 1.0
12 X 12 305 X 305	1	2.9 1.3
14 X 14 355 X 355	1	3.5 1.6
16 X 16 400 X 400	1	4.2 1.9
18 X 18 457 X 457	1	4.9 2.2
24 X 24 610 X 610	1	7.3 3.3
24 X 36 610 X 914	2	10.4 4.7
24 X 48 610 X 1220	2	13.5 6.1
30 X 30 762 X 762	2	11.7 5.3
36 X 36 914 X 914	2	15.3 6.9
36 X 48 914 X 1220	2	19.3 8.8
48 X 48 1220 X 1220	4	24.3 11.0
60 X 48 1524 X 1220	4	34.0 15.4
72 X 48 1830 X 1220	4	40.0 18.1

La abertura de la pared es tamaño normal de puerta +5/8" (16mm).

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

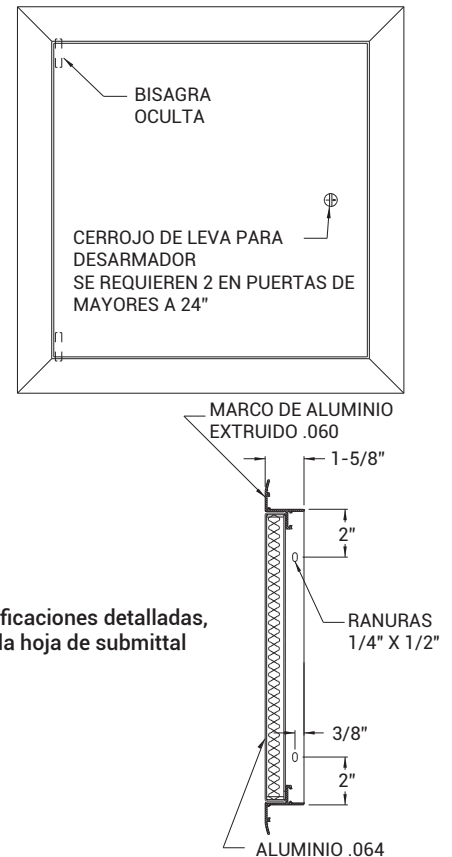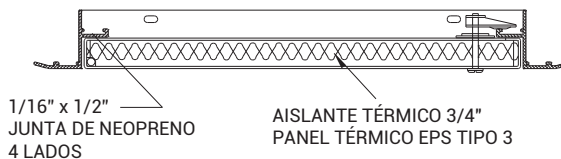

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :				
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : (Firma o Sello)			

Escanee o Haga Clic



TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO




SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto

PA-BA-LT-4000

UNIVERSAL A NIVEL, ALUMINIO LIGERO

Tamaño Nominal Puerta pulg (mm)	A	B	C	D	E	F	CERRAR
8 x 8 (203 x 203)	8.062 (205)	8.062 (205)	10.855 (276)	10.855 (276)	8.375 (213)	8.375 (213)	1
10 x 10 (254 x 254)	10.062 (256)	10.062 (256)	12.855 (327)	12.855 (327)	10.375 (264)	10.375 (264)	1
12 x 12 (305 x 305)	12.062 (307)	12.062 (307)	14.855 (377)	14.855 (377)	12.375 (314)	12.375 (314)	1
14 x 14 (355 x 355)	14.062 (358)	14.062 (358)	16.855 (428)	16.855 (428)	14.375 (365)	14.375 (365)	1
16 x 16 (406 x 406)	16.062 (408)	16.062 (408)	18.885 (480)	18.885 (480)	16.375 (416)	16.375 (416)	1
18 x 18 (457 x 457)	18.062 (459)	18.062 (459)	20.855 (530)	20.855 (530)	18.375 (467)	18.375 (467)	1

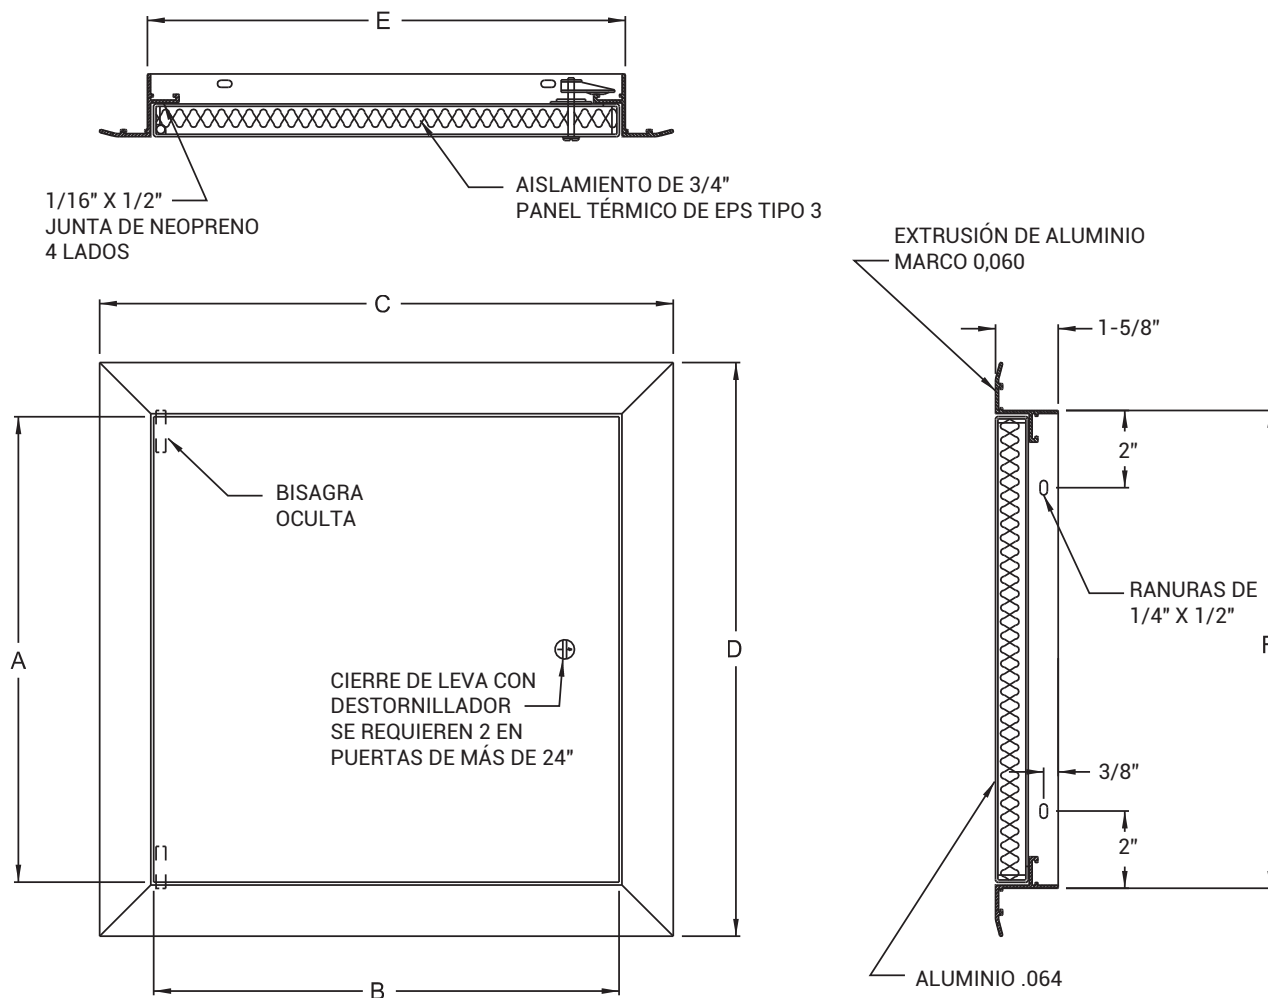

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

PESTILLO DE LEVA OPERADO CON DESTORNILLADOR, PUERTA Y MARCO DE ALUMINIO, ACABADO LAMINADO
JUNTA DE NEOPRENO DE 1/16" X 1/2"

OPCIONES:

TIPO DE BLOQUEO

- CERRADURA DE CILINDRO Y LLAVE
- CIERRE DE LEVA CON CABEZA DE LLAVE
- OTROS

MATERIAL

- OTRO


FINALIZAR

- OTRO

PA-BA-LT-4000

UNIVERSAL A NIVEL, ALUMINIO LIGERO

Tamaño Nominal Puerta pulg (mm)	A	B	C	D	E	F	CERRAR
24 x 24 (610 X 610)	24.062 (612)	24.062 (612)	26 855 (682)	26 855 (682)	24.375 (619)	24.375 (619)	1
24 x 36 (610 X 914)	36.062 (917)	24.062 (612)	26 855 (682)	38.855 (987)	24.375 (619)	36.375 (924)	2
24 x 48 (610 X 1220)	48.062 (1221)	24.062 (612)	26 855 (682)	50.855 (1292)	24.375 (619)	48.375 (1229)	2
30 x 30 (762 X 762)	30.062 (764)	30.000 (762)	32.855 (835)	32.855 (835)	30.375 (772)	30.375 (772)	2
36 x 36 (914 X 914)	36.062 (916)	36.000 (914)	38.855 (987)	38.855 (987)	36.375 (924)	36.375 (924)	2
36 x 48 (914 X 1210)	48.062 (1221)	36.000 (914)	38.855 (987)	50.855 (1292)	36.375 (924)	48.375 (1229)	2

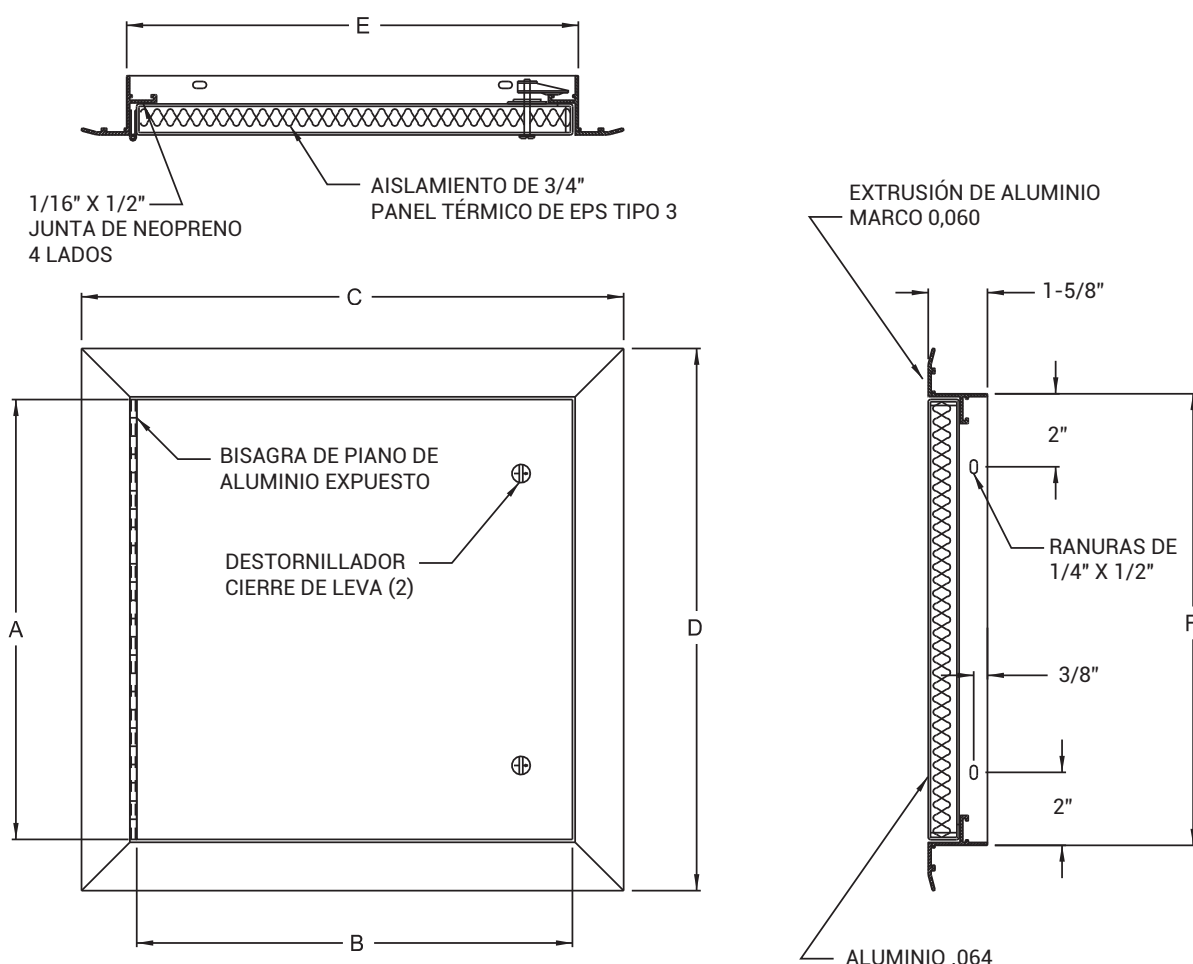

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

PESTILLO DE LEVA OPERADO CON DESTORNILLADOR, PUERTA Y MARCO DE ALUMINIO, ACABADO LAMINADO
JUNTA DE NEOPRENO DE 1/16" X 1/2"

OPCIONES:

TIPO DE BLOQUEO

- CERRADURA DE CILINDRO Y LLAVE
- CIERRE DE LEVA CON CABEZA DE LLAVE
- OTROS

MATERIAL

- OTRO



FINALIZAR

- OTRO

PA-BA-LT-4000

UNIVERSAL A NIVEL, ALUMINIO LIGERO

Tamaño Nominal Puerta	A	B	C	D	E	F	CERRAR
pulg (mm)							
48 x 48 (1220 X 1220)	48.062 (1221)	48.000 (1220)	50.855 (1292)	50.855 (1292)	48.375 (1229)	48.375 (1229)	2
60 x 48 (1524 X 1220)	48.062 (1221)	60.000 (1524)	62.855 (1597)	50.855 (1292)	60.375 (1534)	48.375 (1229)	2
60 x 60 (1524 X 1524)	60.062 (1525)	60.000 (1524)	62.855 (1597)	62.855 (1597)	60.375 (1534)	60.375 (1534)	2
72 x 48 (1830 X 1 220)	48.062 (1221)	72.000 (1829)	74.855 (1901)	50.855 (1292)	72.375 (1838)	48.375 (1229)	2

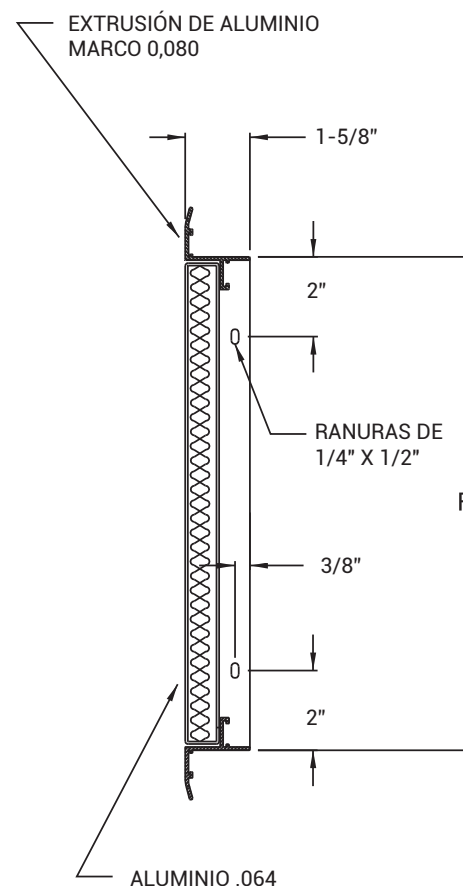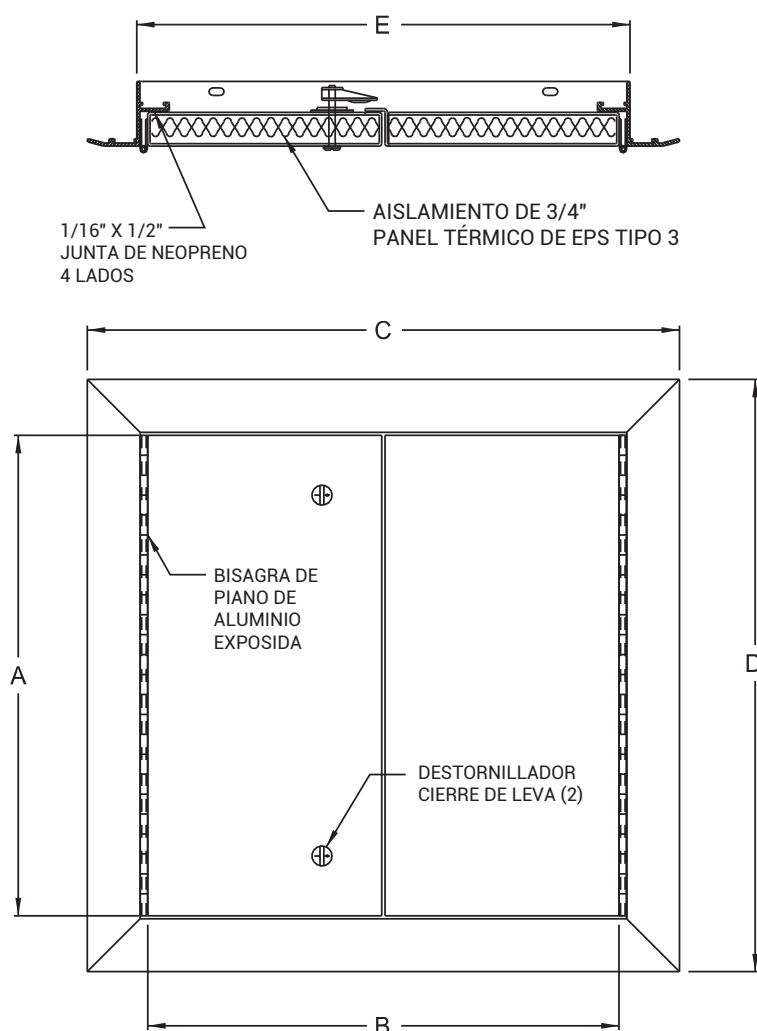

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

PESTILLO DE LEVA OPERADO CON DESTORNILLADOR, PUERTA Y MARCO DE ALUMINIO, ACABADO LAMINADO
JUNTA DE NEOPRENO DE 1/16" X 1/2"

OPCIONES:

TIPO DE BLOQUEO

- CERRADURA DE CILINDRO Y LLAVE
- CIERRE DE LEVA CON CABEZA DE LLAVE
- OTROS

MATERIAL

- OTRO

FINALIZAR

- OTRO