

## APLICACIONES

- Para utilizarse en cárceles, prisiones, instituciones psiquiátricas, etc. de mediana seguridad.
- Puerta de acceso de seguridad de servicio medio

## CARACTERÍSTICAS

- Acero calibre 12 en puerta y marco
- Un reborde de moldura de una sola pieza y una bisagra oculta continua
- El panel de la puerta tiene esquinas de seguridad redondeadas

## ESPECIFICACIONES

**MATERIAL:** Acero o Acero Inoxidable

### PUERTA / MARCO DE MONTAJE:

Puerta y marco de montaje calibre 12 a Nivel con el marco con esquinas redondeadas y panel reforzado. Reborde exterior de una pieza soldado al marco de montaje.

**BISAGRA:** Continua, oculta.

**CERROJO ESTÁNDAR:** Cerrojo de leva cabeza allen resistente a manipulaciones con pasador de seguridad.

**CERROJOS/CERRADURAS OPCIONALES:** Cerrojo de leva para llave, cerradura de cilindro y llave. Cuando se requieran llaves maestras, se pueden preparar las puertas para cerraduras de cilindro al borde o embutidas

**ACABADO:** Capa de imprimación blanca horneada. (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)

Para ver la lista completa de opciones, visite [www.PuertasdeAcceso.com.mx](http://www.PuertasdeAcceso.com.mx)

# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-MS-7000-SS**

## PUERTA DE ACCESO DE SEGURIDAD MEDIA

ACERO INOXIDABLE




## DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<


### TAMAÑOS ESTÁNDAR:

| Tamaño Nominal<br>Puerta WyH<br>pulg mm | Peso por Puerta<br>lbs. kg. |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 12 x 12 (305 x 305)                     | 10.0 4.50                   |
| 16 x 16 (406 x 406)                     | 15.0 7.00                   |
| 18 x 18 (457 x 457)                     | 18.0 8.30                   |
| 24 x 24 (610 x 610)                     | 29.0 13.2                   |
| 24 x 36 (610 x 914)                     | 40.0 18.3                   |
| 36 x 36 (914 x 914)                     | 61.0 27.4                   |



Abertura de pared o techo es W +3/8" (9mm)

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

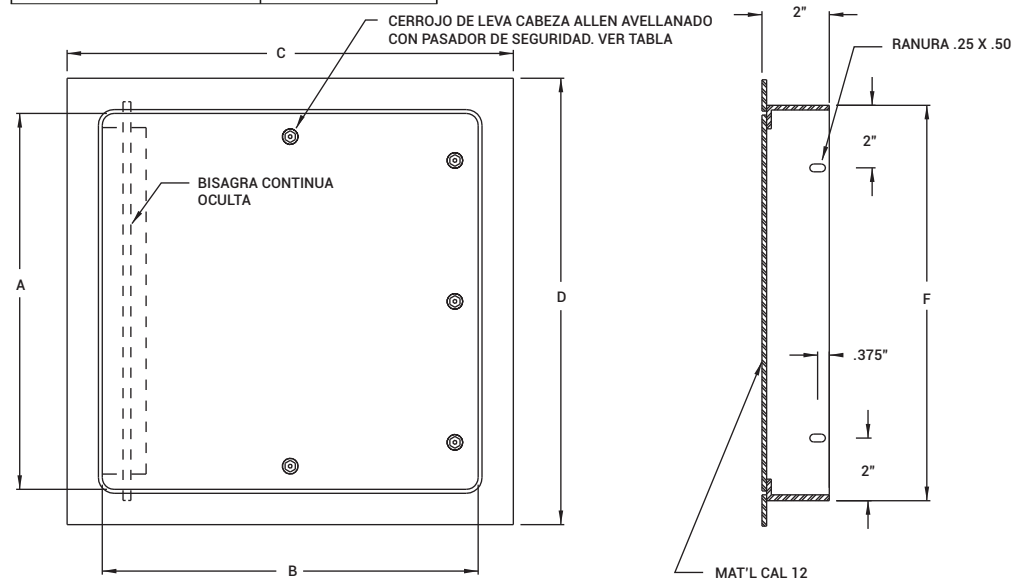

## DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

Escanee o Haga Clic



|                               |                                               |       |      |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------|----------|
| NOMBRE DEL PROYECTO :         | CANTIDAD                                      | ANCHO | ALTO | OPCIONES |
| ARQUITECTO :                  |                                               |       |      |          |
| DISTRIBUIDOR :                |                                               |       |      |          |
| CONTRATISTA :                 |                                               |       |      |          |
| UBICACIÓN :                   | INSTRUCCIONES ESPECIALES :                    |       |      |          |
| FECHA :                       |                                               |       |      |          |
| INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO : | APROBACIÓN DEL SUBMITTAL :<br>(Firma o Sello) |       |      |          |

TELÉFONO :  
1-800-483-0823  
FAX:  
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222  
PISO 18, PMB #111  
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD  
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO






SITIO WEB :  
[www.PuertasdeAcceso.com.mx](http://www.PuertasdeAcceso.com.mx)  
CORREO ELECTRÓNICO :  
[info@PuertasDeAcceso.com.mx](mailto:info@PuertasDeAcceso.com.mx)

## PA-BA-MS-7000-SS

## PUERTAS DE SEGURIDAD PARA MEDIANA SEGURIDAD

| TAMAÑO NOMINAL<br>pulg (mm) | A            | B            | C           | D           | E           | F           | LLAVE ALLEN |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 12 x12 (305 X 305)          | 11.480 (292) | 11.480 (292) | 14.50 (368) | 14.50 (368) | 12.25 (311) | 12.25 (311) | 1           |
| 16 x16 (406 X 406)          | 15.480 (393) | 15.480 (393) | 18.50 (470) | 18.50 (470) | 16.25 (413) | 16.25 (413) | 2           |
| 18 x18 (457 X 457)          | 17.480 (444) | 17.480 (444) | 20.50 (521) | 20.50 (521) | 18.25 (464) | 18.25 (464) | 2           |
| 24x24 (610 X 610)           | 23.480 (596) | 23.480 (596) | 26.50 (673) | 26.50 (673) | 24.25 (616) | 24.25 (616) | 4           |
| 24x36 (610 X 914)           | 35.480 (901) | 23.480 (596) | 26.50 (673) | 38.50 (978) | 24.25 (616) | 36.25 (921) | 5           |
| 36 x36 (914 X 914)          | 35.480 (901) | 35.480 (901) | 38.50 (978) | 38.50 (978) | 36.25 (921) | 36.25 (921) | 5           |

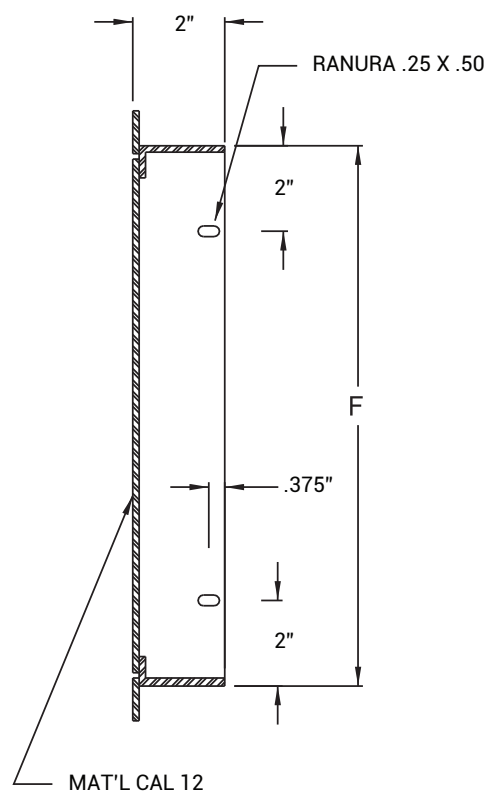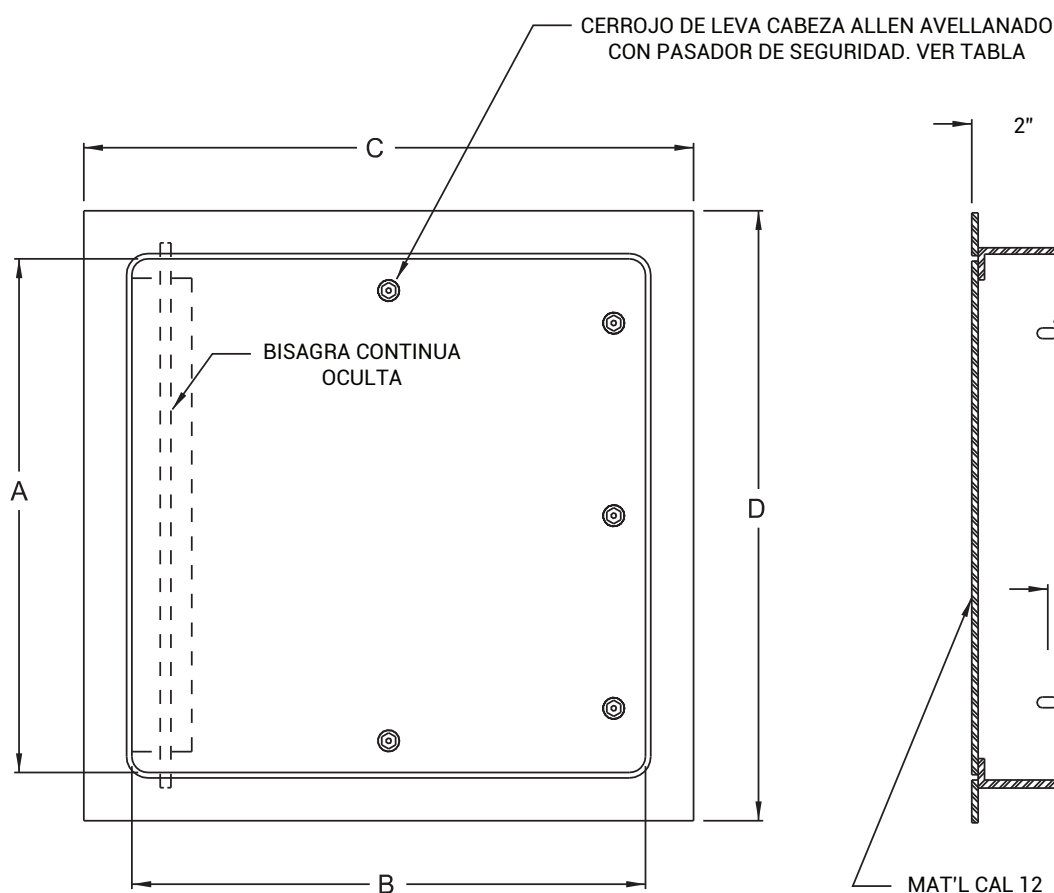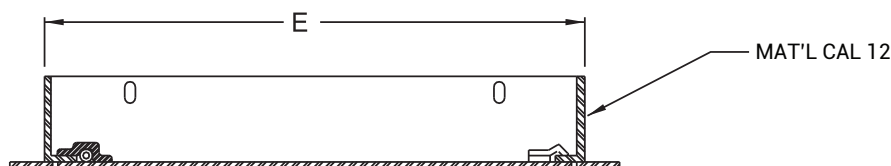

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

Pestillo de leva con cabeza Allen resistente a la manipulación y pasador de seguridad, acero al carbono, capa de imprimación blanca horneada (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión).

### OPCIONES:

#### TIPO DE BLOQUEO

- Pestillo de leva con cabeza de llave inglesa
- Cerradura de cilindro con llave
- Cerradura de cilindro de sobreponer con llave maestra
- Cerradura de retención HD con llave paracéntrica
- Otros

#### MATERIAL

- Acero inoxidable
- Otros