

DESCRIPCIÓN

Para aplicaciones que requieren ventilas de menor tamaño. Los modelos de hoja sencilla están disponibles en acero galvanizado o aluminio y pueden suministrarse con domos de policarbonato para proporcionar iluminación natural adicional.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL: Acero: tapa y marco fabricados en acero galvanizado G-90 paint bond calibre 14 (1.9 mm).

Aluminio: tapa y marco fabricados en aluminio calibre 11 (2.3 mm).

TAPA: Diseño metálico plegado con aislamiento oculto de fibra de vidrio de 1" (25.4 mm), pestaña superpuesta rebordada de 3" (76 mm), esquinas completamente soldadas y refuerzo interno para una carga viva de 40 PSF (195 kg/m²).

BROCAL: Altura de 12" (305 mm) con tapajuntas integral, aislamiento de tablero de fibra de 1" (25.4 mm), esquinas completamente soldadas y pestaña de montaje de 3-1/2" (89 mm) con orificios de 7/16" (11 mm) para fijación al techo.

EMPAQUE: Empaque de caucho EPDM extruido adherido permanentemente a la tapa.

BISAGRAS: Bisagras de pivote de servicio pesado con pasadores de acero inoxidable Tipo 316 de 3/8" (9.5 mm).

PESTILLO: Mecanismo Thermolatch® de retención/liberación positiva controlado por un enlace fusible listado UL de 165°F (74°C). Diseñado para mantener la tapa cerrada frente a una fuerza de levantamiento de 90 PSF (438 kg/m²). Incluye cables de liberación interiores y exteriores para apertura manual.

CLASIFICACIÓN DE DESEMPEÑO: Cumple con UL 790 Clase A (prueba de marca encendida).

ACABADO: Acero: imprimante rojo óxido base alquídica.
Aluminio: acabado natural (Mill Finish).

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-NB-20SV**

VENTILA AUTOMÁTICA DE HUMO DE HOJA SENCILLA



DIMENSIONES Y APARIENCIA


>> Haga clic para ver detalles adicionales y precios <<

TAMAÑOS Y PESOS ESTÁNDAR:

TAMAÑO		ACERO			BORDILLO DE ACERO Y CUBIERTA DE ALUMINIO			ALUMINIO			ALUMINIO CON CÚPULA DE POLICARBONATO		
Ancho x Largo		Modelo #	Peso		Modelo #	Peso		Modelo #	Peso		Modelo #	Peso	
pulgadas	mm		lbs.	kg.		lbs.	kg.		lbs.	kg.		lbs.	kg.
36 X 30	914 X 762	S-20SV	193	88	S-40SV	160	73	S-50SV	112	51	GS-50SV	170	78
30 X 54	762 X 1372	NB-20SV	260	118	NB-40SV	215	98	NB-50SV	155	70	Fábrica de Consultoría		
30 X 96	762 X 2438	L-20SV	423	192	L-40SV	315	143	L-50SV	240	109	Fábrica de Consultoría		



THERMOLATCH® MECANISMO POSITIVO DE SUJECCIÓN/LIBERACIÓN
BORDILLO CON TAPAJUNTAS INTEGRAL Y BILCLIP®

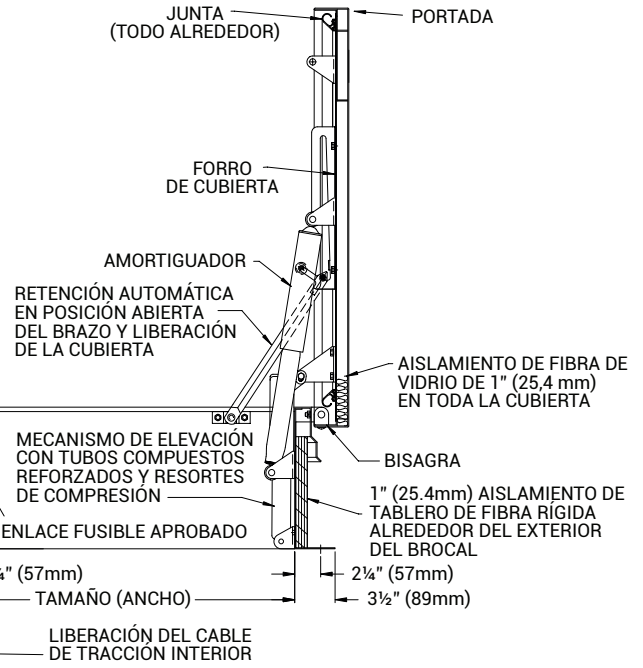

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

Escanee o Haga Clic



NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL :			
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	(Firma o Sello)			

TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD DE
MÉXICO, CDMX MÉXICO



SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto