



**Puertas
De Acceso**

BY BEST ACCESS DOORS

SOLUCIONES DE ACCESO DE CONFIANZA

ESPECIFICACIONES

01. Marco con tapajuntas; esquinas completamente soldadas.
 - 20VM: acero galvanizado P.B. calibre 14.
 - 50VM: aluminio calibre 11.
02. Bisagra de pivote.
03. Empaque alrededor de toda la tapa.
04. Material de la tapa:
 - 20VM: acero galvanizado P.B. calibre 14.
 - 50VM: aluminio calibre 11.
05. Revestimiento interior:
 - 20VM: acero galvanizado P.B. calibre 22.
 - 50VM: aluminio calibre 18.
06. Mecanismo de elevación por resorte.
07. Aislamiento rígido de fibra de vidrio de 1".
08. Pestillo de cierre rápido.
09. Manijas interiores y exteriores con orejetas para candado.
10. Soporte guía del brazo.
11. Aislamiento de fibra de vidrio de 1" en la tapa.
12. Brazo de retención en posición abierta con empuñadura de vinilo rojo.
13. Empaque de neopreno.
14. Contraplaca de cerradura y orejeta para candado.
15. Pestañas de anclaje (cantidad y ubicación varían según el tamaño).
16. Brazo guía (si se requiere).

ACABADO DE FÁBRICA:

ACERO: IMPRIMANTE DE ÓXIDO ROJO.
ALUMINIO: ACABADO NATURAL (MILL FINISH).

HERRAJES: MATERIALES RESISTENTES A LA CORROSIÓN.

Este producto puede instalarse en un techo plano o inclinado. Cuando se instale en una pendiente, el lado de la bisagra debe quedar paralelo a la pendiente. Si la pendiente excede los 30°, consulte a la fábrica para las modificaciones necesarias.

Tamaños Disponibles:

- S-20VM: 3'-0" x 2'-6" [914 x 762 mm]
- E-20VM: 3'-0" x 3'-0" [914 x 914 mm]
- NB-20VM: 2'-6" x 4'-6" [762 x 1370 mm]
- L-20VM: 2'-6" x 8'-0" [762 x 2440 mm]
- EW-20VM: 3'-3" x 3'-3" [1000 x 1000 mm]


Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasDeAcceso.com.mx

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-NB-20VM**


ESCOTILLA DE ACCESO PARA TECHO VERSAMOUNT - TIPO VM

HOJA SENCILLA

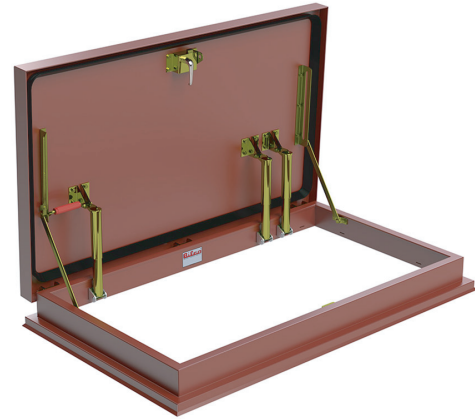

DIMENSIONES Y APARIENCIA

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

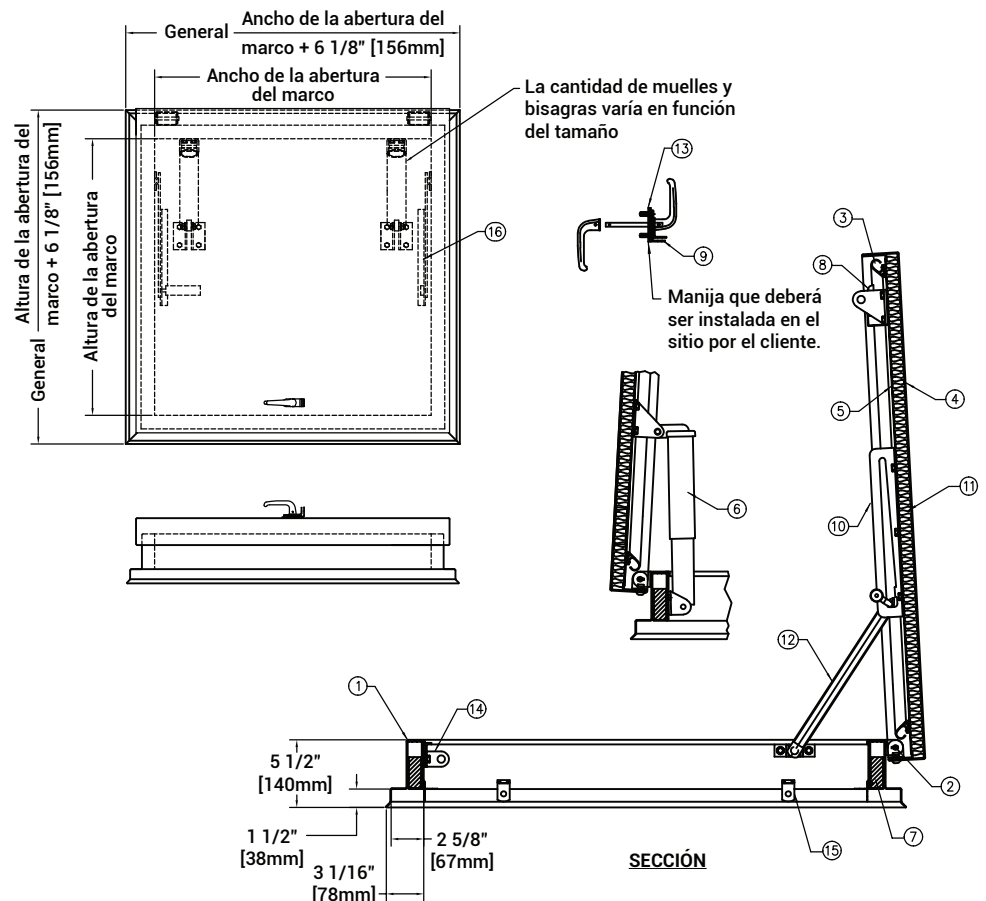

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL :			
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	(Firma o Sello)			

Escanee  Haga Clic



Para ver precios e información adicional del producto

TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD DE
MÉXICO, CDMX MÉXICO



SITIO WEB :
www.PuertasDeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx



PA-BA-NB-20VM

ESCOTILLA DE ACCESO PARA TECHO VERSAMOUNT

APLICACIÓN	TAMAÑO		ACERO			BORDILLO ACERO Y CUBIERTA DE ALUMINIO			ALUMINIO						ACERO INOXIDABLE		
									Estándar			Con rotura de puente térmico					
	(ancho x largo)		Modelo	Peso		Modelo	Peso		Modelo	Peso		Modelo	Peso				
pulgadas	mm	lbs.		kg.	lbs.		kg.	lbs.		kg.	lbs.		kg.	lbs.	kg.		
Acceso por escalera El tipo S está aprobado por el condado de Miami-Dade.	36 X 30	914 X 762	S-20	183	83	S-40	150	68	S-50	110	50	S-50TB	132	60	S-90	183	83
	36 X 36	914 X 914	E-20	207	94	E-40	184	83	E-50	112	51	E-50TB	139	63	E-90	207	94
Acceso por escalera con cubierta tipo domo para luz natural	36 X 30	914 X 762	No disponible			Fábrica de Consultoría			GS-50	115	52	GS-50TB	141	64	No disponible		
Acceso a la escalera del barco HZ = Aprobado por Miami-Dade	30 X 54	762 X 1372	NB-20	239	108	NB-40	190	86	NB-50	139	63	NB-50TB	175	79	NB-90	239	108
	30 X 54	762 X 1372	NB-20HZ	239	108	Fábrica de Consultoría			NB-50HZ	139	63	No disponible			Fábrica de Consultoría		
Acceso a la escalera de servicio	30 X 96	762 X 2438	L-20	434	197	L-40	295	134	L-50	253	115	L-50TB	304	138	L-90	434	197
Diseño VersaMount Especificar para la instalación sobre bordillos existentes	36 X 30	914 X 762	S-20VM	152	69	Fábrica de Consultoría			S-50VM	86	39	S-50VMTB	125	57	S-90VM	152	69
	30 X 54	762 X 1372	NB-20VM	180	82	Fábrica de Consultoría			NB-50VM	100	45	Fábrica de Consultoría			NB-90VM	180	82
	30 X 96	762 X 2438	L-20VM	320	145	Fábrica de Consultoría			L-50VM	178	81	Fábrica de Consultoría			L-90VM	320	145
Acceso al equipo*	48 X 48	1219 X 1219	Fábrica de Consultoría			F-40	275	125	F-50	218	99	F-50TB	278	126	Fábrica de Consultoría		
Alta seguridad	36 X 30	914 X 762	S-20C	386	175	Fábrica de Consultoría			S-50C	150	68	No disponible			Fábrica de Consultoría		
	36 X 36	914 X 914	E-20C	400	181	Fábrica de Consultoría			E-50C	176	80	No disponible			Fábrica de Consultoría		
	30 X 54	762 X 1372	NB-20C	475	215	Fábrica de Consultoría			NB-50C	210	95	No disponible			Fábrica de Consultoría		

* Double leaf hatches can be fabricated in large custom sizes for oversized equipment. Contact Best Access Doors with your access requirements.
Thermally broken roof hatches are not available in a double leaf design.

Custom sizes available, contact Best Access Doors with your custom requirements