

## ESPECIFICACIONES

01. Brocal con ruptura térmica y tapajuntas integral de aluminio calibre 11; esquinas completamente soldadas.
02. Tapa con ruptura térmica de aluminio calibre 11.
03. Revestimiento interior de aluminio calibre 18.
04. Aislamiento de poliisocianurato de 3" [75 mm] en el brocal.
05. Aislamiento de poliisocianurato de 3" [75 mm] en la tapa.
06. Empaque EPDM alrededor de toda la tapa.
07. Bisagra de pivote de acero inoxidable Tipo 316.
08. Sistema de tapajuntas Bilclip®.
09. Enlace fusible de 165°F (74°C) (incluye enlace adicional).
10. Mecanismo Thermolatch® de retención/liberación positiva.
11. Resortes de gas con amortiguador y función de retención en posición abierta.
12. Cable de restricción de tapa, uno en cada extremo.
13. Cable de acero de 1/8" para apertura desde el interior.
14. Cable de acero de 1/8" para apertura desde el exterior.
15. Soporte de pestillo de tapa.
16. Valor R igual a 20.3 (tapa y brocal).

### ACABADO DE FÁBRICA:

ALUMINIO: Acabado natural (mill finish)  
HERRAJES: Materiales resistentes a la corrosión (salvo especificación contraria)

Este producto puede instalarse en un techo plano o inclinado. Cuando se instale en una pendiente, el lado de la bisagra debe quedar paralelo a la pendiente. Si la pendiente excede los 30°, consulte a la fábrica para las modificaciones necesarias.

Todos los separadores y elementos de refuerzo de la tapa y el brocal que separan las superficies metálicas exteriores de las interiores contienen una ruptura térmica no conductiva entre dichas superficies.

### CONFIGURACIÓN Y TAMAÑO:


- S-50SVTB: 3'-0" x 2'-6" [915mm x 760mm], lado de bisagra

Para ver la lista completa de opciones, visite [www.PuertasdeAcceso.com.mx](http://www.PuertasdeAcceso.com.mx)

# HOJA DE DATOS TÉCNICOS


SKU: **PA-BA-S-50C**

## ESCOTILLA DE ACCESO DE SEGURIDAD PARA TECHO

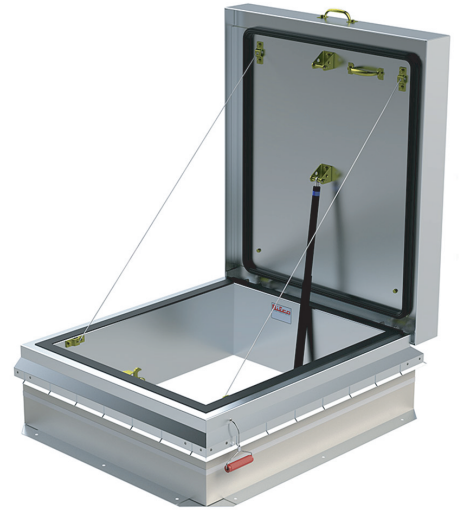


## DIMENSIONES Y APARIENCIA

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

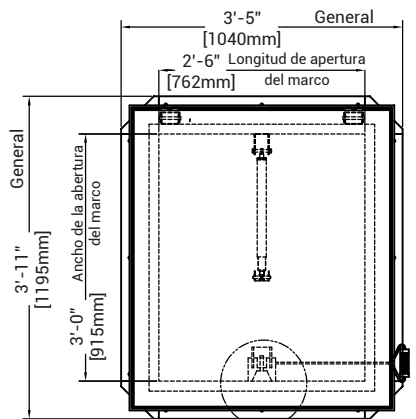

### NOTA:

1. Las cubiertas deberán abrirse con una carga de nieve/viento de 10 PSF (49 kg/m²)
2. Conjunto de ventilación con capacidad nominal para una carga viva de 40PSF (195 KG/M²).
3. Las cubiertas permanecerán cerradas bajo una fuerza de elevación del viento de 90 PSF (438 kg/m²).

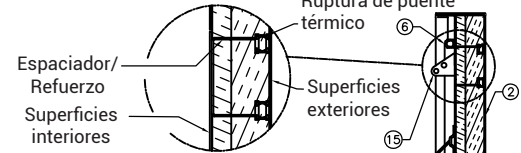

Todos los miembros espaciadores/de refuerzo en la tapa y el bordillo que separan las superficies metálicas exteriores de las superficies metálicas interiores contienen una ruptura de puente térmico no conductora entre esas superficies.

### DISPOSICIÓN DEL ORIFICIO DE ANCLAJE

THERMOLATCH®

VER C

El mecanismo de termocierre: las cubiertas solo funcionarán cuando se activen  
A. Manualmente  
B. Por calor mediante un eslabón fusible de 165°

SECCIÓN

## DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

Escanee o Haga Clic



|                               |                                               |       |      |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------|----------|
| NOMBRE DEL PROYECTO :         | CANTIDAD                                      | ANCHO | ALTO | OPCIONES |
| ARQUITECTO :                  |                                               |       |      |          |
| DISTRIBUIDOR :                |                                               |       |      |          |
| CONTRATISTA :                 |                                               |       |      |          |
| UBICACIÓN :                   | INSTRUCCIONES ESPECIALES :                    |       |      |          |
| FECHA :                       | APROBACIÓN DEL SUBMITTAL :<br>(Firma o Sello) |       |      |          |
| INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO : |                                               |       |      |          |

TELÉFONO :  
1-800-483-0823  
FAX:  
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222  
PISO 18, PMB #111  
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD DE  
MÉXICO, CDMX MÉXICO



SITIO WEB :  
[www.PuertasdeAcceso.com.mx](http://www.PuertasdeAcceso.com.mx)  
CORREO ELECTRÓNICO :  
[info@PuertasDeAcceso.com.mx](mailto:info@PuertasDeAcceso.com.mx)