

APLICACIÓN

Diseñada para instalación en puertas con clasificación contra incendio. Compatible con espesores de vidrio de 3/16 a 1/4 de pulgada. Los sujetadores se instalan únicamente por un lado, en el lado no corredor de la puerta.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL: Marco fabricado en acero laminado en frío (CRS) calibre 20. Tamaño mínimo: 4 x 4 pulgadas. Tamaño máximo: 60 x 104 pulgadas.

CONSTRUCCIÓN: Moldura de 1-1/4 pulgadas con esquinas ingleteadas y soldadas. Retenedor continuo para vidrio. Orificios de montaje avellanados ubicados en el bisel del lado no corredor. Proyección de 1/4 de pulgada desde la cara de la puerta.

PUERTA: Diseñada para puertas de 1-3/4 pulgadas de espesor.

SUJETADORES: Tornillos autorroscantes Phillips de cabeza plana #8 x 1 pulgada (SMS). Acabado a juego con el marco.

VIDRIO: Acepta acristalamiento de 3/16 a 1/4 de pulgada. El vidrio se ordena por separado en los submittals de acristalamiento. La abertura visible de luz es 2 pulgadas menor que la abertura bruta. Para aplicaciones contra incendio, utilizar vidrio con clasificación contra incendio con marcaje UL o WHI.

OPCIONES (COSTO ADICIONAL)

OPCIÓN PAK:

- Incluye el marco de la mirilla.
- Incluye vidrio cortado a la medida.
- Incluye cinta de acristalamiento aplicada para instalaciones UL 10B.
- Empaque individual seguro.

TRAVESAÑOS (MULLIONS): Soldados en fábrica y pintados para coincidir con el acabado del marco.

PANTALLA DE PRIVACIDAD: Pantalla de privacidad Velo opcional compatible.

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-VLBBWS**

MIRILLA BISELADA (VISION LITE)

MIRILLA BISELADA AUTOAJUSTABLE
CON FIJACIÓN POR UN SOLO LADO



DIMENSIONES Y APARIENCIA

>> Haga clic para ver detalles adicionales y precios <<

POWDER COAT FINISHES:

___ (B) Bronce Mineral ___ (G) Gris (color de inventario)
___ (BK) Negro ___ (FB) Negro Mate ___ (W) Blanco
___ (SB) Beige SC ___ (SI) Plata ___ (BA) Latón
___ (S) Arena ___ (AB) Beige AMS

OPCIONES CON COSTO ADICIONAL:

INSTALACIÓN UBC 7-2: _____ Cinta intumescente adicional para presión positiva UL10C.

ACABADOS Y MATERIALES:

___ (S) Acero inoxidable calibre 20: acabado #4.
___ (G) Galvanneal
___ (E) Zincado

SUJETADORES: _____ Torx _____ Otra: _____

PERSONALIZADO: Plomo o pedido especial, contacte con nosotros.

FORMATO DE PEDIDO:

VLBBWS _____ Opción S,G,E _____ W _____ H _____ Color _____


Ejemplo: VLBBWS 1212AB

CLASIFICACIÓN CONTRA INCENDIO, PRUEBAS Y LISTADOS:

Cuando se instala en una puerta debidamente clasificada, puede alcanzar clasificaciones contra incendio de hasta 3 horas, dependiendo del acristalamiento utilizado. Consultar las clasificaciones del acristalamiento para conocer el área máxima expuesta permitida.

Probado y listado conforme a:

- UL 10C
- UBC 7-2 Presión Positiva

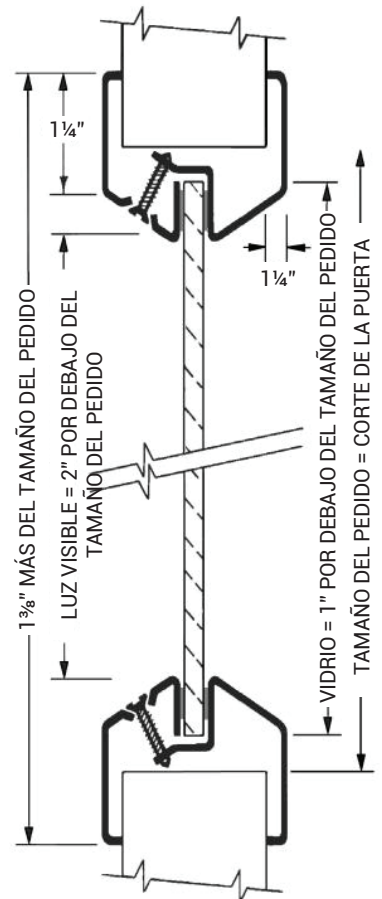

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :				
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : (Firma o Sello)			

Escanee o Haga Clic



Para ver precios e información adicional del producto

TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO



SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx