

APLICACIONES

- Diseñadas para aplicaciones interiores y exteriores donde se requiere hermeticidad a agua. El desagüe se proporciona por medio de un acople roscado en canal.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de marco en canal con acople de desagüe de 1-1/2" y brida de ancla integral diseñada para jarse en concreto.
- El panel de puerta de placa diamantada está equipado con manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático abierto y sostenido

ESPECIFICACIONES

MATERIAL: Puerta y marco de aluminio; bisagras y herrajes de acero inoxidable.

PUERTA: Placa diamantada de aluminio de 1/4" reforzada para carga viva de 300 lb/pie².

MARCO: Marco angular fabricado de aluminio extruido con brida de ancla integral de 1".

BISAGRA: Bisagras planas de acero inoxidable con pernos y tuercas de acero inoxidable antivandalismo.

CERROJO ESTÁNDAR: Manija colgante de aluminio a nivel con grapa para candado. También disponible: Disposición embutida de candado; cerradura de impacto st/stl.

ACABADO: Acabado laminado, con recubrimiento bituminoso opcional en el exterior del marco.

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-WTFD**

TRAMPILLA DE SUELO ESTANCA

FUNDIDO EN EL LUGAR
300LB/PIE CUADRADO





DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<


TAMAÑOS ESTÁNDAR:

ANCHO X ALTO pulg (mm)	PESO POR PUERTA lbs. kg.
24 x 24 (610 x 610)	60 27
24 x 30 (610 x 762)	82 37
24 x 36 (610 x 914)	85 39
30 x 30 (762 x 762)	84 38
30 x 48 (762 x 1219)	112 51
36 x 36 (914 x 914)	100 45
36 x 48 (914 x 1219)	120 54
42 x 42 (1067 x 1067)	128 58
*48 x 48 (1219 x 1219)	168 76
*48 x 72 (1219 x 1829)	224 102
*60 x 60 (1524 x 1524)	232 105

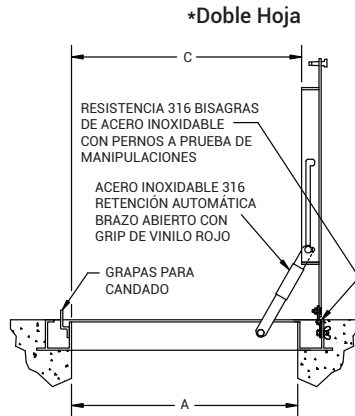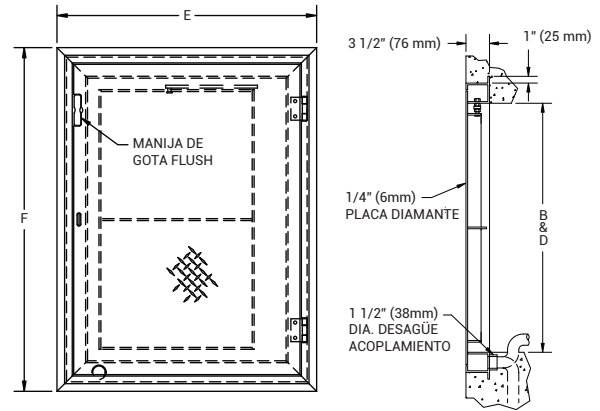

DISPOSITIVO DE APERTURA:

Brazo automático abierto y sostenido con asa de vinilo roja permite que el panel de la puerta abra a 90 grados, bloqueando la puerta en posición abierta, y permitiendo un fácil control al cerrar el panel de la puerta. Cuando se requiera, se pueden proporcionar resortes de compresión de acero inoxidable para agregar apoyo para elevación. Disponible con actuadores eléctricos, operados por un interruptor de botón montado en la pared y control remoto.



Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :				
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : (Firma o Sello)			

Escanee o Haga Clic



TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO






SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto

PA-BA-WTFD

PUERTA DE SUELO CON MARCO DE CANAL DE UNA SOLA HOJA

TAMAÑO NOMINAL		APERTURA DEL MARCO		APERTURA LIBRE		TAMAÑO GENERAL		PESO
Pulg.	(mm)	A Pulg. (mm)	B Pulg. (mm)	C Pulg. (mm)	D Pulg. (mm)	E Pulg. (mm)	F Pulg. (mm)	Lbs. (Kg)
24 x 24	(610 x 610)	24 (610)	24 (610)	24 (610)	24 (610)	32 (813)	32 (813)	60 (27)
24 x 30	(610 x 762)	24 (610)	30 (762)	24 (610)	30 (762)	32 (813)	38 (965)	69 (31)
30 x 30	(762 x 762)	30 (762)	30 (762)	29 (737)	30 (762)	38 (965)	38 (965)	79 (36)
30 x 36	(762 x 914)	30 (762)	36 (914)	29 (737)	36 (914)	38 (965)	44 (1118)	88 (40)
36 x 36	(914 x 914)	36 (914)	36 (914)	35 (889)	36 (914)	44 (1118)	44 (1118)	99 (45)
36 x 48	(914 x 1219)	36 (914)	48 (1219)	35 (889)	48 (1219)	44 (1118)	56 (1422)	121 (55)
42 x 42	(1067 x 1067)	42 (1067)	42 (1067)	41 (1041)	42 (1067)	50 (1270)	50 (1270)	123 (56)

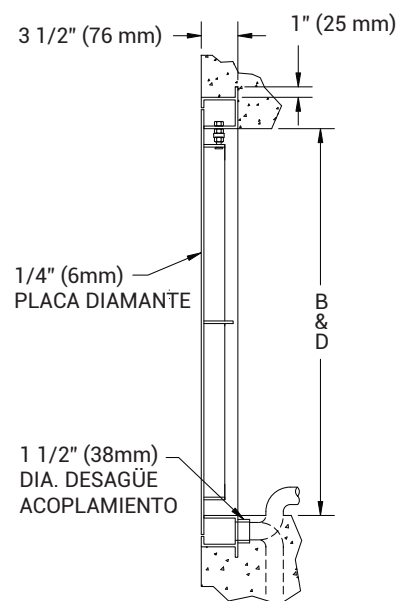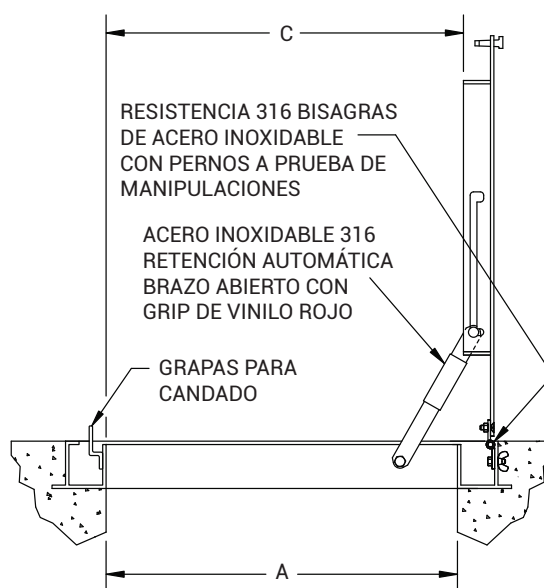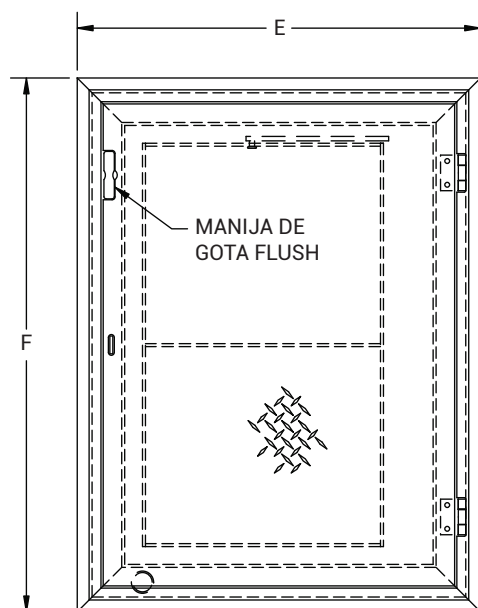

JUNTA DE REDUCCIÓN DE OLOR

NOTA:

MATERIAL: ALUMINIO CON TORNILLOS, BISAGRAS Y BRAZO DE RETENCIÓN DE ACERO INOXIDABLE 316.

CARGA: 1464 KG POR M² (300 LB POR PIE CUADRADO)

1/4 TRAMO DE CANAL EXTRUIDO
C / ANCLA CONTINUA INTEGRAL
BRIDA Y RANURA PARA JUNTA
MATERIAL DEL MARCO: ALUMINIO 6063-T5



CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- ☐ RESORTES HORIZONTALES DE ACERO INOXIDABLE
- ☐ CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE
- ☐ PINTURA BITUMINOSA EN LA ZONA DE CONTACTO CON EL HORMIGÓN.
- ☐ OTHERS: _____



PA-BA-WTFD

PUERTA DE SUELO CON MARCO DE CANAL DE DOBLE HOJA

TAMAÑO NOMINAL		APERTURA DEL MARCO		APERTURA LIBRE		TAMAÑO GENERAL		PESO
Pulg.	(mm)	A Pulg.. (mm)	B Pulg. (mm)	C Pulg. (mm)	D Pulg. (mm)	E Pulg. (mm)	F Pulg. (mm)	Lbs. (Kg)
48 x 48	(1219 x 1219)	48 (1219)	48 (1219)	48 (1219)	45 (1143)	56 (1422)	56 (1422)	158 (72)
48 x 72	(1219 x 1829)	48 (1219)	72 (1829)	48 (1219)	70 (1778)	56 (1422)	80 (2032)	215 (98)
60 x 60	(1524 x 1524)	60 (1524)	60 (1524)	60 (1524)	58 (1473)	68 (1727)	68 (1727)	223 (101)

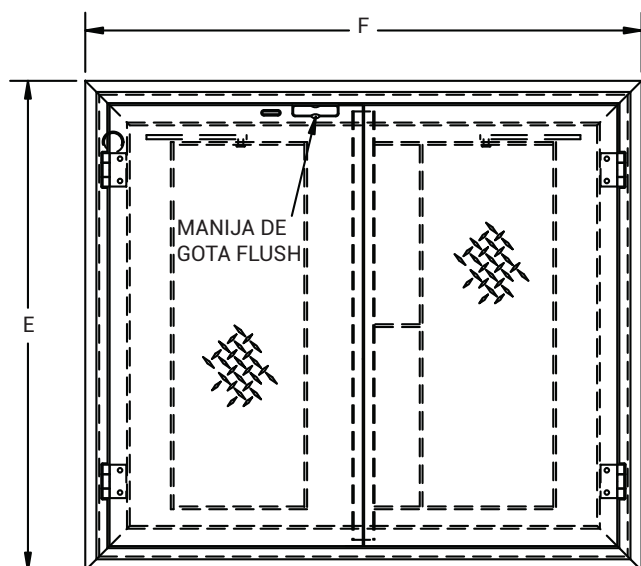

1/4 TRAMO DE CANAL EXTRUIDO
C / ANCLA CONTINUA INTEGRAL
BRIDA Y RANURA PARA JUNTA
MATERIAL DEL MARCO: ALUMINIO 6063-T5

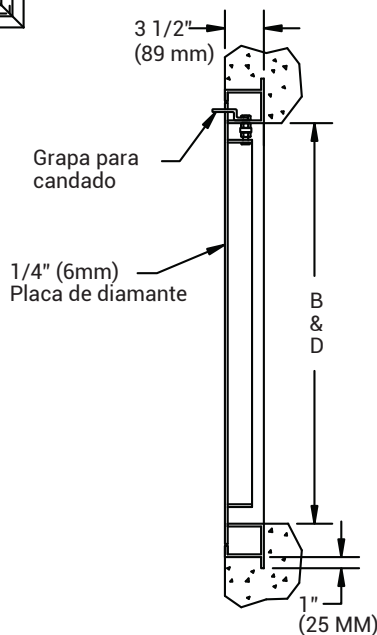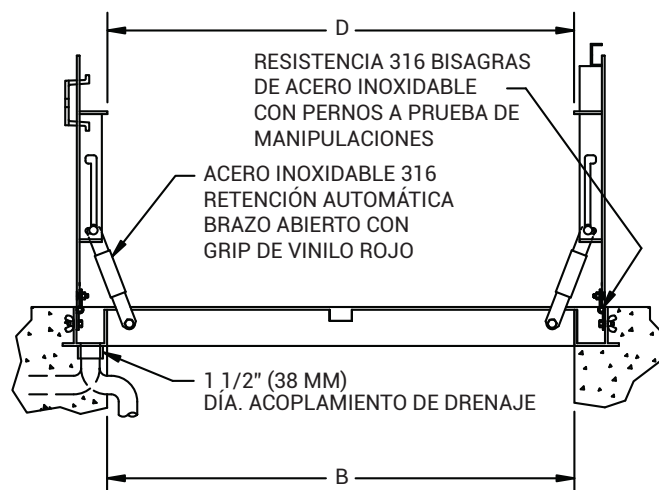

NOTA:
MATERIAL: ALUMINIO CON
TORNILLOS, BISAGRAS Y
BRAZO DE RETENCIÓN DE
ACERO INOXIDABLE 316.

CARGA: 1464 KG POR M² (300
LB POR PIE CUADRADO)

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- ☐ RESORTES HORIZONTALES DE ACERO INOXIDABLE
- ☐ CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE
- ☐ PINTURA BITUMINOSA EN LA ZONA DE CONTACTO CON EL HORMIGÓN.
- ☐ OTHERS: _____