

DESCRIPCIÓN

Construida con materiales de mayor espesor para aplicaciones de alta seguridad como prisiones, bancos, embajadas y edificios farmacéuticos. Puede fabricarse para instalación en campo de diversas marcas de cerraduras de seguridad. Las opciones incluyen acristalamiento de seguridad y puertos de vigilancia.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL:

Acero: tapa y marco fabricados en acero de 3/16" (4.76 mm).

Aluminio: tapa y marco fabricados en aluminio de 3/16" (4.76 mm).

TAPA: Diseño metálico plegado con aislamiento oculto de fibra de vidrio de 1" (25.4 mm), pestaña superpuesta de 3" (76 mm), esquinas completamente soldadas y refuerzo interno para carga viva de 40 PSF (195 kg/m²).

BROCAL: Altura de 12" (305 mm), tapajuntas integral, aislamiento de tablero de fibra de 1" (25.4 mm), esquinas completamente soldadas, pestaña de montaje de 3-1/2" (89 mm) y perforaciones de 7/16" (11 mm).

EMPAQUE: Caucho EPDM extruido adherido permanentemente a la tapa.

BISAGRAS: Bisagras de bronce-aluminio de servicio pesado.

PESTILLO: Preparado de fábrica para recibir una cerradura de seguridad tipo deadbolt. El fabricante y modelo de la cerradura deben especificarse. La cerradura es suministrada e instalada por terceros.

ASISTENCIA DE APERTURA: Resortes de compresión en tubos telescópicos y brazo automático de retención en posición abierta.

ACABADO:

Acero: imprimante rojo óxido base alquídica. Aluminio: acabado natural de fábrica (Mill Finish).

HERRAJES: Resortes de compresión de acero y tubos para resortes de acero inoxidable Tipo 316. Todos los demás herrajes están zincados y sellados con cromato.

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-E-50C**

ESCOTILLA DE ACCESO PARA TECHO DE ALTA SEGURIDAD


HOJA SENCILLA - TIPO E



DIMENSIONES Y APARIENCIA

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

TAMAÑOS		ACERO				ALUMINIO			
Pesos y Ángulos de Apertura		Modelo #	Peso		Ángulo abierto	Modelo #	Peso		Ángulo abierto
pulgadas	mm		lbs.	kg.			lbs.	kg.	
36 x 30	914 x 762	S-20C	386	175	70°	S-50C	150	68	70°
36 x 36	914 x 914	E-20C	400	181	70°	E-50C	176	80	70°
30 x 54	762 x 1372	NB-20C	475	215	90°	NB-50C	210	95	90°

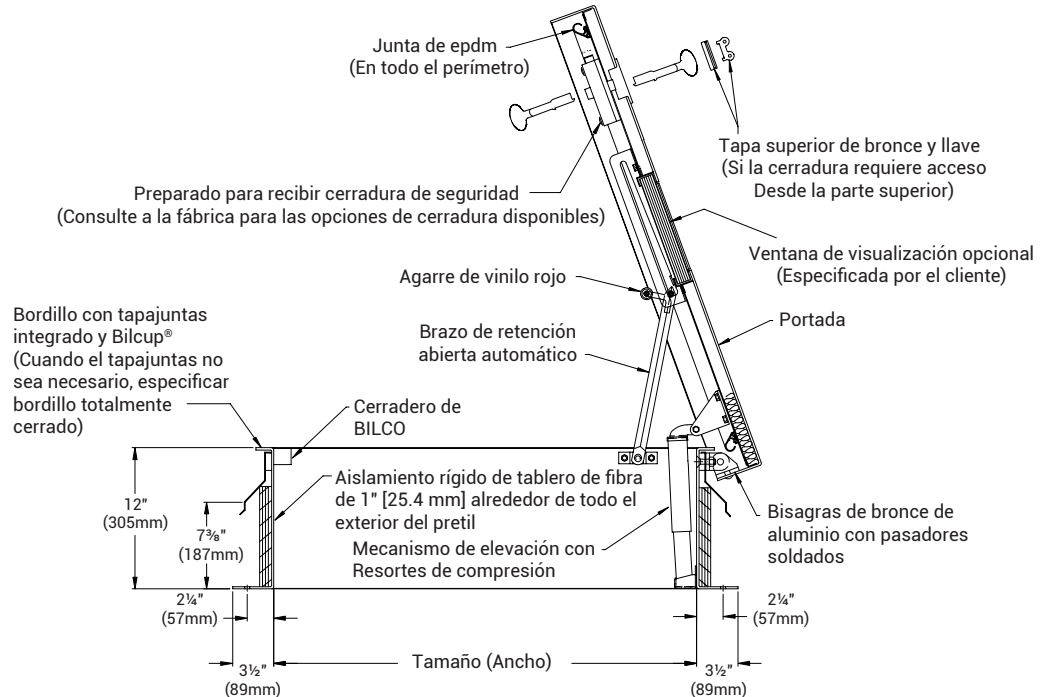

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL :			
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	(Firma o Sello)			

Escanee o Haga Clic



Para ver precios e información adicional del producto

TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD DE
MÉXICO, CDMX MÉXICO



SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx