

APLICACIONES

Diseñada para aplicaciones interiores y exteriores que requieren una apertura de acceso que se integre con el material de piso circundante.

CARACTERÍSTICAS

- Empotrada 1/8" para acomodar alfombra y mosaico de vinilo
- El panel de puerta está equipado con manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático abierto y sostenido

ESPECIFICACIONES

MATERIAL: Puerta y marco superior de aluminio.

PUERTA: Placa de aluminio liso de 1/4" reforzada para carga viva de 150 lb/pie². El borde extruido está soldado al panel de la puerta, proporcionando un empotrado de 1/8".

MARCO: Marco angulado fabricado de aluminio extruido con brida de ancla integral de 1" en tres lados y correas de ancla soldadas en el lado de la bisagra.

BISAGRA: Las bisagras de aluminio extruido están soldadas al interior del panel de la puerta y pivotan sobre pasadores de acero inoxidable. Brazo abierto y sostenido con asa de vinilo roja permiten apertura automática.

CERROJO ESTÁNDAR: Cerradura de impacto de acero inoxidable con manija fija en el interior, manija removible en el exterior, y tapón roscado removible.

ACABADO: Acabado laminado con recubrimiento bituminoso aplicado al exterior del marco.

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

SKU: **PA-BA-FT-8040-DL**

PUERTA PARA PISO

EMPOTRADO 1/8" PARA BALDOSAS DE VINILO/ALFOMBRA




DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<



Tamaño Nominal Puerta WyH		PESO	
Pulgada	(mm)	Lbs.	Kg.
24 x 24	(609 x 609)	48	22
24 x 30	(609 x 762)	54	24
24 x 36	(609 x 914)	61	28
30 x 30	(762 x 762)	56	25
30 x 36	(762 x 914)	62	28
36 x 36	(914 x 914)	72	33
36 x 38	(914 x 1220)	150	68
42 x 42	(1066 x 1066)	120	54
*48 x 48	(1220 x 1220)	170	77
*48 x 72	(1220 x 1829)	188	85
*60 x 60	(1524 x 1524)	190	86

* DOUBLE LEAF

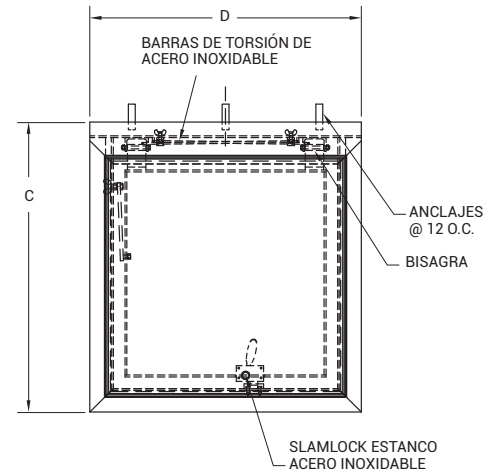

DISPOSITIVO DE APERTURA:

El panel de la puerta abre a 90 grados, bloqueando la puerta en posición abierta, y permitiendo un fácil control al cerrar el panel de la puerta. Barras de torsión de acero i Disponible con actuadores eléctricos, inoxidable proporcionan asistencia al elevar. operados por un interruptor de botón montado en la pared y control remoto.

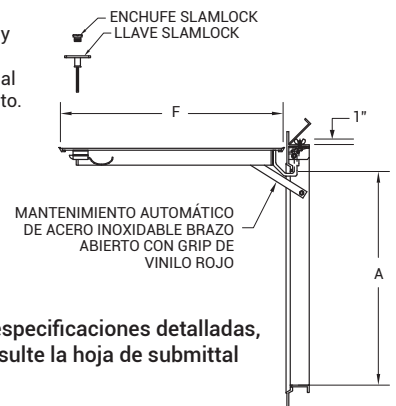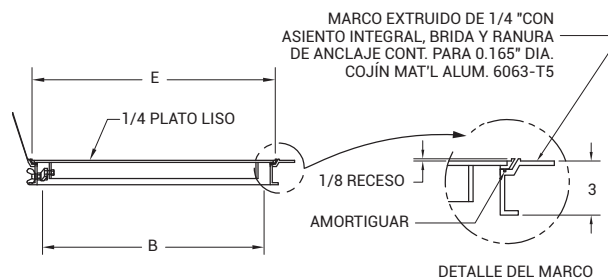

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

Escanee o Haga Clic



NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :				
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : (Firma o Sello)			

TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO





SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

PA-BA-FT-8040-DL

1/8" EMPOTRADO PARA AZULEJOS DE VINILO/ALFOMBRA - SOLA HOJA


TAMAÑO NOMINAL pulg. (mm)	APERTURA LIBRE		TAMAÑO GENERAL		ZONA DE RECEPCIÓN DE AZULEJOS		PESO
	A	B	C	D	E	F	lbs. (kg)
24 x 24 (609 x 609)	22.75 (578)	22.75 (578)	31.125 (793)	28.75 (730)	24.00 (609)	24.00 (609)	25 (11)
24 x 30 (609 x 762)	22.75 (578)	28.75 (730)	31.125 (793)	34.75 (882)	30.00 (762)	24.00 (609)	54 (24)
24 x 36 (609 x 914)	22.75 (578)	34.75 (882)	31.125 (793)	40.75 (1035)	36.00 (914)	24.00 (609)	62 (28)
30 x 30 (762 x 762)	28.75 (730)	28.75 (730)	37.125 (942)	34.75 (882)	30.00 (762)	30.00 (762)	74 (33)
30 x 36 (762 x 914)	28.75 (730)	34.75 (882)	37.125 (942)	40.75 (1035)	36.00 (914)	30.00 (762)	82 (37)
36 x 36 (914 x 914)	34.75 (882)	34.75 (882)	43.125 (1092)	40.75 (1035)	36.00 (914)	36.00 (914)	85 (38)
42 x 42 (1066 x 1066)	40.75 (1035)	40.75 (1035)	49.125 (1247)	46.75 (1187)	42.00 (1066)	42.00 (1066)	90 (40)

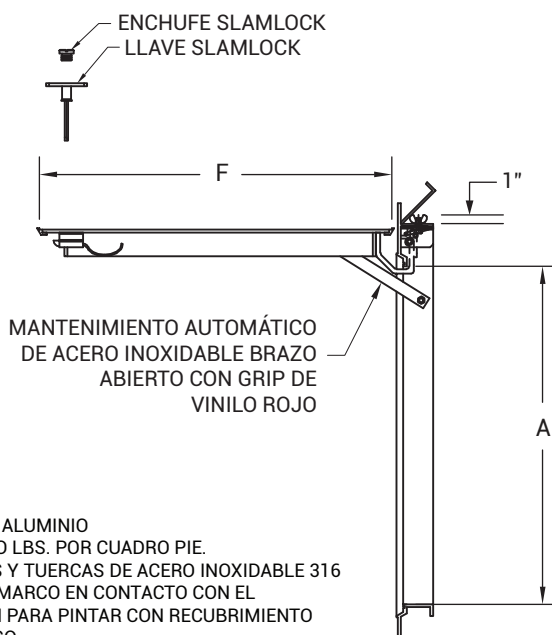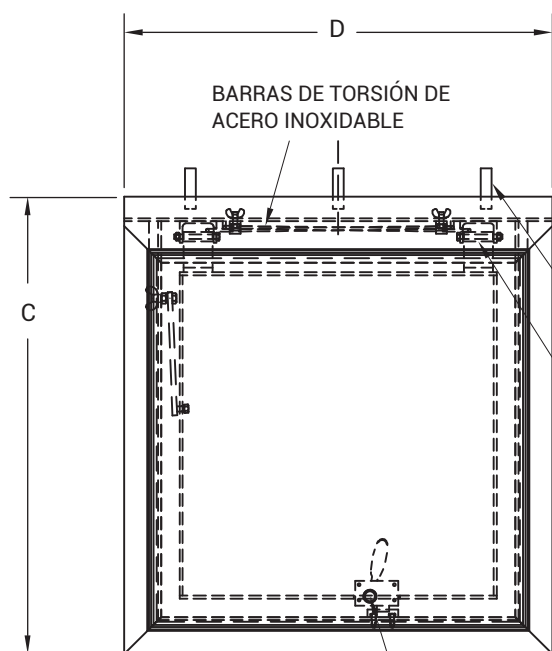

NOTAS:

1. MATERIAL: ALUMINIO
2. CARGA: 150 LBS. POR CUADRO PIE.
3. TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE 316
4. ZONA DEL MARCO EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN PARA PINTAR CON RECUBRIMIENTO BITUMINOSO.

SLAMLOCK ESTANCO ACERO INOXIDABLE

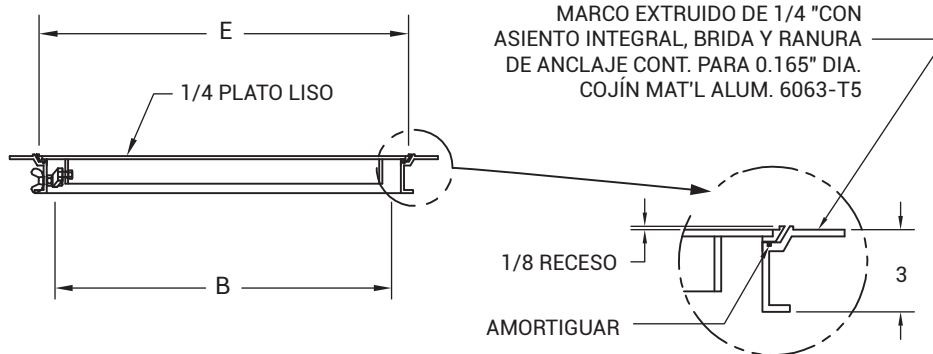

DETALLE DEL MARCO

1. MATERIAL: ALUMINIO
2. CARGA: 150 LBS. POR CUADRO PIE.
3. TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE 316
4. ZONA DEL MARCO EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN PARA PINTAR CON RECUBRIMIENTO BITUMINOSO.