



Puertas De Acceso

BY BEST ACCESS DOORS

SOLUCIONES DE ACCESO DE CONFIANZA

ESPECIFICACIONES

01. Marco con tapajuntas; esquinas completamente soldadas.
 - S-20SV: acero galvanizado P.B. calibre 14.
 - S-40SV: marco de acero galvanizado P.B. calibre 14.
 - S-50SV: aluminio calibre 11.
02. Bisagra de pivote.
03. Empaque alrededor de toda la tapa.
04. Material de la tapa:
 - S-20SV: acero galvanizado P.B. calibre 14.
 - S-40SV: aluminio calibre 11.
 - S-50SV: aluminio calibre 11.
05. Revestimiento interior:
 - S-20SV: acero galvanizado P.B. calibre 22.
 - S-40SV: aluminio calibre 18.
 - S-50SV: aluminio calibre 18.
06. Mecanismo de elevación con tubos compuestos reforzados y resortes de compresión.
07. Aislamiento rígido de tablero de fibra de 1".
08. Enlace fusible de 165°F (74°C) (incluye enlace adicional).
09. Mecanismo Thermolatch® de retención/liberación positiva.
10. Soporte guía del brazo.
11. Aislamiento de fibra de vidrio de 1" en la tapa.
12. Asa de agarre.
13. Cable de acero de 1/8" para apertura interior manual.
14. Cable de acero de 1/8" para apertura interior manual.
15. Amortiguador.
16. Soporte de pestillo de tapa.
17. Brazo guía (2 requeridos).
18. Sistema de tapajuntas Bilclip®.

ACABADO DE FÁBRICA:

ACERO: Imprimante rojo óxido.
ALUMINIO: Acabado natural (Mill Finish)
HERRAJES: Materiales resistentes a la corrosión.

Este producto puede instalarse en un techo plano o inclinado. Cuando se instale en una pendiente, el lado de la bisagra debe quedar paralelo a la pendiente. Si la pendiente excede los 30°, consulte a la fábrica para las modificaciones necesarias.

CONFIGURACIÓN Y TAMAÑO:

- Tipo E: 3'-0" x 2'-6" (914 mm x 762 mm)

Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-S-40SV**


VENTILA AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS DE HOJA SENCILLA

TIPO S-SV



DIMENSIONES Y APARIENCIA

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<

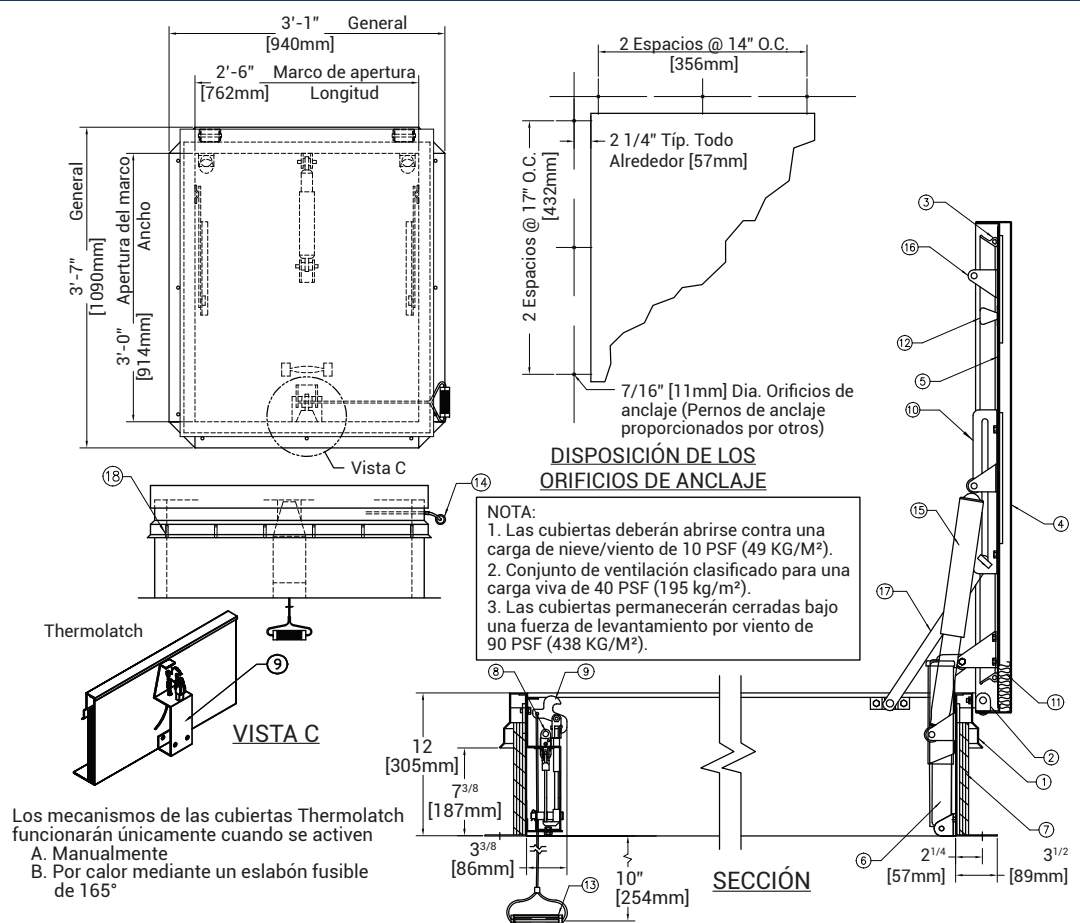

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL :			
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	(Firma o Sello)			

Escanee o Haga Clic



TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD DE
MÉXICO, CDMX MÉXICO



SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto