

APLICACIONES

Diseñada para aplicaciones interiores y exteriores que requieren una apertura de acceso que se integre con el material de piso circundante.

CARACTERÍSTICAS

- Para evitar que el material del piso se agriete o desgarre dentro del panel de la puerta, los tornillos de fijación están situados en la brida del marco de montaje
- FT-8080-1: Empotrada 1" para acomodar mosaico de cerámica/concreto

ESPECIFICACIONES

MATERIAL: Aluminio

PUERTA FT-8080-1: Placa de aluminio lisa de 1/4" reforzada para cargas vivas de 150 lb/pie² / empotrada 1" para mosaico de cerámica/concreto.

MARCO: Angular de aluminio de 1-1/2" x 1-1/4" con orificios de montaje en brida superior.

CERROJO ESTÁNDAR: El panel de la puerta está asegurado al marco con tornillos de cabeza plana de 1/4" x 1"

ACABADO: Acabado laminado.


Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-RRFD-T1**

PUERTA DE PISO SIN BISAGRAS PANEL EMPOTRADO 1"

PARA BALDOSAS DE CERÁMICA/HORMIGÓN

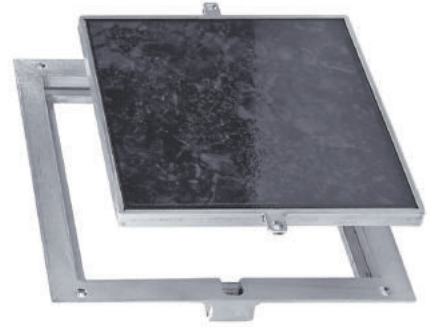


DIMENSIONES Y ACABADO

>> HAGA CLIC PARA VER DETALLES ADICIONALES Y PRECIOS <<




TAMAÑOS ESTÁNDAR:

NOMINAL PUERTA WyH		PESO POR PUERTA	
Pulg.	(mm)	Lbs.	Kg.
8 x 8	(203 x 203)	6	3.0
12 x 12	(305 x 305)	11	5.0
18 x 18	(457 x 457)	17	8.0
24 x 24	(610 x 610)	19	9.0

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de submittal

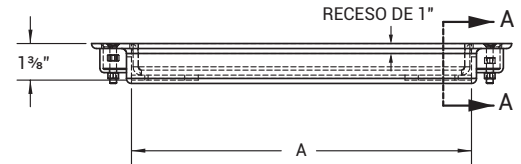

SECCIÓN A-A

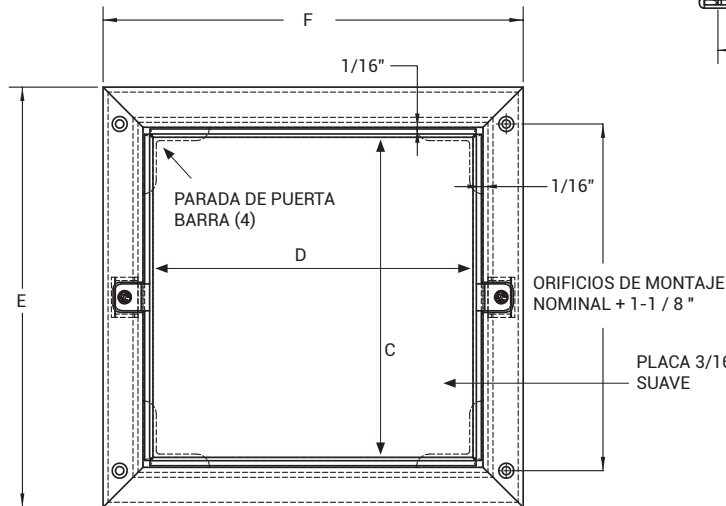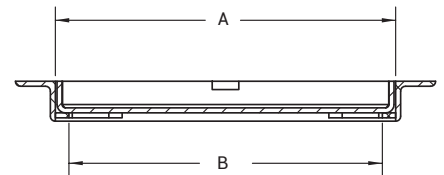

NOTAS:

- 1- MATERIAL: ALUMINIO
- 2- CARGA: 150 LBS. POR SQ. PIE.
- 3- TUERCAS Y PERNOS DE ACERO INOXIDABLE 3

DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

Escanee o Haga Clic



NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :				
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : (Firma o Sello)			

TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021

AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD
DE MÉXICO, CDMX MÉXICO




SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

Para ver precios e información adicional del producto



PA-BA-RRFD-T1

PANEL SIN BISAGRAS EMPOTRADO DE 1" PARA AZULEJOS CERÁMICOS/ALFOMBRA

TAMAÑO NOMINAL		APERTURA DEL MARCO		ÁREA DE RECEPCIÓN		TAMAÑO GENERAL		PESO
pulg	(mm)	A pulg. (mm)	B pulg. (mm)	C pulg. (mm)	D pulg. (mm)	E pulg. (mm)	F pulg. (mm)	Lbs. (Kg.)
8 x 8	(203 x 203)	8.750 (222)	7.750 (222)	8.125 (206)	8.125 (206)	11.750 (298)	11.750 (298)	5 (2.2)
12 x 12	(304 x 304)	12.750 (324)	11.750 (324)	12.125 (308)	12.125 (308)	15.750 (476)	15.750 (476)	7 (3.2)
18 x 18	(457 x 457)	18.750 (476)	17.750 (476)	18.125 (460)	18.125 (460)	21.750 (552)	21.750 (552)	15 (6.8)
24 x 24	(610 x 610)	24.750 (629)	23.750 (629)	24.125 (613)	24.125 (613)	27.750 (705)	27.750 (705)	36 (16.3)

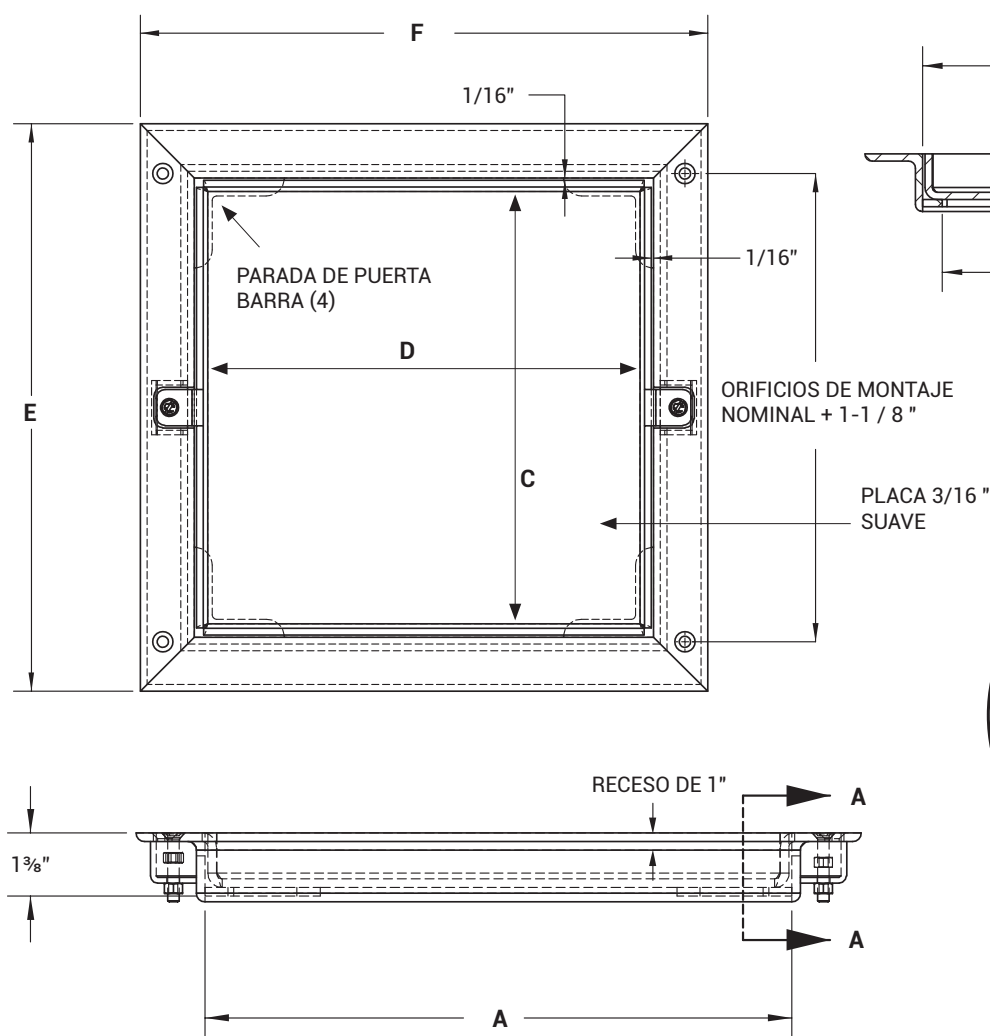

SECCIÓN A-A

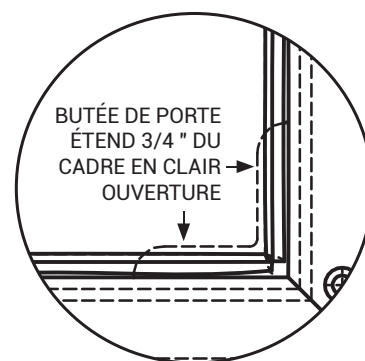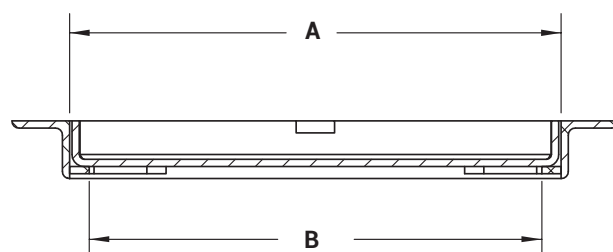

DETALLE DEL TOPE DE PUERTA

NOTAS:

- 1- MATERIAL: ALUMINIO
- 2- CARGA: 150 LBS. POR SQ. PIE.
- 3- TUERCAS Y PERNOS DE ACERO INOXIDABLE 3